



Leading Through Innovation



**SOLID CARBIDE**

# **4G Mill END MILLS**

## **4G Mill VHM - FRÄSER**

- High Speed Cutting for Pre-Hardened Steels up to HRc55
- Hochgeschwindigkeitsbearbeitung für vorvergehärtete Stähle bis HRc55





SELECTION GUIDE



SERIES	G9D75 G9D67	G9D76 G9D68	G9D77 G9D69
FLUTE	4&5	4&5	4&5
HELIX ANGLE	44°~45° (MULTIPLE HELIX)	44°~45° (MULTIPLE HELIX)	44°~45° (MULTIPLE HELIX)
CUTTING EDGE SHAPE	CORNER RADIUS ROUGHING	CORNER RADIUS ROUGHING	CORNER RADIUS ROUGHING
SIZE MIN	D6.0	D6.0	D6.0
SIZE MAX	D20.0	D20.0	D20.0
PAGE	C315	C316	C317

SOLID CARBIDE  
**4G Mill**  
END MILLS

X-SPEED ROUGHER

High Speed Cutting  
for Pre-Hardened Steels up to HRc55

	SHORT LENGTH	LONG LENGTH	LONG REACH
	X-Coating	X-Coating	X-Coating



Please visit [globalyg1.com/mat](http://globalyg1.com/mat) for material search

◎ : Excellent ○ : Good

Recommended cutting conditions : p. C318


ISO	VDI 3323	Material Description	Composition / Structure / Heat Treatment	HB	HRc			
P	1	Non-alloy steel	About 0.15% C Annealed	125		○	○	○
	2		About 0.45% C Annealed	190	13	○	○	○
	3		About 0.45% C Quenched & Tempered	250	25	◎	◎	◎
	4		About 0.75% C Annealed	270	28	◎	◎	◎
	5		About 0.75% C Quenched & Tempered	300	32	◎	◎	◎
	6	Low alloy steel	Annealed	180	10	○	○	○
	7		Quenched & Tempered	275	29	◎	◎	◎
	8		Quenched & Tempered	300	32	◎	◎	◎
	9		Quenched & Tempered	350	38	◎	◎	◎
	10		High alloyed steel, and tool steel	Annealed	200	15	○	○
	11	Quenched & Tempered	325	35	◎	◎	◎	
M	12	Stainless steel	Ferritic / Martensitic Annealed	200	15	○	○	○
	13		Martensitic Quenched & Tempered	240	23	○	○	○
	14		Austenitic	180	10	○	○	○
K	15	Grey cast iron	Pearlitic / ferritic	180	10	◎	◎	◎
	16		Pearlitic (Martensitic)	260	26	◎	◎	◎
	17	Nodular cast iron	Ferritic	160	3	◎	◎	◎
	18		Pearlitic	250	25	◎	◎	◎
	19		Ferritic	130		◎	◎	◎
	20	Malleable cast iron	Pearlitic	230	21	◎	◎	◎
N	21	Aluminum-wrought alloy	Not Curable	60				
	22		Curable Hardened	100				
	23	Aluminum-cast, alloyed	≤ 12% Si, Not Curable	75				
	24		≤ 12% Si, Curable Hardened	90				
	25		> 12% Si, Not Curable	130				
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Cutting Alloys, PB>1%	110		○	○	○
	27		CuZn, CuSnZn (Brass)	90		○	○	○
	28	Non Metallic Materials	CuSn, lead-free copper and electrolytic copper	100		○	○	○
	29		Duroplastic, Fiber Reinforced Plastic					
	30	Rubber, Wood, etc.						
S	31	Heat Resistant Super Alloys	Fe Based Annealed	200	15			
	32		Cured	280	30			
	33		Annealed	250	25			
	34		Cured	350	38			
	35	Cast	320	34				
	36	Titanium Alloys	Pure Titanium	400 Rm				
	37		Alpha + Beta Alloys Hardened	1050 Rm				
H	38	Hardened steel	Hardened	550	55			
	39		Hardened	630	60			
	40	Hardened Cast Iron	Cast	400	42			
	41		Hardened	550	55			

X-SPEED ROUGHER

CHARACTERISTICS

Unique flute design for excellent chip evacuation and vibration reduction.  
Optimal roughing tooth profile to reduce cutting forces.  
Special tool geometry for high feed rate and heavy cutting.  
Strong end tooth design for plunge and pocket milling.  
Custom engineered coating to allow long tool life and excellent chip evacuation.

▶ 4 FLUTE

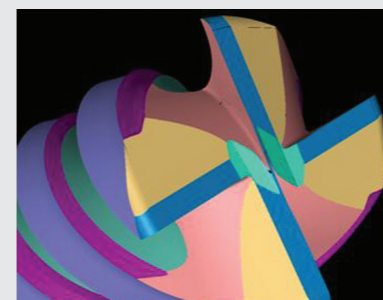


▶ 5 FLUTE




CHIP THICKNESS AND SHAPE

▶ Conventional Roughing End Mills

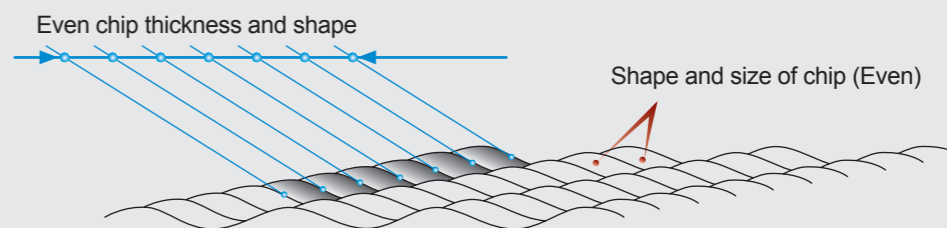

▶ X-SPEED Rougher

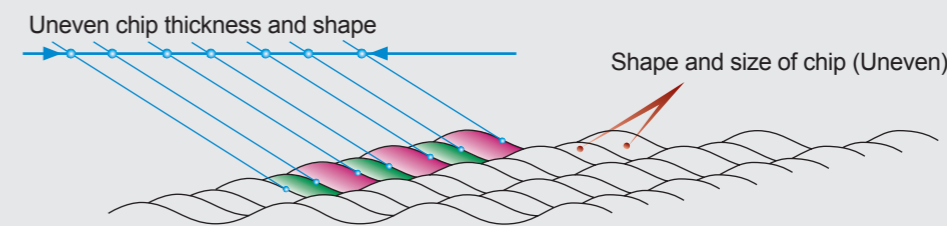




PLAIN SHANK SEMD98 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

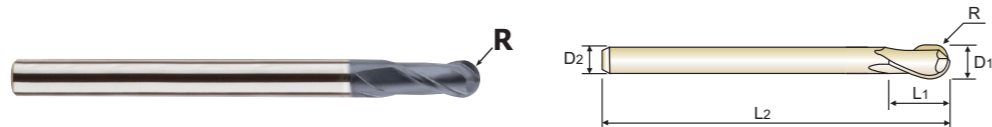

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
①	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
②	-	POWER MILLING CHUCK
③	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

R0.05~R3 R3.25~R125

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
★ SEMD98001SE	R0.05	0.1	4	0.1	40	Short
★ SEMD98001E	R0.05	0.1	4	0.2	40	Regular
SEMD980013SE	R0.05	0.1	3	0.2	40	3mm Shank
SEMD980015SE	R0.075	0.15	4	0.15	40	Short
SEMD980015E	R0.075	0.15	4	0.3	40	Regular
SEMD9800153SE	R0.075	0.15	3	0.3	40	3mm Shank
★ SEMD98002SE	R0.1	0.2	4	0.2	40	Short
★ SEMD98002E	R0.1	0.2	4	0.4	40	Regular
SEMD980023SE	R0.1	0.2	3	0.4	40	3mm Shank
★ SEMD98003SE	R0.15	0.3	4	0.3	40	Short
★ SEMD98003E	R0.15	0.3	4	0.6	40	Regular
SEMD980033SE	R0.15	0.3	3	0.6	40	3mm Shank
SEMD98004SE	R0.2	0.4	4	0.4	40	Short
★ SEMD98004E	R0.2	0.4	4	0.8	40	Regular
SEMD980043SE	R0.2	0.4	3	0.8	40	3mm Shank
★ SEMD98005SE	R0.25	0.5	4	0.5	40	Short
SEMD98005S6SE	R0.25	0.5	6	0.8	40	-
★ SEMD98005E	R0.25	0.5	4	1.0	40	Regular
SEMD980053SE	R0.25	0.5	3	1.0	40	3mm Shank
SEMD98006SE	R0.3	0.6	4	0.6	40	Short
★ SEMD98006E	R0.3	0.6	4	1.2	40	Regular
SEMD980063SE	R0.3	0.6	3	1.2	40	3mm Shank
SEMD98007SE	R0.35	0.7	4	0.7	40	Short
★ SEMD98007E	R0.35	0.7	4	1.4	40	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEMD98 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

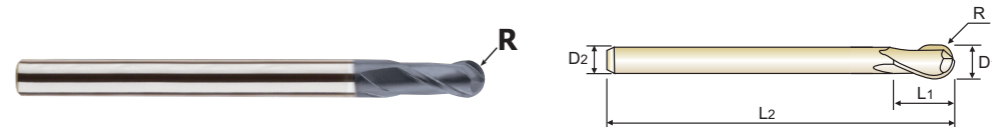

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
①	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
②	-	POWER MILLING CHUCK
③	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

R0.05~R3 R3.25~R125

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
SEMD980073SE	R0.35	0.7	3	1.4	40	3mm Shank
SEMD98008SE	R0.4	0.8	4	0.8	40	Short
★ SEMD98008E	R0.4	0.8	4	1.6	40	Regular
SEMD980083SE	R0.4	0.8	3	1.6	40	3mm Shank
SEMD98009SE	R0.45	0.9	4	0.9	40	Short
★ SEMD98009E	R0.45	0.9	4	1.8	40	Regular
SEMD980093SE	R0.45	0.9	3	1.8	40	3mm Shank
SEMD98010040E	R0.5	1.0	6	1.5	40	Short
SEMD980103SE	R0.5	1.0	3	2.5	50	3mm Shank
SEMD98010S4SE	R0.5	1.0	4	1.5	40	-
★ SEMD980104SE	R0.5	1.0	4	2.5	50	Regular
★ SEMD98010E	R0.5	1.0	6	2.5	50	Regular
★ SEMD98010070E	R0.5	1.0	6	2.5	70	Long Shank
SEMD98010100E	R0.5	1.0	6	2.5	100	Long Shank
SEMD98012040E	R0.6	1.2	6	2	40	Short
SEMD980123SE	R0.6	1.2	3	3	50	3mm Shank
SEMD980124SE	R0.6	1.2	4	3	50	Regular
★ SEMD98012E	R0.6	1.2	6	3	50	Regular
SEMD98012070E	R0.6	1.2	6	3	70	Long Shank
SEMD98012100E	R0.6	1.2	6	3	100	Long Shank
SEMD98015040E	R0.75	1.5	6	2.5	40	Short
SEMD980153SE	R0.75	1.5	3	4	50	3mm Shank
★ SEMD980154SE	R0.75	1.5	4	4	50	Regular
★ SEMD98015E	R0.75	1.5	6	4	50	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






PLAIN SHANK SEMD98 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

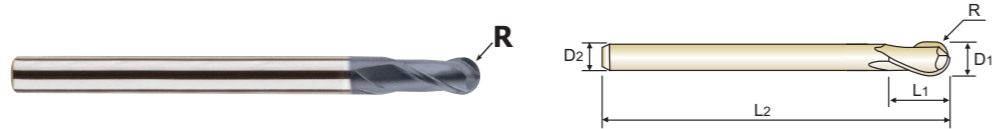

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
①	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
②	-	POWER MILLING CHUCK
③	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

R0.05-R3 R3.25-R125

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
★ SEMD98015070E	R0.75	1.5	6	4	70	Long Shank
SEMD98015100E	R0.75	1.5	6	4	100	Long Shank
★ SEMD98020040E	R1.0	2.0	6	3	40	Short
SEMD9802035E	R1.0	2.0	3	5	50	3mm Shank
★ SEMD9802045E	R1.0	2.0	4	5	50	Regular
★ SEMD98020E	R1.0	2.0	6	5	50	Regular
★ SEMD98020080E	R1.0	2.0	6	5	80	Long Shank
SEMD98020100E	R1.0	2.0	6	5	100	Long Shank
SEMD98025040E	R1.25	2.5	6	4	40	Short
SEMD9802535E	R1.25	2.5	3	6	60	3mm Shank
★ SEMD9802545E	R1.25	2.5	4	6	60	Regular
★ SEMD98025E	R1.25	2.5	6	6	60	Regular
★ SEMD98025080E	R1.25	2.5	6	6	80	Long Shank
SEMD98025100E	R1.25	2.5	6	6	100	Long Shank
★ SEMD98030040E	R1.5	3.0	6	4.5	40	Short
SEMD9803035E	R1.5	3.0	3	6	60	3mm Shank
★ SEMD9803045E	R1.5	3.0	4	6	60	Regular
★ SEMD98030E	R1.5	3.0	6	6	60	Regular
★ SEMD98030080E	R1.5	3.0	6	6	80	Long Shank
★ SEMD98030100E	R1.5	3.0	6	6	100	Long Shank
★ SEMD98035E	R1.75	3.5	6	8	70	-
★ SEMD98040050E	R2.0	4.0	6	6	50	Short
★ SEMD9804045E	R2.0	4.0	4	8	70	Regular
★ SEMD98040E	R2.0	4.0	6	8	70	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K				
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron	Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEMD98 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

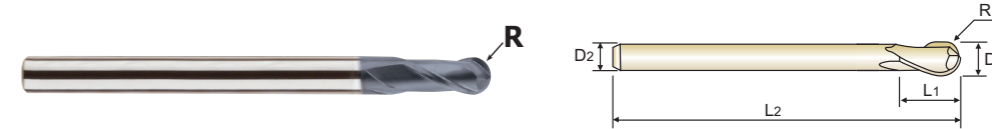

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
①	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
②	-	POWER MILLING CHUCK
③	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

R0.05-R3 R3.25-R125

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
★ SEMD980401004SE	R2.0	4.0	4	8	100	Long Shank
SEMD980401204SE	R2.0	4.0	4	8	120	Long Shank
★ SEMD98040100E	R2.0	4.0	6	8	100	Long Shank
★ SEMD98040120E	R2.0	4.0	6	8	120	Long Shank
★ SEMD98045E	R2.25	4.5	6	9	80	-
★ SEMD98050060E	R2.5	5.0	6	7.5	60	Short
★ SEMD98050E	R2.5	5.0	6	10	80	Regular
SEMD9805055E	R2.5	5.0	5	10	80	5mmShank
★ SEMD98055E	R2.75	5.5	6	11	90	-
★ SEMD98060050E	R3.0	6.0	6	9	50	Short
★ SEMD98060060E	R3.0	6.0	6	9	60	Short
★ SEMD98060080E	R3.0	6.0	6	9	80	Short
★ SEMD98060E	R3.0	6.0	6	12	90	Regular
★ SEMD98060110E	R3.0	6.0	6	12	110	Long Shank
★ SEMD98060130E	R3.0	6.0	6	12	130	Long Shank
★ SEMD98060150E	R3.0	6.0	6	12	150	Long Shank
★ SEMD98065E	R3.25	6.5	8	13	90	-
★ SEMD98070E	R3.5	7.0	8	14	90	-
★ SEMD98080050E	R4.0	8.0	8	12	50	Short
★ SEMD98080060E	R4.0	8.0	8	12	60	Short
★ SEMD98080080E	R4.0	8.0	8	12	80	Short
★ SEMD98080090E	R4.0	8.0	8	12	90	Short
★ SEMD98080E	R4.0	8.0	8	14	100	Regular
★ SEMD98080130E	R4.0	8.0	8	14	130	Long Shank

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K				
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron	Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEMD98 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

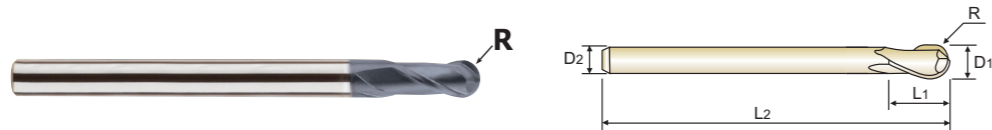

CARBIDE 2 30° R ±0.005 ±0.010 PLAIN Coating Y p.C318~C319

Flat Shank	Plain Shank
END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
-	POWER MILLING CHUCK
-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

R0.05-R3 R325-R125

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
★ SEMD98080150E	R4.0	8.0	8	14	150	Long Shank
★ SEMD98085E	R4.25	8.5	10	16	100	-
★ SEMD98090E	R4.5	9.0	10	18	100	-
SEMD98100050E	R5.0	10.0	10	15	50	Short
★ SEMD98100060E	R5.0	10.0	10	15	60	Short
★ SEMD98100080E	R5.0	10.0	10	15	80	Short
★ SEMD98100090E	R5.0	10.0	10	15	90	Short
★ SEMD98100E	R5.0	10.0	10	18	100	Regular
★ SEMD98100130E	R5.0	10.0	10	18	130	Long Shank
★ SEMD98100150E	R5.0	10.0	10	18	150	Long Shank
★ SEMD98100180E	R5.0	10.0	10	18	180	Long Shank
SEMD98100200E	R5.0	10.0	10	18	200	Long Shank
★ SEMD98110E	R5.5	11.0	12	20	100	-
SEMD98120060E	R6.0	12.0	12	18	60	Short
★ SEMD98120080E	R6.0	12.0	12	18	80	Short
SEMD98120090E	R6.0	12.0	12	18	90	Short
★ SEMD98120100E	R6.0	12.0	12	18	100	Short
★ SEMD98120E	R6.0	12.0	12	22	110	Regular
★ SEMD98120130E	R6.0	12.0	12	22	130	Long Shank
★ SEMD98120150E	R6.0	12.0	12	22	150	Long Shank
★ SEMD98120180E	R6.0	12.0	12	22	180	Long Shank
★ SEMD98120200E	R6.0	12.0	12	22	200	Long Shank
★ SEMD98130E	R6.5	13.0	12	24	100	-
★ SEMD98140E	R7.0	14.0	12	26	100	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	35	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	




PLAIN SHANK SEMD98 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

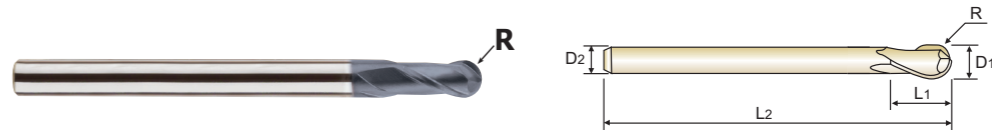

CARBIDE 2 30° R ±0.005 ±0.010 PLAIN Coating Y p.C318~C319

Flat Shank	Plain Shank
END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
-	POWER MILLING CHUCK
-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

R0.05-R3 R325-R125

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
★ SEMD9814014SE	R7.0	14.0	14	26	100	-
SEMD9814016SE	R7.0	14.0	16	26	100	-
SEMD98150E	R7.5	15.0	16	28	140	-
★ SEMD98160100E	R8.0	16.0	16	24	100	Short
SEMD98160130E	R8.0	16.0	16	24	130	Short
★ SEMD98160E	R8.0	16.0	16	30	150	Regular
SEMD98160180E	R8.0	16.0	16	30	180	Long Shank
★ SEMD98160200E	R8.0	16.0	16	30	200	Long Shank
★ SEMD98180E	R9.0	18.0	16	34	150	Regular
SEMD9818018SE	R9.0	18.0	18	34	150	-
★ SEMD98200100E	R10.0	20.0	20	30	100	Short
SEMD98200130E	R10.0	20.0	20	30	130	Short
★ SEMD98200E	R10.0	20.0	20	38	150	Regular
SEMD98200200E	R10.0	20.0	20	38	200	Long Shank
SEMD98250120E	R12.5	25.0	25	50	120	Short
SEMD98250E	R12.5	25.0	25	50	180	Regular

★ : Stock Item

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	35	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	






PLAIN SHANK SEM846 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

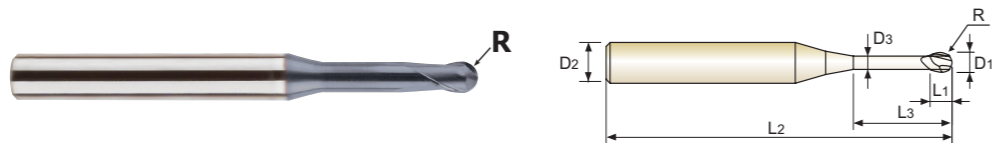

CARBIDE 2 30° R ±0.005 R ±0.010 PLAIN Coating Y p.C320~C331

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM846001002E	R0.05	0.1	4	0.1	0.2	40	0.085
SEM846001003E	R0.05	0.1	4	0.1	0.3	40	0.085
SEM846001005E	R0.05	0.1	4	0.1	0.5	40	0.085
SEM84600101E	R0.05	0.1	4	0.1	1	40	0.085
★ SEM846002005E	R0.1	0.2	4	0.2	0.5	40	0.17
★ SEM84600201E	R0.1	0.2	4	0.2	1	40	0.17
SEM846002015E	R0.1	0.2	4	0.2	1.5	40	0.17
★ SEM84600202E	R0.1	0.2	4	0.2	2	40	0.17
SEM84600203E	R0.1	0.2	4	0.2	3	40	0.17
★ SEM84600301E	R0.15	0.3	4	0.3	1	40	0.27
★ SEM846003015E	R0.15	0.3	4	0.3	1.5	40	0.27
★ SEM84600302E	R0.15	0.3	4	0.3	2	40	0.27
SEM846003025E	R0.15	0.3	4	0.3	2.5	40	0.27
★ SEM84600303E	R0.15	0.3	4	0.3	3	40	0.27
★ SEM84600304E	R0.15	0.3	4	0.3	4	40	0.27
SEM84600305E	R0.15	0.3	4	0.3	5	40	0.27
★ SEM84600401E	R0.2	0.4	4	0.4	1	40	0.37
★ SEM846004015E	R0.2	0.4	4	0.4	1.5	40	0.37
★ SEM84600402E	R0.2	0.4	4	0.4	2	40	0.37
★ SEM846004025E	R0.2	0.4	4	0.4	2.5	40	0.37
★ SEM84600403E	R0.2	0.4	4	0.4	3	40	0.37
★ SEM84600404E	R0.2	0.4	4	0.4	4	40	0.37
★ SEM84600405E	R0.2	0.4	4	0.4	5	40	0.37
★ SEM84600406E	R0.2	0.4	4	0.4	6	40	0.37

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P														M			K			
	Non-alloy steel				Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron					
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S					H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

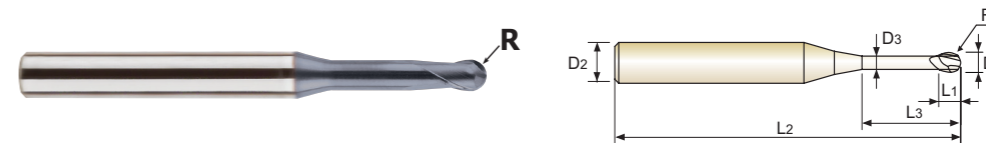

CARBIDE 2 30° R ±0.005 R ±0.010 PLAIN Coating Y p.C320~C331

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM84600408E	R0.2	0.4	4	0.4	8	40	0.37
SEM84600410E	R0.2	0.4	4	0.4	10	40	0.37
★ SEM84600501E	R0.25	0.5	4	0.5	1	45	0.45
★ SEM846005015E	R0.25	0.5	4	0.5	1.5	45	0.45
★ SEM84600502E	R0.25	0.5	4	0.5	2	45	0.45
SEM846005025E	R0.25	0.5	4	0.5	2.5	45	0.45
★ SEM84600503E	R0.25	0.5	4	0.5	3	45	0.45
★ SEM84600504E	R0.25	0.5	4	0.5	4	45	0.45
★ SEM84600505E	R0.25	0.5	4	0.5	5	45	0.45
★ SEM84600506E	R0.25	0.5	4	0.5	6	45	0.45
★ SEM84600508E	R0.25	0.5	4	0.5	8	45	0.45
★ SEM84600510E	R0.25	0.5	4	0.5	10	45	0.45
SEM84600512E	R0.25	0.5	4	0.5	12	45	0.45
SEM84600514E	R0.25	0.5	4	0.5	14	45	0.45
SEM84600516E	R0.25	0.5	4	0.5	16	45	0.45
★ SEM84600601E	R0.3	0.6	4	0.6	1	45	0.55
★ SEM84600602E	R0.3	0.6	4	0.6	2	45	0.55
★ SEM84600603E	R0.3	0.6	4	0.6	3	45	0.55
★ SEM84600604E	R0.3	0.6	4	0.6	4	45	0.55
★ SEM84600605E	R0.3	0.6	4	0.6	5	45	0.55
★ SEM84600606E	R0.3	0.6	4	0.6	6	45	0.55
★ SEM84600608E	R0.3	0.6	4	0.6	8	45	0.55
★ SEM84600610E	R0.3	0.6	4	0.6	10	45	0.55
★ SEM84600612E	R0.3	0.6	4	0.6	12	45	0.55

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P														M			K			
	Non-alloy steel				Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron					
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S					H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

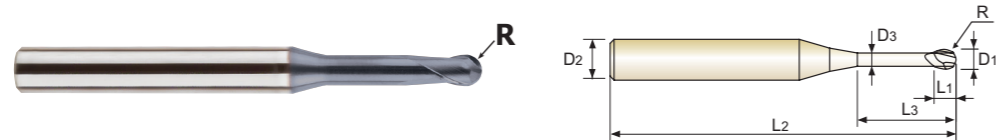

CARBIDE 2 30° R ±0.005 ±0.010 PLAIN Coating Y p.C320~C331

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM84600614E	R0.3	0.6	4	0.6	14	45	0.55
SEM84600616E	R0.3	0.6	4	0.6	16	45	0.55
★ SEM84600702E	R0.35	0.7	4	0.7	2	45	0.65
★ SEM84600704E	R0.35	0.7	4	0.7	4	45	0.65
★ SEM84600706E	R0.35	0.7	4	0.7	6	45	0.65
SEM84600708E	R0.35	0.7	4	0.7	8	45	0.65
SEM84600710E	R0.35	0.7	4	0.7	10	45	0.65
SEM84600712E	R0.35	0.7	4	0.7	12	45	0.65
SEM84600801E	R0.4	0.8	4	0.8	1	45	0.75
★ SEM84600802E	R0.4	0.8	4	0.8	2	45	0.75
★ SEM84600803E	R0.4	0.8	4	0.8	3	45	0.75
★ SEM84600804E	R0.4	0.8	4	0.8	4	45	0.75
★ SEM84600805E	R0.4	0.8	4	0.8	5	45	0.75
★ SEM84600806E	R0.4	0.8	4	0.8	6	45	0.75
★ SEM84600808E	R0.4	0.8	4	0.8	8	45	0.75
★ SEM84600810E	R0.4	0.8	4	0.8	10	45	0.75
★ SEM84600812E	R0.4	0.8	4	0.8	12	45	0.75
SEM84600814E	R0.4	0.8	4	0.8	14	45	0.75
SEM84600816E	R0.4	0.8	4	0.8	16	45	0.75
SEM84600820E	R0.4	0.8	4	0.8	20	45	0.75
★ SEM84600904E	R0.45	0.9	4	0.9	4	45	0.85
SEM84600906E	R0.45	0.9	4	0.9	6	45	0.85
★ SEM84600908E	R0.45	0.9	4	0.9	8	45	0.85
SEM84600910E	R0.45	0.9	4	0.9	10	45	0.85

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P														M			K		
	Non-alloy steel				Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	35	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	34	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

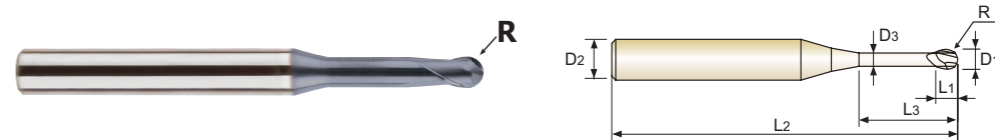

CARBIDE 2 30° R ±0.005 ±0.010 PLAIN Coating Y p.C320~C331

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84601002E	R0.5	1.0	4	1	2	50	0.95
★ SEM84601003E	R0.5	1.0	4	1	3	50	0.95
★ SEM84601004E	R0.5	1.0	4	1	4	50	0.95
★ SEM84601005E	R0.5	1.0	4	1	5	50	0.95
★ SEM84601006E	R0.5	1.0	4	1	6	50	0.95
★ SEM84601007E	R0.5	1.0	4	1	7	50	0.95
★ SEM84601008E	R0.5	1.0	4	1	8	50	0.95
SEM84601009E	R0.5	1.0	4	1	9	50	0.95
★ SEM84601010E	R0.5	1.0	4	1	10	50	0.95
★ SEM84601012E	R0.5	1.0	4	1	12	50	0.95
★ SEM84601014E	R0.5	1.0	4	1	14	50	0.95
★ SEM84601016E	R0.5	1.0	4	1	16	50	0.95
★ SEM84601018E	R0.5	1.0	4	1	18	50	0.95
★ SEM84601020E	R0.5	1.0	4	1	20	50	0.95
SEM84601022E	R0.5	1.0	4	1	22	60	0.95
★ SEM84601026E	R0.5	1.0	4	1	26	60	0.95
★ SEM84601030E	R0.5	1.0	4	1	30	70	0.95
SEM84601040E	R0.5	1.0	4	1	40	80	0.95
SEM84601050E	R0.5	1.0	4	1	50	100	0.95
★ SEM84601204E	R0.6	1.2	4	1.2	4	50	1.15
★ SEM84601206E	R0.6	1.2	4	1.2	6	50	1.15
★ SEM84601208E	R0.6	1.2	4	1.2	8	50	1.15
★ SEM84601210E	R0.6	1.2	4	1.2	10	50	1.15
★ SEM84601212E	R0.6	1.2	4	1.2	12	50	1.15

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P														M			K		
	Non-alloy steel				Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	35	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	34	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






PLAIN SHANK SEM846 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Due to unique ball nose geometry and cutting edges, cutting force decreased, and so wear resistance increased.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

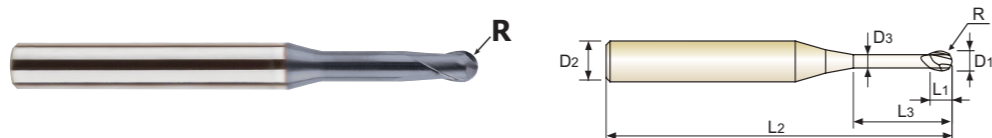

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84601216E	R0.6	1.2	4	1.2	16	50	1.15
SEM84601220E	R0.6	1.2	4	1.2	20	50	1.15
SEM84601226E	R0.6	1.2	4	1.2	26	60	1.15
SEM84601406E	R0.7	1.4	4	1.4	6	50	1.35
SEM84601408E	R0.7	1.4	4	1.4	8	50	1.35
SEM84601410E	R0.7	1.4	4	1.4	10	50	1.35
SEM84601412E	R0.7	1.4	4	1.4	12	50	1.35
SEM84601416E	R0.7	1.4	4	1.4	16	50	1.35
★ SEM84601503E	R0.75	1.5	4	1.5	3	50	1.45
★ SEM84601504E	R0.75	1.5	4	1.5	4	50	1.45
★ SEM84601505E	R0.75	1.5	4	1.5	5	50	1.45
★ SEM84601506E	R0.75	1.5	4	1.5	6	50	1.45
SEM84601507E	R0.75	1.5	4	1.5	7	50	1.45
★ SEM84601508E	R0.75	1.5	4	1.5	8	50	1.45
★ SEM84601510E	R0.75	1.5	4	1.5	10	50	1.45
★ SEM84601512E	R0.75	1.5	4	1.5	12	50	1.45
★ SEM84601514E	R0.75	1.5	4	1.5	14	50	1.45
★ SEM84601516E	R0.75	1.5	4	1.5	16	50	1.45
★ SEM84601518E	R0.75	1.5	4	1.5	18	50	1.45
★ SEM84601520E	R0.75	1.5	4	1.5	20	50	1.45
SEM84601522E	R0.75	1.5	4	1.5	22	60	1.45
SEM84601526E	R0.75	1.5	4	1.5	26	60	1.45
SEM84601530E	R0.75	1.5	4	1.5	30	70	1.45
SEM84601535E	R0.75	1.5	4	1.5	35	70	1.45

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

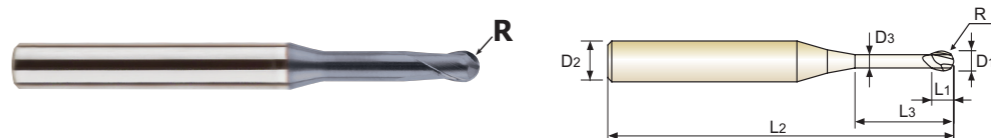

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM84601540E	R0.75	1.5	4	1.5	40	80	1.45
SEM84601604E	R0.8	1.6	4	1.6	4	50	1.55
SEM84601606E	R0.8	1.6	4	1.6	6	50	1.55
★ SEM84601608E	R0.8	1.6	4	1.6	8	50	1.55
SEM84601610E	R0.8	1.6	4	1.6	10	50	1.55
★ SEM84601612E	R0.8	1.6	4	1.6	12	50	1.55
★ SEM84601616E	R0.8	1.6	4	1.6	16	50	1.55
SEM84601620E	R0.8	1.6	4	1.6	20	50	1.55
★ SEM84601804E	R0.9	1.8	4	1.8	4	50	1.75
SEM84601806E	R0.9	1.8	4	1.8	6	50	1.75
★ SEM84601808E	R0.9	1.8	4	1.8	8	50	1.75
SEM84601810E	R0.9	1.8	4	1.8	10	50	1.75
★ SEM84601812E	R0.9	1.8	4	1.8	12	50	1.75
★ SEM84601816E	R0.9	1.8	4	1.8	16	50	1.75
SEM84601820E	R0.9	1.8	4	1.8	20	50	1.75
★ SEM84602004E	R1.0	2.0	4	2	4	50	1.95
★ SEM84602006E	R1.0	2.0	4	2	6	50	1.95
★ SEM84602008E	R1.0	2.0	4	2	8	50	1.95
★ SEM84602010E	R1.0	2.0	4	2	10	50	1.95
★ SEM84602012E	R1.0	2.0	4	2	12	50	1.95
★ SEM84602014E	R1.0	2.0	4	2	14	50	1.95
★ SEM84602016E	R1.0	2.0	4	2	16	50	1.95
★ SEM84602018E	R1.0	2.0	4	2	18	50	1.95
★ SEM84602020E	R1.0	2.0	4	2	20	50	1.95

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

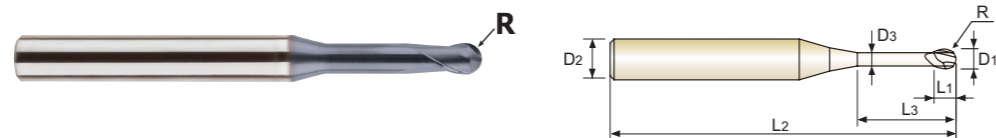

CARBIDE 2 30° R ±0.005 ±0.010 PLAIN Coating Y p.C320~C331

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM84602022E	R1.0	2.0	4	2	22	60	1.95
★ SEM84602026E	R1.0	2.0	4	2	26	60	1.95
★ SEM84602030E	R1.0	2.0	4	2	30	70	1.95
★ SEM84602035E	R1.0	2.0	4	2	35	70	1.95
SEM84602040E	R1.0	2.0	4	2	40	80	1.95
SEM84602045E	R1.0	2.0	4	2	45	90	1.95
SEM84602050E	R1.0	2.0	4	2	50	100	1.95
SEM84602060E	R1.0	2.0	4	2	60	110	1.95
★ SEM84602508E	R1.25	2.5	4	2.5	8	50	2.40
★ SEM84602510E	R1.25	2.5	4	2.5	10	50	2.40
★ SEM84602512E	R1.25	2.5	4	2.5	12	50	2.40
★ SEM84602516E	R1.25	2.5	4	2.5	16	50	2.40
★ SEM84602520E	R1.25	2.5	4	2.5	20	50	2.40
SEM84602522E	R1.25	2.5	4	2.5	22	60	2.40
SEM84602526E	R1.25	2.5	4	2.5	26	60	2.40
SEM84602530E	R1.25	2.5	4	2.5	30	70	2.40
SEM84602535E	R1.25	2.5	4	2.5	35	70	2.40
SEM84602540E	R1.25	2.5	4	2.5	40	80	2.40
SEM84602545E	R1.25	2.5	4	2.5	45	90	2.40
SEM84602550E	R1.25	2.5	4	2.5	50	100	2.40
★ SEM84603006E	R1.5	3.0	6	3	6	50	2.85
★ SEM84603008E	R1.5	3.0	6	3	8	50	2.85
★ SEM84603010E	R1.5	3.0	6	3	10	50	2.85
★ SEM84603012E	R1.5	3.0	6	3	12	50	2.85

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K																								
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron																				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21	15	30	25	38	34	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	55	60	42	55		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	550	630	400	550						
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

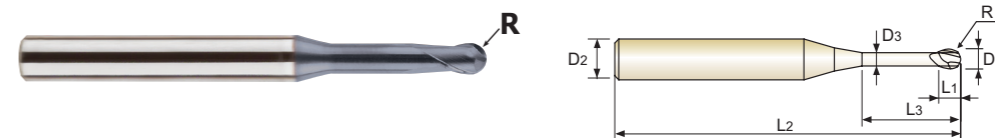

CARBIDE 2 30° R ±0.005 ±0.010 PLAIN Coating Y p.C320~C331

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84603014E	R1.5	3.0	6	3	14	60	2.85
SEM84603015E	R1.5	3.0	6	3	15	60	2.85
★ SEM84603016E	R1.5	3.0	6	3	16	60	2.85
★ SEM84603018E	R1.5	3.0	6	3	18	60	2.85
★ SEM84603020E	R1.5	3.0	6	3	20	60	2.85
★ SEM84603022E	R1.5	3.0	6	3	22	65	2.85
★ SEM84603026E	R1.5	3.0	6	3	26	65	2.85
★ SEM84603030E	R1.5	3.0	6	3	30	70	2.85
★ SEM84603035E	R1.5	3.0	6	3	35	70	2.85
★ SEM84603040E	R1.5	3.0	6	3	40	80	2.85
★ SEM84603045E	R1.5	3.0	6	3	45	90	2.85
★ SEM84603050E	R1.5	3.0	6	3	50	100	2.85
SEM84603060E	R1.5	3.0	6	3	60	100	2.85
★ SEM84604008E	R2.0	4.0	6	4	8	50	3.85
★ SEM84604010E	R2.0	4.0	6	4	10	50	3.85
★ SEM84604012E	R2.0	4.0	6	4	12	50	3.85
★ SEM84604014E	R2.0	4.0	6	4	14	60	3.85
★ SEM84604016E	R2.0	4.0	6	4	16	60	3.85
★ SEM84604018E	R2.0	4.0	6	4	18	60	3.85
★ SEM84604020E	R2.0	4.0	6	4	20	60	3.85
★ SEM84604022E	R2.0	4.0	6	4	22	65	3.85
★ SEM84604026E	R2.0	4.0	6	4	26	65	3.85
★ SEM84604030E	R2.0	4.0	6	4	30	70	3.85
★ SEM84604035E	R2.0	4.0	6	4	35	70	3.85

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K																								
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron																				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21	15	30	25	38	34	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	55	60	42	55		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	550	630	400	550						
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






PLAIN SHANK SEM846 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRc55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

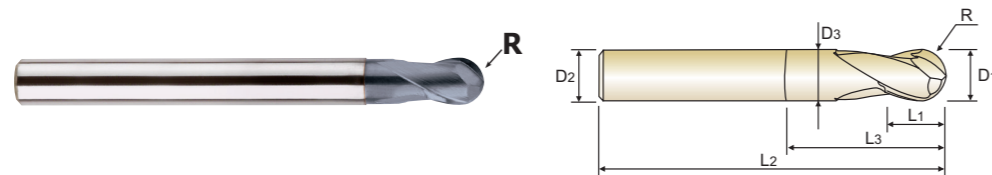

Flat Shank	Plain Shank
END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
-	POWER MILLING CHUCK
-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

R0.05-R3 R4-R6

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84604040E	R2.0	4.0	6	4	40	80	3.85
SEM84604045E	R2.0	4.0	6	4	45	90	3.85
★ SEM84604050E	R2.0	4.0	6	4	50	100	3.85
SEM84604055E	R2.0	4.0	6	4	55	100	3.85
SEM84604060E	R2.0	4.0	6	4	60	100	3.85
SEM84605015E	R2.5	5.0	6	6	15	60	4.85
★ SEM84605020E	R2.5	5.0	6	6	20	60	4.85
★ SEM84605026E	R2.5	5.0	6	6	26	65	4.85
★ SEM84605030E	R2.5	5.0	6	6	30	70	4.85
★ SEM84605035E	R2.5	5.0	6	6	35	70	4.85
★ SEM84605040E	R2.5	5.0	6	6	40	80	4.85
SEM84605045E	R2.5	5.0	6	6	45	90	4.85
★ SEM84605050E	R2.5	5.0	6	6	50	100	4.85
SEM84605055E	R2.5	5.0	6	6	55	100	4.85
SEM84605060E	R2.5	5.0	6	6	60	100	4.85
★ SEM84606020E	R3.0	6.0	6	8	20	60	5.85
★ SEM84606030E	R3.0	6.0	6	8	30	60	5.85
★ SEM84606020090E	R3.0	6.0	6	12	20	90	5.85
★ SEM84606030090E	R3.0	6.0	6	12	30	90	5.85
★ SEM84608025E	R4.0	8.0	8	10	25	70	7.70
★ SEM84608035E	R4.0	8.0	8	10	35	70	7.70
SEM84608025100E	R4.0	8.0	8	14	25	100	7.70
★ SEM84608035100E	R4.0	8.0	8	14	35	100	7.70
★ SEM84610030E	R5.0	10.0	10	12	30	75	9.70

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit LANG ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRc55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

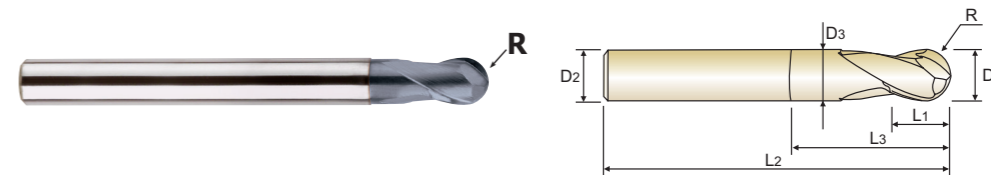

Flat Shank	Plain Shank
END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
-	POWER MILLING CHUCK
-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

R0.05-R3 R4-R6

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84610040E	R5.0	10.0	10	12	40	75	9.70
★ SEM84610030100E	R5.0	10.0	10	18	30	100	9.70
★ SEM84610040100E	R5.0	10.0	10	18	40	100	9.70
★ SEM84612032E	R6.0	12.0	12	14	32	80	11.70
SEM84612045E	R6.0	12.0	12	14	45	80	11.70
★ SEM84612032110E	R6.0	12.0	12	22	32	110	11.70
★ SEM84612045110E	R6.0	12.0	12	22	45	110	11.70

★ : Stock Item

Size	Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to R3	± 0.005	0 ~ - 0.012	h5
over R3	± 0.010	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK (6mm shank)**

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL (6mm ZYLINDERSCHAFT)  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée (Ø queue 6mm)  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA (gambo 6mm)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

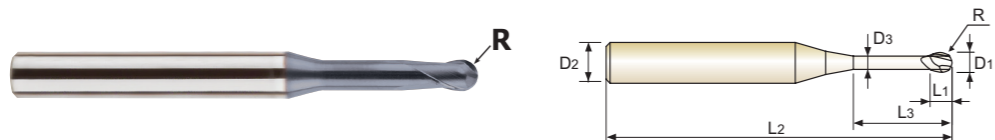

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.005)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM846005016SE	R0.25	0.5	6	0.5	1	45	0.45
SEM846005026SE	R0.25	0.5	6	0.5	2	45	0.45
SEM846005046SE	R0.25	0.5	6	0.5	4	45	0.45
SEM846006016SE	R0.3	0.6	6	0.6	1	45	0.55
SEM846006026SE	R0.3	0.6	6	0.6	2	45	0.55
SEM846006036SE	R0.3	0.6	6	0.6	3	45	0.55
SEM846006046SE	R0.3	0.6	6	0.6	4	45	0.55
SEM846006056SE	R0.3	0.6	6	0.6	5	45	0.55
★ SEM846006066SE	R0.3	0.6	6	0.6	6	45	0.55
SEM846006086SE	R0.3	0.6	6	0.6	8	45	0.55
SEM846006106SE	R0.3	0.6	6	0.6	10	45	0.55
SEM846006126SE	R0.3	0.6	6	0.6	12	45	0.55
SEM846006146SE	R0.3	0.6	6	0.6	14	45	0.55
SEM846006166SE	R0.3	0.6	6	0.6	16	45	0.55
SEM846008016SE	R0.4	0.8	6	0.8	1	45	0.75
SEM846008026SE	R0.4	0.8	6	0.8	2	45	0.75
SEM846008036SE	R0.4	0.8	6	0.8	3	45	0.75
SEM846008046SE	R0.4	0.8	6	0.8	4	45	0.75
SEM846008056SE	R0.4	0.8	6	0.8	5	45	0.75
SEM846008066SE	R0.4	0.8	6	0.8	6	45	0.75
SEM846008086SE	R0.4	0.8	6	0.8	8	45	0.75
SEM846008106SE	R0.4	0.8	6	0.8	10	45	0.75
SEM846008126SE	R0.4	0.8	6	0.8	12	45	0.75
SEM846008146SE	R0.4	0.8	6	0.8	14	45	0.75

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.005	0 ~ - 0.012	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron				
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEM846 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK (6mm shank)**

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL (6mm ZYLINDERSCHAFT)  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée (Ø queue 6mm)  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA (gambo 6mm)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

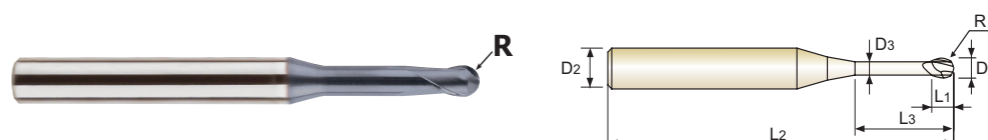

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.005)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM846008166SE	R0.4	0.8	6	0.8	16	45	0.75
SEM846008206SE	R0.4	0.8	6	0.8	20	45	0.75
SEM846010026SE	R0.5	1.0	6	1	2	50	0.95
SEM846010036SE	R0.5	1.0	6	1	3	50	0.95
★ SEM846010046SE	R0.5	1.0	6	1	4	50	0.95
SEM846010056SE	R0.5	1.0	6	1	5	50	0.95
★ SEM846010066SE	R0.5	1.0	6	1	6	50	0.95
SEM846010076SE	R0.5	1.0	6	1	7	50	0.95
SEM846010086SE	R0.5	1.0	6	1	8	50	0.95
SEM846010096SE	R0.5	1.0	6	1	9	50	0.95
★ SEM846010106SE	R0.5	1.0	6	1	10	50	0.95
SEM846010126SE	R0.5	1.0	6	1	12	50	0.95
SEM846010146SE	R0.5	1.0	6	1	14	50	0.95
SEM846010166SE	R0.5	1.0	6	1	16	50	0.95
SEM846010186SE	R0.5	1.0	6	1	18	50	0.95
SEM846010206SE	R0.5	1.0	6	1	20	50	0.95
SEM846010226SE	R0.5	1.0	6	1	22	60	0.95
SEM846010266SE	R0.5	1.0	6	1	26	60	0.95
SEM846010306SE	R0.5	1.0	6	1	30	70	0.95
SEM846015036SE	R0.75	1.5	6	1.5	3	50	1.45
SEM846015046SE	R0.75	1.5	6	1.5	4	50	1.45
★ SEM846015066SE	R0.75	1.5	6	1.5	6	50	1.45
★ SEM846015086SE	R0.75	1.5	6	1.5	8	50	1.45
★ SEM846015106SE	R0.75	1.5	6	1.5	10	50	1.45

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.005	0 ~ - 0.012	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron				
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






PLAIN SHANK SEM846 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with EXTENDED NECK (6mm shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL (6mm ZYLINDERSCHAFT)
- Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique, détalonnée (Ø queue 6mm)
- MD, 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICATA (gambo 6mm)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ With its unique ball nose geometry and cutting edges the cutting force has decreased, also increasing wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Aufgrund der einzigartigen Kugelgeometrie und Schneidkantenpräparation wird die Schnittkraft reduziert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.

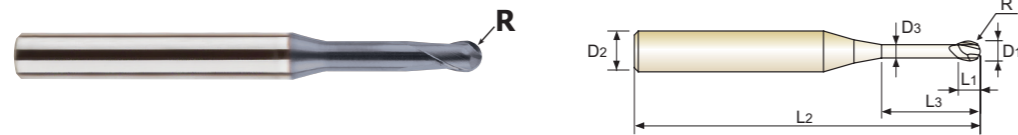

CARBIDE 2 30° ±0.005 PLAIN Coating Y p.C320~C331

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
○	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.005)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM846015126SE	R0.75	1.5	6	1.5	12	50	1.45
SEM846015146SE	R0.75	1.5	6	1.5	14	50	1.45
SEM846015166SE	R0.75	1.5	6	1.5	16	50	1.45
SEM846015186SE	R0.75	1.5	6	1.5	18	50	1.45
SEM846015206SE	R0.75	1.5	6	1.5	20	50	1.45
SEM846015226SE	R0.75	1.5	6	1.5	22	60	1.45
SEM846015266SE	R0.75	1.5	6	1.5	26	60	1.45
SEM846015306SE	R0.75	1.5	6	1.5	30	70	1.45
SEM846015356SE	R0.75	1.5	6	1.5	35	70	1.45
SEM846015406SE	R0.75	1.5	6	1.5	40	80	1.45
SEM846020046SE	R1.0	2.0	6	2	4	50	1.95
★ SEM846020066SE	R1.0	2.0	6	2	6	50	1.95
★ SEM846020086SE	R1.0	2.0	6	2	8	50	1.95
★ SEM846020106SE	R1.0	2.0	6	2	10	50	1.95
★ SEM846020126SE	R1.0	2.0	6	2	12	50	1.95
SEM846020146SE	R1.0	2.0	6	2	14	50	1.95
★ SEM846020166SE	R1.0	2.0	6	2	16	50	1.95
SEM846020186SE	R1.0	2.0	6	2	18	50	1.95
★ SEM846020206SE	R1.0	2.0	6	2	20	50	1.95
SEM846020226SE	R1.0	2.0	6	2	22	60	1.95
SEM846020266SE	R1.0	2.0	6	2	26	60	1.95
SEM846020306SE	R1.0	2.0	6	2	30	70	1.95
SEM846020356SE	R1.0	2.0	6	2	35	70	1.95
SEM846020406SE	R1.0	2.0	6	2	40	80	1.95
SEM846020456SE	R1.0	2.0	6	2	45	90	1.95
SEM846020506SE	R1.0	2.0	6	2	50	100	1.95

★ : Stock Item

Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.005	0 ~ - 0.012	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEMD99 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 2 dents, torique
- MD, 2 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Available with various corner radius end mills, from 0.02mm to 5.0mm corner radius.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: kurz, standard und lang
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 5,0mm Eckradius.

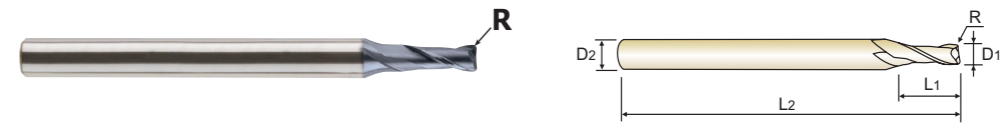

CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C332~C333

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
○	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

002-06 07-020

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
SEMD99002002E	R0.02	0.2	4	0.4	40	-
SEMD99002005E	R0.05	0.2	4	0.4	40	-
SEMD99003002E	R0.02	0.3	4	0.6	40	-
SEMD99003005E	R0.05	0.3	4	0.6	40	-
SEMD99004005E	R0.05	0.4	4	0.8	40	-
SEMD9900401E	R0.1	0.4	4	0.8	40	-
SEMD99005005E	R0.05	0.5	4	1	40	-
SEMD9900501E	R0.1	0.5	4	1	40	-
SEMD99006005E	R0.05	0.6	4	1.2	40	-
SEMD9900601E	R0.1	0.6	4	1.2	40	-
SEMD9900602E	R0.2	0.6	4	1.2	40	-
SEMD99007005E	R0.05	0.7	4	1.4	40	-
SEMD9900701E	R0.1	0.7	4	1.4	40	-
SEMD9900702E	R0.2	0.7	4	1.4	40	-
SEMD99008005E	R0.05	0.8	4	1.6	40	-
SEMD9900801E	R0.1	0.8	4	1.6	40	-
SEMD9900802E	R0.2	0.8	4	1.6	40	-
SEMD99009005E	R0.05	0.9	4	1.8	40	-
SEMD9900901E	R0.1	0.9	4	1.8	40	-
SEMD990100054SE	R0.05	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
SEMD99010014SE	R0.1	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
SEMD99010024SE	R0.2	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
SEMD99010034SE	R0.3	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
SEMD99010005E	R0.05	1.0	6	2.5	50	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEMD99 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS** (Short, Regular, Long Shank)

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 2 dents, torique
- MD, 2 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Available with various corner radius end mills, from 0.02mm to 5.0mm corner radius.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: kurz, standard und lang
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 5,0mm Eckradius.

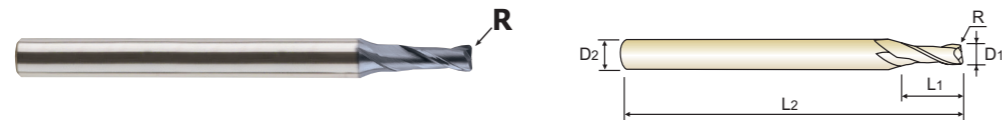

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
SEMD9901001E	R0.1	1.0	6	2.5	50	-
★ SEMD9901002E	R0.2	1.0	6	2.5	50	-
★ SEMD9901003E	R0.3	1.0	6	2.5	50	-
SEMD990120054SE	R0.05	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEMD99012014SE	R0.1	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEMD99012024SE	R0.2	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEMD99012034SE	R0.3	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEMD99012005E	R0.05	1.2	6	3	50	-
SEMD9901201E	R0.1	1.2	6	3	50	-
SEMD9901202E	R0.2	1.2	6	3	50	-
SEMD9901203E	R0.3	1.2	6	3	50	-
SEMD990150054SE	R0.05	1.5	4	4	50	-
SEMD99015014SE	R0.1	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEMD99015024SE	R0.2	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEMD99015034SE	R0.3	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEMD99015054SE	R0.5	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEMD99015005E	R0.05	1.5	6	4	50	-
SEMD9901501E	R0.1	1.5	6	4	50	-
★ SEMD9901502E	R0.2	1.5	6	4	50	-
★ SEMD9901503E	R0.3	1.5	6	4	50	-
★ SEMD9901505E	R0.5	1.5	6	4	50	-
SEMD99020014SE	R0.1	2.0	4	6	50	4mm Shank
SEMD99020024SE	R0.2	2.0	4	6	50	4mm Shank
SEMD99020034SE	R0.3	2.0	4	6	50	4mm Shank

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEMD99 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS** (Short, Regular, Long Shank)

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 2 dents, torique
- MD, 2 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Available with various corner radius end mills, from 0.02mm to 5.0mm corner radius.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: kurz, standard und lang
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 5,0mm Eckradius.

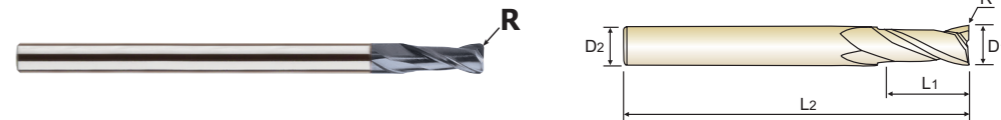

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
SEMD99020054SE	R0.5	2.0	4	6	50	4mm Shank
SEMD9902001E	R0.1	2.0	6	6	50	-
★ SEMD9902002E	R0.2	2.0	6	6	50	-
★ SEMD9902003E	R0.3	2.0	6	6	50	-
★ SEMD9902005E	R0.5	2.0	6	6	50	-
SEMD99025014SE	R0.1	2.5	4	7	60	4mm Shank
SEMD99025024SE	R0.2	2.5	4	7	60	4mm Shank
SEMD99025034SE	R0.3	2.5	4	7	60	4mm Shank
SEMD99025054SE	R0.5	2.5	4	7	60	4mm Shank
SEMD9902501E	R0.1	2.5	6	7	60	-
SEMD9902502E	R0.2	2.5	6	7	60	-
SEMD9902503E	R0.3	2.5	6	7	60	-
SEMD9902505E	R0.5	2.5	6	7	60	-
SEMD9903001E	R0.1	3.0	6	8	60	-
★ SEMD9903002E	R0.2	3.0	6	8	60	-
★ SEMD9903003E	R0.3	3.0	6	8	60	-
★ SEMD9903005E	R0.5	3.0	6	8	60	-
SEMD9903010E	R1.0	3.0	6	8	60	-
SEMD9903501E	R0.1	3.5	6	10	70	-
SEMD9903502E	R0.2	3.5	6	10	70	-
SEMD9903503E	R0.3	3.5	6	10	70	-
SEMD9903505E	R0.5	3.5	6	10	70	-
SEMD99040014SE	R0.1	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEMD99040024SE	R0.2	4.0	4	10	70	4mm Shank

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK **SEMD99** SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS** (Short, Regular, Long Shank)

- **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS**
- **Fraise carbure, 2 dents, torique**
- **MD, 2 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)**

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Available with various corner radius end mills, from 0.02mm to 5.0mm corner radius.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: kurz, standard und lang
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 5,0mm Eckradius.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C332~C333

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
SEMD99040034SE	R0.3	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEMD99040054SE	R0.5	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEMD99040104SE	R1.0	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEMD99040011004SE	R0.1	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEMD99040021004SE	R0.2	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEMD99040031004SE	R0.3	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEMD99040051004SE	R0.5	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEMD99040101004SE	R1.0	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEMD9904001E	R0.1	4.0	6	10	70	Regular
★ SEMD9904002E	R0.2	4.0	6	10	70	Regular
★ SEMD9904003E	R0.3	4.0	6	10	70	Regular
★ SEMD9904005E	R0.5	4.0	6	10	70	Regular
★ SEMD9904010E	R1.0	4.0	6	10	70	Regular
SEMD9904501E	R0.1	4.5	6	11	80	-
SEMD9904502E	R0.2	4.5	6	11	80	-
SEMD9904503E	R0.3	4.5	6	11	80	-
SEMD9904505E	R0.5	4.5	6	11	80	-
SEMD9905001E	R0.1	5.0	6	13	90	-
★ SEMD9905002E	R0.2	5.0	6	13	90	-
★ SEMD9905003E	R0.3	5.0	6	13	90	-
★ SEMD9905005E	R0.5	5.0	6	13	90	-
★ SEMD9905010E	R1.0	5.0	6	13	90	-
SEMD9905501E	R0.1	5.5	6	13	90	-
SEMD9905502E	R0.2	5.5	6	13	90	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



PLAIN SHANK **SEMD99** SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS** (Short, Regular, Long Shank)

- **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS**
- **Fraise carbure, 2 dents, torique**
- **MD, 2 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)**

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Available with various corner radius end mills, from 0.02mm to 5.0mm corner radius.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: kurz, standard und lang
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 5,0mm Eckradius.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C332~C333

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
SEMD9905503E	R0.3	5.5	6	13	90	-
SEMD9905505E	R0.5	5.5	6	13	90	-
SEMD9905510E	R1.0	5.5	6	13	90	-
★ SEMD9906002060E	R0.2	6.0	6	15	60	Short
★ SEMD9906003060E	R0.3	6.0	6	15	60	Short
★ SEMD9906005060E	R0.5	6.0	6	15	60	Short
★ SEMD9906010060E	R1.0	6.0	6	15	60	Short
SEMD9906001E	R0.1	6.0	6	15	90	Regular
★ SEMD9906002E	R0.2	6.0	6	15	90	Regular
★ SEMD9906003E	R0.3	6.0	6	15	90	Regular
★ SEMD9906005E	R0.5	6.0	6	15	90	Regular
★ SEMD9906010E	R1.0	6.0	6	15	90	Regular
SEMD9906015E	R1.5	6.0	6	15	90	Regular
SEMD9906020E	R2.0	6.0	6	15	90	Regular
SEMD9906005110E	R0.5	6.0	6	15	110	Long Shank
SEMD9906010110E	R1.0	6.0	6	15	110	Long Shank
SEMD9906005130E	R0.5	6.0	6	15	130	Long Shank
SEMD9906010130E	R1.0	6.0	6	15	130	Long Shank
SEMD9907001E	R0.1	7.0	8	16	90	-
SEMD9907002E	R0.2	7.0	8	16	90	-
SEMD9907003E	R0.3	7.0	8	16	90	-
SEMD9907005E	R0.5	7.0	8	16	90	-
SEMD9907010E	R1.0	7.0	8	16	90	-
SEMD9907020E	R2.0	7.0	8	16	90	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	





PLAIN SHANK SEMD99 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, torique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Available with various corner radius end mills, from 0.02mm to 5.0mm corner radius.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: kurz, standard und lang
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 5,0mm Eckradius.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C332~C333

Flat Shank	Plain Shank
① END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
② -	POWER MILLING CHUCK
③ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
SEMD9908003070E	R0.3	8.0	8	20	70	Short
★ SEMD9908005070E	R0.5	8.0	8	20	70	Short
★ SEMD9908010070E	R1.0	8.0	8	20	70	Short
SEMD9908001E	R0.1	8.0	8	20	100	Regular
SEMD9908002E	R0.2	8.0	8	20	100	Regular
SEMD9908003E	R0.3	8.0	8	20	100	Regular
★ SEMD9908005E	R0.5	8.0	8	20	100	Regular
★ SEMD9908010E	R1.0	8.0	8	20	100	Regular
★ SEMD9908015E	R1.5	8.0	8	20	100	Regular
★ SEMD9908020E	R2.0	8.0	8	20	100	Regular
SEMD9908025E	R2.5	8.0	8	20	100	Regular
SEMD9908030E	R3.0	8.0	8	20	100	Regular
SEMD9908005120E	R0.5	8.0	8	20	120	Long Shank
SEMD9908010120E	R1.0	8.0	8	20	120	Long Shank
SEMD9908015150E	R0.5	8.0	8	20	150	Long Shank
SEMD9908010150E	R1.0	8.0	8	20	150	Long Shank
SEMD9910003075E	R0.3	10.0	10	25	75	Short
★ SEMD9910005075E	R0.5	10.0	10	25	75	Short
★ SEMD9910010075E	R1.0	10.0	10	25	75	Short
SEMD9910001E	R0.1	10.0	10	25	100	Regular
SEMD9910002E	R0.2	10.0	10	25	100	Regular
SEMD9910003E	R0.3	10.0	10	25	100	Regular
★ SEMD9910005E	R0.5	10.0	10	25	100	Regular
★ SEMD9910010E	R1.0	10.0	10	25	100	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M					K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○



PLAIN SHANK SEMD99 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, torique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Available with various corner radius end mills, from 0.02mm to 5.0mm corner radius.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: kurz, standard und lang
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 5,0mm Eckradius.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C332~C333

Flat Shank	Plain Shank
① END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
② -	POWER MILLING CHUCK
③ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
★ SEMD9910015E	R1.5	10.0	10	25	100	Regular
★ SEMD9910020E	R2.0	10.0	10	25	100	Regular
SEMD9910025E	R2.5	10.0	10	25	100	Regular
SEMD9910030E	R3.0	10.0	10	25	100	Regular
SEMD9910040E	R4.0	10.0	10	25	100	Regular
SEMD9910005130E	R0.5	10.0	10	25	130	Long Shank
SEMD9910010130E	R1.0	10.0	10	25	130	Long Shank
SEMD9910005150E	R0.5	10.0	10	25	150	Long Shank
SEMD9910010150E	R1.0	10.0	10	25	150	Long Shank
SEMD9911002E	R0.2	11.0	12	25	110	-
SEMD9911003E	R0.3	11.0	12	25	110	-
SEMD9911005E	R0.5	11.0	12	25	110	-
SEMD9911010E	R1.0	11.0	12	25	110	-
SEMD9911020E	R2.0	11.0	12	25	110	-
SEMD9912003080E	R0.3	12.0	12	30	80	Short
★ SEMD9912005080E	R0.5	12.0	12	30	80	Short
★ SEMD9912010080E	R1.0	12.0	12	30	80	Short
SEMD9912001E	R0.1	12.0	12	30	110	Regular
SEMD9912002E	R0.2	12.0	12	30	110	Regular
SEMD9912003E	R0.3	12.0	12	30	110	Regular
★ SEMD9912005E	R0.5	12.0	12	30	110	Regular
★ SEMD9912010E	R1.0	12.0	12	30	110	Regular
★ SEMD9912015E	R1.5	12.0	12	30	110	Regular
★ SEMD9912020E	R2.0	12.0	12	30	110	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M					K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○



PLAIN SHANK **SEMD99** SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS** (Short, Regular, Long Shank)

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS
- ① Fraise carbure, 2 dents, torique
- ② MD, 2 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Available with various corner radius end mills, from 0.02mm to 5.0mm corner radius.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: kurz, standard und lang
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 5,0mm Eckradius.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C332~C333

Flat Shank	Plain Shank
② END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
① -	POWER MILLING CHUCK
③ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R	D1	D2	L1	L2	
★ SEMD9912025E	R2.5	12.0	12	30	110	Regular
★ SEMD9912030E	R3.0	12.0	12	30	110	Regular
SEMD9912040E	R4.0	12.0	12	30	110	Regular
SEMD9912050E	R5.0	12.0	12	30	110	Regular
SEMD9912005130E	R0.5	12.0	12	30	130	Long Shank
SEMD9912010130E	R1.0	12.0	12	30	130	Long Shank
SEMD9912005150E	R0.5	12.0	12	30	150	Long Shank
SEMD9912010150E	R1.0	12.0	12	30	150	Long Shank
SEMD9914005E	R0.5	14.0	16	35	150	-
★ SEMD9914010E	R1.0	14.0	16	35	150	-
SEMD9914020E	R2.0	14.0	16	35	150	-
SEMD9916005E	R0.5	16.0	16	32	150	-
★ SEMD9916010E	R1.0	16.0	16	32	150	-
SEMD9916015E	R1.5	16.0	16	32	150	-
★ SEMD9916020E	R2.0	16.0	16	32	150	-
SEMD9920005E	R0.5	20.0	20	38	150	-
★ SEMD9920010E	R1.0	20.0	20	38	150	-
SEMD9920015E	R1.5	20.0	20	38	150	-
★ SEMD9920020E	R2.0	20.0	20	38	150	-

★ : Stock Item

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloy steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK **SEME61** SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL
- ① Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.

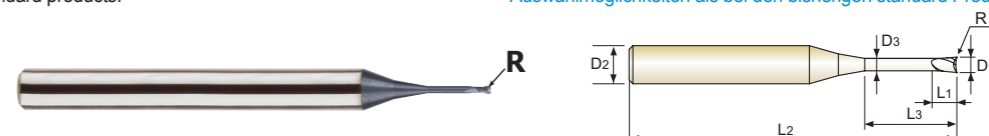

CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Flat Shank	Plain Shank
② END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
① -	POWER MILLING CHUCK
③ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME61002002005E	R0.02	0.2	4	0.3	0.5	40	0.17	-
★ SEME6100200201E	R0.02	0.2	4	0.3	1	40	0.17	-
SEME61002002015E	R0.02	0.2	4	0.3	1.5	40	0.17	-
SEME6100200202E	R0.02	0.2	4	0.3	2	40	0.17	-
SEME61002005005E	R0.05	0.2	4	0.3	0.5	40	0.17	-
★ SEME6100200501E	R0.05	0.2	4	0.3	1	40	0.17	-
SEME61002005015E	R0.05	0.2	4	0.3	1.5	40	0.17	-
SEME6100200502E	R0.05	0.2	4	0.3	2	40	0.17	-
SEME61003005015SE	R0.05	0.3	4	0.25	1.5	40	0.27	-
★ SEME6100300201E	R0.02	0.3	4	0.5	1	40	0.27	-
★ SEME6100300202E	R0.02	0.3	4	0.5	2	40	0.27	-
SEME6100300203E	R0.02	0.3	4	0.5	3	40	0.27	-
★ SEME6100300501E	R0.05	0.3	4	0.5	1	40	0.27	-
★ SEME6100300502E	R0.05	0.3	4	0.5	2	40	0.27	-
SEME6100300503E	R0.05	0.3	4	0.5	3	40	0.27	-
SEME6100300502S6SE	R0.05	0.3	6	0.25	2	40	0.27	-
★ SEME6100400501E	R0.05	0.4	4	0.6	1	40	0.37	-
★ SEME61004005015E	R0.05	0.4	4	0.6	1.5	40	0.37	-
★ SEME6100400502E	R0.05	0.4	4	0.6	2	40	0.37	-
★ SEME61004005025E	R0.05	0.4	4	0.6	2.5	40	0.37	-
SEME6100400503E	R0.05	0.4	4	0.6	3	40	0.37	-
SEME6100400504E	R0.05	0.4	4	0.6	4	40	0.37	-
★ SEME610040101E	R0.1	0.4	4	0.6	1	40	0.37	-
SEME6100401015E	R0.1	0.4	4	0.6	1.5	40	0.37	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloy steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 ( ) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 ( ) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.

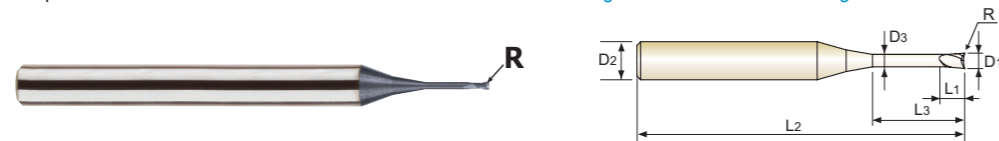

CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME610040102E	R0.1	0.4	4	0.6	2	40	0.37	-
SEME6100401025E	R0.1	0.4	4	0.6	2.5	40	0.37	-
SEME610040103E	R0.1	0.4	4	0.6	3	40	0.37	-
SEME610040104E	R0.1	0.4	4	0.6	4	40	0.37	-
★ SEME6100500501E	R0.05	0.5	4	0.7	1	45	0.45	-
★ SEME61005005015E	R0.05	0.5	4	0.7	1.5	45	0.45	-
★ SEME6100500502E	R0.05	0.5	4	0.7	2	45	0.45	-
SEME61005005025E	R0.05	0.5	4	0.7	2.5	45	0.45	-
SEME6100500503E	R0.05	0.5	4	0.7	3	45	0.45	-
★ SEME6100500504E	R0.05	0.5	4	0.7	4	45	0.45	-
SEME6100500505E	R0.05	0.5	4	0.7	5	45	0.45	-
SEME6100500506E	R0.05	0.5	4	0.7	6	45	0.45	-
SEME6100500504S6SE	R0.05	0.5	6	0.4	4	45	0.45	-
SEME610050101E	R0.1	0.5	4	0.7	1	45	0.45	-
SEME6100501015E	R0.1	0.5	4	0.7	1.5	45	0.45	-
★ SEME610050102E	R0.1	0.5	4	0.7	2	45	0.45	-
SEME6100501025E	R0.1	0.5	4	0.7	2.5	45	0.45	-
★ SEME610050103E	R0.1	0.5	4	0.7	3	45	0.45	-
SEME610050104E	R0.1	0.5	4	0.7	4	45	0.45	-
★ SEME610050105E	R0.1	0.5	4	0.7	5	45	0.45	-
SEME610050106E	R0.1	0.5	4	0.7	6	45	0.45	-
SEME610050102S6SE	R0.1	0.5	6	0.4	2	45	0.45	-
SEME610050104S6SE	R0.1	0.5	6	0.4	4	45	0.45	-
SEME6100600502E	R0.05	0.6	4	0.9	2	45	0.55	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



PLAIN SHANK SEME61 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 ( ) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 ( ) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME6100600503E	R0.05	0.6	4	0.9	3	45	0.55	-
SEME6100600504E	R0.05	0.6	4	0.9	4	45	0.55	-
★ SEME6100600506E	R0.05	0.6	4	0.9	6	45	0.55	-
SEME6100600508E	R0.05	0.6	4	0.9	8	45	0.55	-
SEME6100600510E	R0.05	0.6	4	0.9	10	45	0.55	-
★ SEME610060102E	R0.1	0.6	4	0.9	2	45	0.55	-
★ SEME610060103E	R0.1	0.6	4	0.9	3	45	0.55	-
★ SEME610060104E	R0.1	0.6	4	0.9	4	45	0.55	-
★ SEME610060106E	R0.1	0.6	4	0.9	6	45	0.55	-
SEME610060108E	R0.1	0.6	4	0.9	8	45	0.55	-
SEME610060110E	R0.1	0.6	4	0.9	10	45	0.55	-
★ SEME610060202E	R0.2	0.6	4	0.9	2	45	0.55	-
★ SEME610060203E	R0.2	0.6	4	0.9	3	45	0.55	-
★ SEME610060204E	R0.2	0.6	4	0.9	4	45	0.55	-
★ SEME610060206E	R0.2	0.6	4	0.9	6	45	0.55	-
SEME610060208E	R0.2	0.6	4	0.9	8	45	0.55	-
SEME610060210E	R0.2	0.6	4	0.9	10	45	0.55	-
SEME6100700502E	R0.05	0.7	4	1.2	2	45	0.65	-
SEME6100700504E	R0.05	0.7	4	1.2	4	45	0.65	-
SEME6100700506E	R0.05	0.7	4	1.2	6	45	0.65	-
SEME6100700508E	R0.05	0.7	4	1.2	8	45	0.65	-
SEME6100700510E	R0.05	0.7	4	1.2	10	45	0.65	-
SEME610070102E	R0.1	0.7	4	1.2	2	45	0.65	-
SEME610070104E	R0.1	0.7	4	1.2	4	45	0.65	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎




**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 (●) **Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée**  
 (●) **MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.

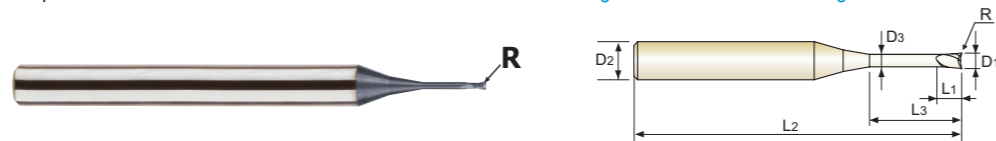

CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank (END MILL HOLDER), Plain Shank (HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK)

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME610070106E	R0.1	0.7	4	1.2	6	45	0.65	-
SEME610070108E	R0.1	0.7	4	1.2	8	45	0.65	-
SEME610070110E	R0.1	0.7	4	1.2	10	45	0.65	-
SEME610070202E	R0.2	0.7	4	1.2	2	45	0.65	-
SEME610070204E	R0.2	0.7	4	1.2	4	45	0.65	-
SEME610070206E	R0.2	0.7	4	1.2	6	45	0.65	-
SEME610070208E	R0.2	0.7	4	1.2	8	45	0.65	-
SEME610070210E	R0.2	0.7	4	1.2	10	45	0.65	-
★ SEME6100800502E	R0.05	0.8	4	1.2	2	45	0.75	-
SEME6100800503E	R0.05	0.8	4	1.2	3	45	0.75	-
★ SEME6100800504E	R0.05	0.8	4	1.2	4	45	0.75	-
★ SEME6100800506E	R0.05	0.8	4	1.2	6	45	0.75	-
SEME6100800508E	R0.05	0.8	4	1.2	8	45	0.75	-
SEME6100800510E	R0.05	0.8	4	1.2	10	45	0.75	-
★ SEME610080102E	R0.1	0.8	4	1.2	2	45	0.75	-
★ SEME610080103E	R0.1	0.8	4	1.2	3	45	0.75	-
★ SEME610080104E	R0.1	0.8	4	1.2	4	45	0.75	-
★ SEME610080106E	R0.1	0.8	4	1.2	6	45	0.75	-
★ SEME610080108E	R0.1	0.8	4	1.2	8	45	0.75	-
SEME610080110E	R0.1	0.8	4	1.2	10	45	0.75	-
★ SEME610080202E	R0.2	0.8	4	1.2	2	45	0.75	-
★ SEME610080203E	R0.2	0.8	4	1.2	3	45	0.75	-
★ SEME610080204E	R0.2	0.8	4	1.2	4	45	0.75	-
★ SEME610080206E	R0.2	0.8	4	1.2	6	45	0.75	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N										S					H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○	◎	○	○	○

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 (●) **Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée**  
 (●) **MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank (END MILL HOLDER), Plain Shank (HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK)

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME610080208E	R0.2	0.8	4	1.2	8	45	0.75	-
★ SEME610080210E	R0.2	0.8	4	1.2	10	45	0.75	-
★ SEME6101000503E	R0.05	1.0	4	1.5	3	50	0.95	-
★ SEME6101000504E	R0.05	1.0	4	1.5	4	50	0.95	-
SEME6101000505E	R0.05	1.0	4	1.5	5	50	0.95	-
★ SEME6101000506E	R0.05	1.0	4	1.5	6	50	0.95	-
SEME6101000508E	R0.05	1.0	4	1.5	8	50	0.95	-
SEME6101000510E	R0.05	1.0	4	1.5	10	50	0.95	-
SEME6101000512E	R0.05	1.0	4	1.5	12	50	0.95	-
SEME6101000514E	R0.05	1.0	4	1.5	14	50	0.95	-
SEME6101000516E	R0.05	1.0	4	1.5	16	50	0.95	-
SEME6101000520E	R0.05	1.0	4	1.5	20	50	0.95	-
★ SEME610100103E	R0.1	1.0	4	1.5	3	50	0.95	-
★ SEME610100104E	R0.1	1.0	4	1.5	4	50	0.95	-
SEME610100105E	R0.1	1.0	4	1.5	5	50	0.95	-
★ SEME610100106E	R0.1	1.0	4	1.5	6	50	0.95	-
★ SEME610100108E	R0.1	1.0	4	1.5	8	50	0.95	-
★ SEME610100110E	R0.1	1.0	4	1.5	10	50	0.95	-
SEME610100112E	R0.1	1.0	4	1.5	12	50	0.95	-
SEME610100114E	R0.1	1.0	4	1.5	14	50	0.95	-
SEME610100116E	R0.1	1.0	4	1.5	16	50	0.95	-
SEME610100120E	R0.1	1.0	4	1.5	20	50	0.95	-
★ SEME610100203E	R0.2	1.0	4	1.5	3	50	0.95	-
★ SEME610100204E	R0.2	1.0	4	1.5	4	50	0.95	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S					H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○	◎	○	○	○




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 ( ) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 ( ) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME610100205E	R0.2	1.0	4	1.5	5	50	0.95	
★ SEME610100206E	R0.2	1.0	4	1.5	6	50	0.95	-
★ SEME610100208E	R0.2	1.0	4	1.5	8	50	0.95	-
★ SEME610100210E	R0.2	1.0	4	1.5	10	50	0.95	-
★ SEME610100212E	R0.2	1.0	4	1.5	12	50	0.95	-
SEME610100214E	R0.2	1.0	4	1.5	14	50	0.95	-
SEME610100216E	R0.2	1.0	4	1.5	16	50	0.95	-
SEME610100220E	R0.2	1.0	4	1.5	20	50	0.95	-
SEME610100303E	R0.3	1.0	4	1.5	3	50	0.95	-
★ SEME610100304E	R0.3	1.0	4	1.5	4	50	0.95	-
★ SEME610100306E	R0.3	1.0	4	1.5	6	50	0.95	-
★ SEME610100308E	R0.3	1.0	4	1.5	8	50	0.95	-
★ SEME610100310E	R0.3	1.0	4	1.5	10	50	0.95	-
★ SEME610100312E	R0.3	1.0	4	1.5	12	50	0.95	-
SEME610100314E	R0.3	1.0	4	1.5	14	50	0.95	-
SEME610100316E	R0.3	1.0	4	1.5	16	50	0.95	-
SEME610100320E	R0.3	1.0	4	1.5	20	50	0.95	-
SEME6101200503E	R0.05	1.2	4	1.8	3	50	1.15	-
SEME6101200504E	R0.05	1.2	4	1.8	4	50	1.15	-
★ SEME6101200506E	R0.05	1.2	4	1.8	6	50	1.15	-
★ SEME6101200508E	R0.05	1.2	4	1.8	8	50	1.15	-
★ SEME6101200510E	R0.05	1.2	4	1.8	10	50	1.15	-
SEME6101200512E	R0.05	1.2	4	1.8	12	50	1.15	-
SEME6101200516E	R0.05	1.2	4	1.8	16	50	1.15	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 ( ) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 ( ) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank END MILL HOLDER, Plain Shank HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME6101200520E	R0.05	1.2	4	1.8	20	50	1.15	-
SEME610120103E	R0.1	1.2	4	1.8	3	50	1.15	-
★ SEME610120104E	R0.1	1.2	4	1.8	4	50	1.15	-
★ SEME610120106E	R0.1	1.2	4	1.8	6	50	1.15	-
★ SEME610120108E	R0.1	1.2	4	1.8	8	50	1.15	-
SEME610120110E	R0.1	1.2	4	1.8	10	50	1.15	-
SEME610120112E	R0.1	1.2	4	1.8	12	50	1.15	-
SEME610120116E	R0.1	1.2	4	1.8	16	50	1.15	-
SEME610120120E	R0.1	1.2	4	1.8	20	50	1.15	-
SEME610120203E	R0.2	1.2	4	1.8	3	50	1.15	-
★ SEME610120204E	R0.2	1.2	4	1.8	4	50	1.15	-
★ SEME610120206E	R0.2	1.2	4	1.8	6	50	1.15	-
★ SEME610120208E	R0.2	1.2	4	1.8	8	50	1.15	-
★ SEME610120210E	R0.2	1.2	4	1.8	10	50	1.15	-
★ SEME610120212E	R0.2	1.2	4	1.8	12	50	1.15	-
SEME610120216E	R0.2	1.2	4	1.8	16	50	1.15	-
SEME610120220E	R0.2	1.2	4	1.8	20	50	1.15	-
SEME610120303E	R0.3	1.2	4	1.8	3	50	1.15	-
★ SEME610120304E	R0.3	1.2	4	1.8	4	50	1.15	-
★ SEME610120306E	R0.3	1.2	4	1.8	6	50	1.15	-
★ SEME610120308E	R0.3	1.2	4	1.8	8	50	1.15	-
★ SEME610120310E	R0.3	1.2	4	1.8	10	50	1.15	-
SEME610120312E	R0.3	1.2	4	1.8	12	50	1.15	-
SEME610120316E	R0.3	1.2	4	1.8	16	50	1.15	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



Flat Shank	Plain Shank
END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
-	POWER MILLING CHUCK
-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Ø0.2-Ø6 Ø7-Ø20

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME610120320E	R0.3	1.2	4	1.8	20	50	1.15	-
★ SEME6101500504E	R0.05	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME6101500506E	R0.05	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME6101500508E	R0.05	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
SEME6101500510E	R0.05	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
SEME6101500512E	R0.05	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
SEME6101500514E	R0.05	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
SEME6101500516E	R0.05	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-
SEME6101500520E	R0.05	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME6101500522E	R0.05	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME6101500526E	R0.05	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
★ SEME610150104E	R0.1	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME610150106E	R0.1	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME610150108E	R0.1	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
★ SEME610150110E	R0.1	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
★ SEME610150112E	R0.1	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
SEME610150114E	R0.1	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
SEME610150116E	R0.1	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-
SEME610150120E	R0.1	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME610150122E	R0.1	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME610150126E	R0.1	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
★ SEME610150204E	R0.2	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME610150206E	R0.2	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME610150208E	R0.2	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys		Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	





PLAIN SHANK SEME61 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



Flat Shank	Plain Shank
END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
-	POWER MILLING CHUCK
-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Ø0.2-Ø6 Ø7-Ø20

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME610150210E	R0.2	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
★ SEME610150212E	R0.2	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
★ SEME610150214E	R0.2	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
★ SEME610150216E	R0.2	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-
★ SEME610150220E	R0.2	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME610150222E	R0.2	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME610150226E	R0.2	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
★ SEME610150304E	R0.3	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME610150306E	R0.3	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME610150308E	R0.3	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
★ SEME610150310E	R0.3	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
★ SEME610150312E	R0.3	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
★ SEME610150314E	R0.3	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
★ SEME610150316E	R0.3	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-
SEME610150320E	R0.3	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME610150322E	R0.3	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME610150326E	R0.3	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
★ SEME610150504E	R0.5	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME610150506E	R0.5	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME610150508E	R0.5	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
★ SEME610150510E	R0.5	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
★ SEME610150512E	R0.5	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
SEME610150514E	R0.5	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
★ SEME610150516E	R0.5	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys		Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	



**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL**  
 (●) **Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée**  
 (●) **MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank (END MILL HOLDER), Plain Shank (HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK)

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME610150520E	R0.5	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME610150522E	R0.5	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME610150526E	R0.5	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
★ SEME610200106E	R0.1	2.0	4	3	6	50	1.95	-
★ SEME610200108E	R0.1	2.0	4	3	8	50	1.95	-
★ SEME610200110E	R0.1	2.0	4	3	10	50	1.95	-
★ SEME610200112E	R0.1	2.0	4	3	12	50	1.95	-
SEME610200114E	R0.1	2.0	4	3	14	50	1.95	-
SEME610200116E	R0.1	2.0	4	3	16	50	1.95	-
SEME610200120E	R0.1	2.0	4	3	20	50	1.95	-
SEME610200122E	R0.1	2.0	4	3	22	60	1.95	-
SEME610200126E	R0.1	2.0	4	3	26	60	1.95	-
SEME610200130E	R0.1	2.0	4	3	30	70	1.95	-
★ SEME610200206E	R0.2	2.0	4	3	6	50	1.95	-
★ SEME610200208E	R0.2	2.0	4	3	8	50	1.95	-
★ SEME610200210E	R0.2	2.0	4	3	10	50	1.95	-
★ SEME610200212E	R0.2	2.0	4	3	12	50	1.95	-
★ SEME610200214E	R0.2	2.0	4	3	14	50	1.95	-
★ SEME610200216E	R0.2	2.0	4	3	16	50	1.95	-
★ SEME610200220E	R0.2	2.0	4	3	20	50	1.95	-
SEME610200222E	R0.2	2.0	4	3	22	60	1.95	-
SEME610200226E	R0.2	2.0	4	3	26	60	1.95	-
SEME610200230E	R0.2	2.0	4	3	30	70	1.95	-
★ SEME610200306E	R0.3	2.0	4	3	6	50	1.95	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL**  
 (●) **Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée**  
 (●) **MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank (END MILL HOLDER), Plain Shank (HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK)

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME610200308E	R0.3	2.0	4	3	8	50	1.95	-
★ SEME610200310E	R0.3	2.0	4	3	10	50	1.95	-
★ SEME610200312E	R0.3	2.0	4	3	12	50	1.95	-
SEME610200314E	R0.3	2.0	4	3	14	50	1.95	-
★ SEME610200316E	R0.3	2.0	4	3	16	50	1.95	-
★ SEME610200320E	R0.3	2.0	4	3	20	50	1.95	-
SEME610200322E	R0.3	2.0	4	3	22	60	1.95	-
SEME610200326E	R0.3	2.0	4	3	26	60	1.95	-
SEME610200330E	R0.3	2.0	4	3	30	70	1.95	-
★ SEME610200506E	R0.5	2.0	4	3	6	50	1.95	-
★ SEME610200508E	R0.5	2.0	4	3	8	50	1.95	-
★ SEME610200510E	R0.5	2.0	4	3	10	50	1.95	-
★ SEME610200512E	R0.5	2.0	4	3	12	50	1.95	-
★ SEME610200514E	R0.5	2.0	4	3	14	50	1.95	-
★ SEME610200516E	R0.5	2.0	4	3	16	50	1.95	-
★ SEME610200520E	R0.5	2.0	4	3	20	50	1.95	-
SEME610200522E	R0.5	2.0	4	3	22	60	1.95	-
★ SEME610200526E	R0.5	2.0	4	3	26	60	1.95	-
★ SEME610200530E	R0.5	2.0	4	3	30	70	1.95	-
SEME6102005086SE	R0.5	2.0	6	3	8	50	1.95	-
SEME610250108E	R0.1	2.5	4	4	8	50	2.40	-
SEME610250110E	R0.1	2.5	4	4	10	50	2.40	-
SEME610250112E	R0.1	2.5	4	4	12	50	2.40	-
SEME610250114E	R0.1	2.5	4	4	14	50	2.40	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
◎	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Ø0.2-Ø6 Ø7-Ø20

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME610250116E	R0.1	2.5	4	4	16	50	2.40	-
SEME610250120E	R0.1	2.5	4	4	20	50	2.40	-
SEME610250126E	R0.1	2.5	4	4	26	60	2.40	-
SEME610250130E	R0.1	2.5	4	4	30	70	2.40	-
SEME610250208E	R0.2	2.5	4	4	8	50	2.40	-
SEME610250210E	R0.2	2.5	4	4	10	50	2.40	-
SEME610250212E	R0.2	2.5	4	4	12	50	2.40	-
SEME610250214E	R0.2	2.5	4	4	14	50	2.40	-
SEME610250216E	R0.2	2.5	4	4	16	50	2.40	-
SEME610250220E	R0.2	2.5	4	4	20	50	2.40	-
SEME610250226E	R0.2	2.5	4	4	26	60	2.40	-
SEME610250230E	R0.2	2.5	4	4	30	70	2.40	-
SEME610250308E	R0.3	2.5	4	4	8	50	2.40	-
SEME610250310E	R0.3	2.5	4	4	10	50	2.40	-
SEME610250312E	R0.3	2.5	4	4	12	50	2.40	-
SEME610250314E	R0.3	2.5	4	4	14	50	2.40	-
SEME610250316E	R0.3	2.5	4	4	16	50	2.40	-
SEME610250320E	R0.3	2.5	4	4	20	50	2.40	-
SEME610250326E	R0.3	2.5	4	4	26	60	2.40	-
SEME610250330E	R0.3	2.5	4	4	30	70	2.40	-
★ SEME610250508E	R0.5	2.5	4	4	8	50	2.40	-
SEME610250510E	R0.5	2.5	4	4	10	50	2.40	-
SEME610250512E	R0.5	2.5	4	4	12	50	2.40	-
SEME610250514E	R0.5	2.5	4	4	14	50	2.40	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
◎	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Ø0.2-Ø6 Ø7-Ø20

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME610250516E	R0.5	2.5	4	4	16	50	2.40	-
SEME610250520E	R0.5	2.5	4	4	20	50	2.40	-
SEME610250526E	R0.5	2.5	4	4	26	60	2.40	-
SEME610250530E	R0.5	2.5	4	4	30	70	2.40	-
SEME610300108E	R0.1	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME610300110E	R0.1	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME610300112E	R0.1	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
SEME610300114E	R0.1	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-
★ SEME610300116E	R0.1	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
★ SEME610300120E	R0.1	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
SEME610300126E	R0.1	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
SEME610300130E	R0.1	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
SEME610300135E	R0.1	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME610300140E	R0.1	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
★ SEME610300208E	R0.2	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME610300210E	R0.2	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME610300212E	R0.2	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
SEME610300214E	R0.2	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-
★ SEME610300216E	R0.2	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
★ SEME610300220E	R0.2	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
★ SEME610300226E	R0.2	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
SEME610300230E	R0.2	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
SEME610300235E	R0.2	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME610300240E	R0.2	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEME61 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank (END MILL HOLDER), Plain Shank (HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK)

00.2-06 07-020 Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME610300308E	R0.3	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME610300310E	R0.3	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME610300312E	R0.3	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
★ SEME610300314E	R0.3	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-
★ SEME610300316E	R0.3	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
★ SEME610300320E	R0.3	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
★ SEME610300326E	R0.3	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
SEME610300330E	R0.3	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
SEME610300335E	R0.3	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME610300340E	R0.3	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
★ SEME610300508E	R0.5	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME610300510E	R0.5	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME610300512E	R0.5	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
★ SEME610300514E	R0.5	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-
★ SEME610300516E	R0.5	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
★ SEME610300520E	R0.5	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
★ SEME610300526E	R0.5	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
★ SEME610300530E	R0.5	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
★ SEME610300535E	R0.5	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME610300540E	R0.5	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
★ SEME610301008E	R1.0	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME610301010E	R1.0	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME610301012E	R1.0	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
SEME610301014E	R1.0	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S					H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○	◎	○		




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder: Flat Shank (END MILL HOLDER), Plain Shank (HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER, POWER MILLING CHUCK, ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK)

00.2-06 07-020 Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME610301016E	R1.0	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
★ SEME610301020E	R1.0	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
★ SEME610301026E	R1.0	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
SEME610301030E	R1.0	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
SEME610301035E	R1.0	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME610301040E	R1.0	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
★ SEME610400110E	R0.1	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME610400112E	R0.1	4.0	6	6	12	50	3.85	-
SEME610400114E	R0.1	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME610400116E	R0.1	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME610400120E	R0.1	4.0	6	6	20	60	3.85	-
SEME610400126E	R0.1	4.0	6	6	26	65	3.85	-
SEME610400130E	R0.1	4.0	6	6	30	70	3.85	-
SEME610400135E	R0.1	4.0	6	6	35	70	3.85	-
SEME610400140E	R0.1	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME610400145E	R0.1	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME610400150E	R0.1	4.0	6	6	50	100	3.85	-
★ SEME610400210E	R0.2	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME610400212E	R0.2	4.0	6	6	12	50	3.85	-
SEME610400214E	R0.2	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME610400216E	R0.2	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME610400220E	R0.2	4.0	6	6	20	60	3.85	-
★ SEME610400226E	R0.2	4.0	6	6	26	65	3.85	-
SEME610400230E	R0.2	4.0	6	6	30	70	3.85	-

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S					H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○	◎	○		



**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 (●) **Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée**  
 (●) **MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
◎	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Ø0.2-Ø6 Ø7-Ø20

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME610400235E	R0.2	4.0	6	6	35	70	3.85	-
SEME610400240E	R0.2	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME610400245E	R0.2	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME610400250E	R0.2	4.0	6	6	50	100	3.85	-
SEME610400310E	R0.3	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME610400312E	R0.3	4.0	6	6	12	50	3.85	-
SEME610400314E	R0.3	4.0	6	6	14	50	3.85	-
★ SEME610400316E	R0.3	4.0	6	6	16	50	3.85	-
★ SEME610400320E	R0.3	4.0	6	6	20	50	3.85	-
★ SEME610400326E	R0.3	4.0	6	6	26	65	3.85	-
SEME610400330E	R0.3	4.0	6	6	30	70	3.85	-
SEME610400335E	R0.3	4.0	6	6	35	70	3.85	-
SEME610400340E	R0.3	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME610400345E	R0.3	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME610400350E	R0.3	4.0	6	6	50	100	3.85	-
★ SEME610400510E	R0.5	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME610400512E	R0.5	4.0	6	6	12	50	3.85	-
★ SEME610400514E	R0.5	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME610400516E	R0.5	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME610400520E	R0.5	4.0	6	6	20	60	3.85	-
★ SEME610400526E	R0.5	4.0	6	6	26	65	3.85	-
★ SEME610400530E	R0.5	4.0	6	6	30	70	3.85	-
★ SEME610400535E	R0.5	4.0	6	6	35	70	3.85	-
SEME610400540E	R0.5	4.0	6	6	40	80	3.85	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 (●) **Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée**  
 (●) **MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
◎	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Ø0.2-Ø6 Ø7-Ø20

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME610400545E	R0.5	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME610400550E	R0.5	4.0	6	6	50	100	3.85	-
★ SEME610401010E	R1.0	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME610401012E	R1.0	4.0	6	6	12	50	3.85	-
SEME610401014E	R1.0	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME610401016E	R1.0	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME610401020E	R1.0	4.0	6	6	20	60	3.85	-
★ SEME610401026E	R1.0	4.0	6	6	26	65	3.85	-
★ SEME610401030E	R1.0	4.0	6	6	30	70	3.85	-
SEME610401035E	R1.0	4.0	6	6	35	70	3.85	-
★ SEME610401040E	R1.0	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME610401045E	R1.0	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME610401050E	R1.0	4.0	6	6	50	100	3.85	-
SEME6105001E	R0.1	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6105002E	R0.2	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6105003E	R0.3	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6105005E	R0.5	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6105010E	R1.0	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6105015E	R1.5	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6105020E	R2.0	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6106001E	R0.1	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
★ SEME6106002E	R0.2	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
★ SEME6106003E	R0.3	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
★ SEME6106005E	R0.5	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Flat Shank	Plain Shank
END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
-	POWER MILLING CHUCK
-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Ø0.2-Ø6 Ø7-Ø20

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME6106010E	R1.0	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
SEME6106015E	R1.5	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
SEME6106020E	R2.0	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
SEME6106003090E	R0.3	6.0	6	15	30	90	5.85	Long Shank
SEME610600524E	R0.5	6.0	6	9	24	90	5.85	-
★ SEME6106005090E	R0.5	6.0	6	15	30	90	5.85	Long Shank
★ SEME6106010090E	R1.0	6.0	6	15	30	90	5.85	Long Shank
SEME6108001E	R0.1	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
★ SEME6108002E	R0.2	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
★ SEME6108003E	R0.3	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
★ SEME6108005E	R0.5	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
★ SEME6108010E	R1.0	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
SEME6108015E	R1.5	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
SEME6108020E	R2.0	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
SEME6108003100E	R0.3	8.0	8	20	35	100	7.70	Long Shank
★ SEME6108005100E	R0.5	8.0	8	20	35	100	7.70	Long Shank
★ SEME6108010100E	R1.0	8.0	8	20	35	100	7.70	Long Shank
SEME6110001E	R0.1	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
SEME6110002E	R0.2	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
★ SEME6110003E	R0.3	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
★ SEME6110005E	R0.5	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
★ SEME6110010E	R1.0	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
SEME6110015E	R1.5	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
SEME6110020E	R2.0	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S				H							
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME61 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, torique, détalonnée  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available various products like regular length and long shank end mills etc.
- ▶ Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0mm corner radius.
- ▶ Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Eckradien-Ausführungen: von 0,02mm bis zu 2,0mm Eckradius.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



CARBIDE 2 30° ±0.010 ±0.015 PLAIN Coating Y p.C334~C341

Flat Shank	Plain Shank
END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
-	POWER MILLING CHUCK
-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Ø0.2-Ø6 Ø7-Ø20

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME6110003100E	R0.3	10.0	10	25	40	100	9.70	Long Shank
★ SEME6110005100E	R0.5	10.0	10	25	40	100	9.70	Long Shank
★ SEME6110010100E	R1.0	10.0	10	25	40	100	9.70	Long Shank
SEME6112002E	R0.2	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
SEME6112003E	R0.3	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
★ SEME6112005E	R0.5	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
★ SEME6112010E	R1.0	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
★ SEME6112015E	R1.5	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
SEME6112020E	R2.0	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
SEME6112003110E	R0.3	12.0	12	30	50	110	11.70	Long Shank
SEME6112005110E	R0.5	12.0	12	30	50	110	11.70	Long Shank
★ SEME6112010110E	R1.0	12.0	12	30	50	110	11.70	Long Shank
★ SEME6116005E	R0.5	16.0	16	20	35	100	15.70	Regular
★ SEME6116010E	R1.0	16.0	16	20	35	100	15.70	Regular
SEME6116005150E	R0.5	16.0	16	35	50	150	15.70	Long Shank
SEME6116010150E	R1.0	16.0	16	35	50	150	15.70	Long Shank
★ SEME6120005E	R0.5	20.0	20	25	40	100	19.70	Regular
★ SEME6120010E	R1.0	20.0	20	25	40	100	19.70	Regular
SEME6120005150E	R0.5	20.0	20	40	55	150	19.70	Long Shank
SEME6120010150E	R1.0	20.0	20	40	55	150	19.70	Long Shank

★ : Stock Item

Size	Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	± 0.010	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	± 0.015	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S				H							
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME01 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple
- MD, 4 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.



CARBIDE 4 27°/30° ±0.02 PLAIN Coating Y p.C342~C343

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L2	
SEME010100054SE	R0.05	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
SEME01010014SE	R0.1	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
SEME01010024SE	R0.2	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
SEME01010034SE	R0.3	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
SEME01010005E	R0.05	1.0	6	2.5	50	-
★ SEME0101001E	R0.1	1.0	6	2.5	50	-
SEME0101002E	R0.2	1.0	6	2.5	50	-
SEME0101003E	R0.3	1.0	6	2.5	50	-
SEME010120054SE	R0.05	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEME01012014SE	R0.1	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEME01012024SE	R0.2	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEME01012034SE	R0.3	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEME01012005E	R0.05	1.2	6	3	50	-
SEME0101201E	R0.1	1.2	6	3	50	-
SEME0101202E	R0.2	1.2	6	3	50	-
SEME0101203E	R0.3	1.2	6	3	50	-
SEME010150054SE	R0.05	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEME01015014SE	R0.1	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEME01015024SE	R0.2	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEME01015034SE	R0.3	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEME01015054SE	R0.5	1.5	4	4	50	4mm Shank
SEME01015005E	R0.05	1.5	6	4	50	-
SEME0101501E	R0.1	1.5	6	4	50	-
SEME0101502E	R0.2	1.5	6	4	50	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H											
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME01 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple
- MD, 4 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.



CARBIDE 4 27°/30° ±0.02 PLAIN Coating Y p.C342~C343

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L2	
SEME0101503E	R0.3	1.5	6	4	50	-
SEME0101505E	R0.5	1.5	6	4	50	-
SEME01020014SE	R0.1	2.0	4	6	50	4mm Shank
SEME01020024SE	R0.2	2.0	4	6	50	4mm Shank
SEME01020034SE	R0.3	2.0	4	6	50	4mm Shank
SEME01020054SE	R0.5	2.0	4	6	50	4mm Shank
★ SEME0102001E	R0.1	2.0	6	6	50	-
★ SEME0102002E	R0.2	2.0	6	6	50	-
SEME0102003E	R0.3	2.0	6	6	50	-
SEME0102005E	R0.5	2.0	6	6	50	-
SEME01025014SE	R0.1	2.5	4	7	60	4mm Shank
SEME01025024SE	R0.2	2.5	4	7	60	4mm Shank
SEME01025034SE	R0.3	2.5	4	7	60	4mm Shank
SEME01025054SE	R0.5	2.5	4	7	60	4mm Shank
SEME0102501E	R0.1	2.5	6	7	60	-
SEME0102502E	R0.2	2.5	6	7	60	-
SEME0102503E	R0.3	2.5	6	7	60	-
SEME0102505E	R0.5	2.5	6	7	60	-
SEME0103001E	R0.1	3.0	6	8	60	-
★ SEME0103002E	R0.2	3.0	6	8	60	-
★ SEME0103003E	R0.3	3.0	6	8	60	-
★ SEME0103005E	R0.5	3.0	6	8	60	-
SEME0103010E	R1.0	3.0	6	8	60	-
SEME0103501E	R0.1	3.5	6	10	70	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H											
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






PLAIN SHANK SEME01 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple
- MD, 4 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
  - ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
  - ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
  - ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
  - ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
  - ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
  - ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
SEME0103502E	R0.2	3.5	6	10	70	-
SEME0103503E	R0.3	3.5	6	10	70	-
SEME0103505E	R0.5	3.5	6	10	70	-
SEME01040014SE	R0.1	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEME01040024SE	R0.2	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEME01040034SE	R0.3	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEME01040054SE	R0.5	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEME01040104SE	R1.0	4.0	4	10	70	4mm Shank
SEME01040011004SE	R0.1	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEME01040021004SE	R0.2	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEME01040031004SE	R0.3	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEME01040051004SE	R0.5	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEME01040101004SE	R1.0	4.0	4	10	100	4mm Shank
SEME0104001E	R0.1	4.0	6	10	70	Regular
★ SEME0104002E	R0.2	4.0	6	10	70	Regular
★ SEME0104003E	R0.3	4.0	6	10	70	Regular
★ SEME0104005E	R0.5	4.0	6	10	70	Regular
★ SEME0104010E	R1.0	4.0	6	10	70	Regular
SEME0104501E	R0.1	4.5	6	11	80	-
SEME0104502E	R0.2	4.5	6	11	80	-
SEME0104503E	R0.3	4.5	6	11	80	-
SEME0104505E	R0.5	4.5	6	11	80	-
SEME0105001E	R0.1	5.0	6	13	90	-
SEME0105002E	R0.2	5.0	6	13	90	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



PLAIN SHANK SEME01 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple
- MD, 4 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
  - ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
  - ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
  - ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
  - ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
  - ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
  - ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
★ SEME0105003E	R0.3	5.0	6	13	90	-
★ SEME0105005E	R0.5	5.0	6	13	90	-
SEME0105010E	R1.0	5.0	6	13	90	-
SEME0105501E	R0.1	5.5	6	13	90	-
SEME0105502E	R0.2	5.5	6	13	90	-
SEME0105503E	R0.3	5.5	6	13	90	-
SEME0105505E	R0.5	5.5	6	13	90	-
SEME0105510E	R1.0	5.5	6	13	90	-
SEME0106001060E	R0.1	6.0	6	15	60	Short
SEME0106002060E	R0.2	6.0	6	15	60	Short
SEME0106001E	R0.1	6.0	6	15	90	Regular
★ SEME0106002E	R0.2	6.0	6	15	90	Regular
★ SEME0106003E	R0.3	6.0	6	15	90	Regular
★ SEME0106005E	R0.5	6.0	6	15	90	Regular
★ SEME0106010E	R1.0	6.0	6	15	90	Regular
SEME0106015E	R1.5	6.0	6	15	90	Regular
SEME0106020E	R2.0	6.0	6	15	90	Regular
SEME0106005110E	R0.5	6.0	6	15	110	Long Shank
SEME0106010110E	R1.0	6.0	6	15	110	Long Shank
SEME0106005130E	R0.5	6.0	6	15	130	Long Shank
SEME0106010130E	R1.0	6.0	6	15	130	Long Shank
SEME0107001E	R0.1	7.0	8	16	90	-
SEME0107002E	R0.2	7.0	8	16	90	-
SEME0107003E	R0.3	7.0	8	16	90	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



PLAIN SHANK SEME01 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple
- VMD, 4 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.



D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D1	D2	L1	L2	
SEME0107005E	R0.5	7.0	8	16	90	-
SEME0107010E	R1.0	7.0	8	16	90	-
SEME0107020E	R2.0	7.0	8	16	90	-
★ SEME0108003070E	R0.3	8.0	8	20	70	Short
★ SEME0108005070E	R0.5	8.0	8	20	70	Short
★ SEME0108010070E	R1.0	8.0	8	20	70	Short
SEME0108001E	R0.1	8.0	8	20	100	Regular
★ SEME0108002E	R0.2	8.0	8	20	100	Regular
★ SEME0108003E	R0.3	8.0	8	20	100	Regular
★ SEME0108005E	R0.5	8.0	8	20	100	Regular
★ SEME0108010E	R1.0	8.0	8	20	100	Regular
★ SEME0108015E	R1.5	8.0	8	20	100	Regular
★ SEME0108020E	R2.0	8.0	8	20	100	Regular
SEME0108025E	R2.5	8.0	8	20	100	Regular
SEME0108030E	R3.0	8.0	8	20	100	Regular
SEME0108005120E	R0.5	8.0	8	20	120	Long Shank
SEME0108010120E	R1.0	8.0	8	20	120	Long Shank
SEME0108005150E	R0.5	8.0	8	20	150	Long Shank
SEME0108010150E	R1.0	8.0	8	20	150	Long Shank
SEME0110003075E	R0.3	10.0	10	25	75	Short
SEME0110005075E	R0.5	10.0	10	25	75	Short
SEME0110010075E	R1.0	10.0	10	25	75	Short
SEME0110001E	R0.1	10.0	10	25	100	Regular
SEME0110002E	R0.2	10.0	10	25	100	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

ISO Material Description	N										S						H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed				Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550		
Recommend											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		



PLAIN SHANK SEME01 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple
- VMD, 4 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.



D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D1	D2	L1	L2	
SEME0110003E	R0.3	10.0	10	25	100	Regular
SEME0110005E	R0.5	10.0	10	25	100	Regular
★ SEME0110010E	R1.0	10.0	10	25	100	Regular
★ SEME0110015E	R1.5	10.0	10	25	100	Regular
★ SEME0110020E	R2.0	10.0	10	25	100	Regular
★ SEME0110025E	R2.5	10.0	10	25	100	Regular
SEME0110030E	R3.0	10.0	10	25	100	Regular
SEME0110040E	R4.0	10.0	10	25	100	Regular
SEME0110005130E	R0.5	10.0	10	22	130	Long Shank
SEME0110010130E	R1.0	10.0	10	22	130	Long Shank
SEME0110005150E	R0.5	10.0	10	22	150	Long Shank
SEME0110010150E	R1.0	10.0	10	22	150	Long Shank
★ SEME0111002E	R0.2	11.0	12	25	110	-
★ SEME0111003E	R0.3	11.0	12	25	110	-
SEME0111005E	R0.5	11.0	12	25	110	-
SEME0111010E	R1.0	11.0	12	25	110	-
SEME0111020E	R2.0	11.0	12	25	110	-
SEME0112003080E	R0.3	12.0	12	30	80	Short
SEME0112005080E	R0.5	12.0	12	30	80	Short
SEME0112010080E	R1.0	12.0	12	30	80	Short
SEME0112001E	R0.1	12.0	12	30	110	Regular
SEME0112002E	R0.2	12.0	12	30	110	Regular
SEME0112003E	R0.3	12.0	12	30	110	Regular
★ SEME0112005E	R0.5	12.0	12	30	110	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

ISO Material Description	N										S						H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed				Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550		
Recommend											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		



PLAIN SHANK SEME01 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS (Short, Regular, Long Shank)

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple
- VMD, 4 TAGLIENTI, TORICA (Serie corta, media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
- ▶ Erhältlich in den Schaft-Ausführungen: standard und lang.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
★ SEME0112010E	R1.0	12.0	12	30	110	Regular
★ SEME0112015E	R1.5	12.0	12	30	110	Regular
★ SEME0112020E	R2.0	12.0	12	30	110	Regular
SEME0112025E	R2.5	12.0	12	30	110	Regular
SEME0112030E	R3.0	12.0	12	30	110	Regular
SEME0112040E	R4.0	12.0	12	30	110	Regular
SEME0112050E	R5.0	12.0	12	30	110	Regular
SEME0112005130E	R0.5	12.0	12	30	130	Long Shank
SEME0112010130E	R1.0	12.0	12	30	130	Long Shank
SEME0112005150E	R0.5	12.0	12	30	130	Long Shank
SEME0112010150E	R1.0	12.0	12	30	130	Long Shank
SEME0114005E	R0.5	14.0	16	35	150	-
SEME0114010E	R1.0	14.0	16	35	150	-
SEME0114020E	R2.0	14.0	16	35	150	-
★ SEME0116005E	R0.5	16.0	16	32	150	-
★ SEME0116010E	R1.0	16.0	16	32	150	-
★ SEME0116015E	R1.5	16.0	16	32	150	-
★ SEME0116020E	R2.0	16.0	16	32	150	-
SEME0120005E	R0.5	20.0	20	38	150	-
★ SEME0120010E	R1.0	20.0	20	38	150	-
SEME0120015E	R1.5	20.0	20	38	150	-
★ SEME0120020E	R2.0	20.0	20	38	150	-

★ : Stock Item

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL
- Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée
- MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.

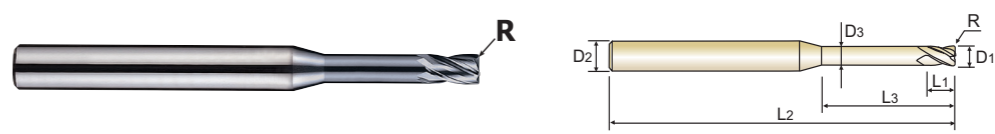

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	
SEME6401000503E	R0.05	1.0	4	1.5	3	50	0.95	-
SEME6401000504E	R0.05	1.0	4	1.5	4	50	0.95	-
SEME6401000506E	R0.05	1.0	4	1.5	6	50	0.95	-
SEME6401000508E	R0.05	1.0	4	1.5	8	50	0.95	-
SEME6401000510E	R0.05	1.0	4	1.5	10	50	0.95	-
SEME6401000512E	R0.05	1.0	4	1.5	12	50	0.95	-
SEME6401000514E	R0.05	1.0	4	1.5	14	50	0.95	-
SEME6401000516E	R0.05	1.0	4	1.5	16	50	0.95	-
SEME6401000520E	R0.05	1.0	4	1.5	20	50	0.95	-
SEME640100103E	R0.1	1.0	4	1.5	3	50	0.95	-
★ SEME640100104E	R0.1	1.0	4	1.5	4	50	0.95	-
★ SEME640100106E	R0.1	1.0	4	1.5	6	50	0.95	-
★ SEME640100108E	R0.1	1.0	4	1.5	8	50	0.95	-
SEME640100110E	R0.1	1.0	4	1.5	10	50	0.95	-
SEME640100112E	R0.1	1.0	4	1.5	12	50	0.95	-
SEME640100114E	R0.1	1.0	4	1.5	14	50	0.95	-
SEME640100116E	R0.1	1.0	4	1.5	16	50	0.95	-
SEME640100120E	R0.1	1.0	4	1.5	20	50	0.95	-
SEME640100203E	R0.2	1.0	4	1.5	3	50	0.95	-
★ SEME640100204E	R0.2	1.0	4	1.5	4	50	0.95	-
★ SEME640100206E	R0.2	1.0	4	1.5	6	50	0.95	-
★ SEME640100208E	R0.2	1.0	4	1.5	8	50	0.95	-
★ SEME640100210E	R0.2	1.0	4	1.5	10	50	0.95	-
SEME640100212E	R0.2	1.0	4	1.5	12	50	0.95	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL**  
 (●) **Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée**  
 (●) **MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME640100214E	R0.2	1.0	4	1.5	14	50	0.95	-
SEME640100216E	R0.2	1.0	4	1.5	16	50	0.95	-
SEME640100220E	R0.2	1.0	4	1.5	20	50	0.95	-
SEME640100303E	R0.3	1.0	4	1.5	3	50	0.95	-
★ SEME640100304E	R0.3	1.0	4	1.5	4	50	0.95	-
★ SEME640100306E	R0.3	1.0	4	1.5	6	50	0.95	-
★ SEME640100308E	R0.3	1.0	4	1.5	8	50	0.95	-
SEME640100310E	R0.3	1.0	4	1.5	10	50	0.95	-
SEME640100312E	R0.3	1.0	4	1.5	12	50	0.95	-
SEME640100314E	R0.3	1.0	4	1.5	14	50	0.95	-
SEME640100316E	R0.3	1.0	4	1.5	16	50	0.95	-
SEME640100320E	R0.3	1.0	4	1.5	20	50	0.95	-
SEME6401200503E	R0.05	1.2	4	1.8	3	50	1.15	-
SEME6401200504E	R0.05	1.2	4	1.8	4	50	1.15	-
SEME6401200506E	R0.05	1.2	4	1.8	6	50	1.15	-
SEME6401200508E	R0.05	1.2	4	1.8	8	50	1.15	-
SEME6401200510E	R0.05	1.2	4	1.8	10	50	1.15	-
SEME6401200512E	R0.05	1.2	4	1.8	12	50	1.15	-
SEME6401200516E	R0.05	1.2	4	1.8	16	50	1.15	-
SEME6401200520E	R0.05	1.2	4	1.8	20	50	1.15	-
SEME640120103E	R0.1	1.2	4	1.8	3	50	1.15	-
★ SEME640120104E	R0.1	1.2	4	1.8	4	50	1.15	-
★ SEME640120106E	R0.1	1.2	4	1.8	6	50	1.15	-
★ SEME640120108E	R0.1	1.2	4	1.8	8	50	1.15	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO	N										S				H							
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL**  
 (●) **Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée**  
 (●) **MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME640120110E	R0.1	1.2	4	1.8	10	50	1.15	-
SEME640120112E	R0.1	1.2	4	1.8	12	50	1.15	-
SEME640120116E	R0.1	1.2	4	1.8	16	50	1.15	-
SEME640120120E	R0.1	1.2	4	1.8	20	50	1.15	-
SEME640120203E	R0.2	1.2	4	1.8	3	50	1.15	-
★ SEME640120204E	R0.2	1.2	4	1.8	4	50	1.15	-
★ SEME640120206E	R0.2	1.2	4	1.8	6	50	1.15	-
★ SEME640120208E	R0.2	1.2	4	1.8	8	50	1.15	-
SEME640120210E	R0.2	1.2	4	1.8	10	50	1.15	-
SEME640120212E	R0.2	1.2	4	1.8	12	50	1.15	-
SEME640120216E	R0.2	1.2	4	1.8	16	50	1.15	-
SEME640120220E	R0.2	1.2	4	1.8	20	50	1.15	-
SEME640120303E	R0.3	1.2	4	1.8	3	50	1.15	-
★ SEME640120304E	R0.3	1.2	4	1.8	4	50	1.15	-
★ SEME640120306E	R0.3	1.2	4	1.8	6	50	1.15	-
★ SEME640120308E	R0.3	1.2	4	1.8	8	50	1.15	-
SEME640120310E	R0.3	1.2	4	1.8	10	50	1.15	-
SEME640120312E	R0.3	1.2	4	1.8	12	50	1.15	-
SEME640120316E	R0.3	1.2	4	1.8	16	50	1.15	-
SEME640120320E	R0.3	1.2	4	1.8	20	50	1.15	-
SEME6401500504E	R0.05	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
SEME6401500506E	R0.05	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
SEME6401500508E	R0.05	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
SEME6401500510E	R0.05	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S				H							
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME6401500512E	R0.05	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
SEME6401500514E	R0.05	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
SEME6401500516E	R0.05	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-
SEME6401500520E	R0.05	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME6401500522E	R0.05	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME6401500526E	R0.05	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
SEME640150104E	R0.1	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME640150106E	R0.1	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME640150108E	R0.1	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
★ SEME640150110E	R0.1	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
★ SEME640150112E	R0.1	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
SEME640150114E	R0.1	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
SEME640150116E	R0.1	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-
SEME640150118E	R0.1	1.5	4	2.3	18	50	1.45	-
SEME640150120E	R0.1	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME640150122E	R0.1	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME640150126E	R0.1	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
SEME640150204E	R0.2	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME640150206E	R0.2	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME640150208E	R0.2	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
★ SEME640150210E	R0.2	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
★ SEME640150212E	R0.2	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
SEME640150214E	R0.2	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
SEME640150216E	R0.2	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME640150220E	R0.2	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME640150222E	R0.2	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME640150226E	R0.2	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
SEME640150304E	R0.3	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME640150306E	R0.3	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME640150308E	R0.3	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
★ SEME640150310E	R0.3	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
★ SEME640150312E	R0.3	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
SEME640150314E	R0.3	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
SEME640150316E	R0.3	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-
SEME640150320E	R0.3	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME640150322E	R0.3	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME640150326E	R0.3	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
SEME640150504E	R0.5	1.5	4	2.3	4	50	1.45	-
★ SEME640150506E	R0.5	1.5	4	2.3	6	50	1.45	-
★ SEME640150508E	R0.5	1.5	4	2.3	8	50	1.45	-
★ SEME640150510E	R0.5	1.5	4	2.3	10	50	1.45	-
★ SEME640150512E	R0.5	1.5	4	2.3	12	50	1.45	-
SEME640150514E	R0.5	1.5	4	2.3	14	50	1.45	-
SEME640150516E	R0.5	1.5	4	2.3	16	50	1.45	-
SEME640150520E	R0.5	1.5	4	2.3	20	50	1.45	-
SEME640150522E	R0.5	1.5	4	2.3	22	60	1.45	-
SEME640150526E	R0.5	1.5	4	2.3	26	60	1.45	-
★ SEME640200106E	R0.1	2.0	4	3	6	50	1.95	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME640200108E	R0.1	2.0	4	3	8	50	1.95	-
★ SEME640200110E	R0.1	2.0	4	3	10	50	1.95	-
★ SEME640200112E	R0.1	2.0	4	3	12	50	1.95	-
SEME640200114E	R0.1	2.0	4	3	14	50	1.95	-
SEME640200116E	R0.1	2.0	4	3	16	50	1.95	-
SEME640200120E	R0.1	2.0	4	3	20	50	1.95	-
SEME640200122E	R0.1	2.0	4	3	22	60	1.95	-
SEME640200126E	R0.1	2.0	4	3	26	60	1.95	-
SEME640200130E	R0.1	2.0	4	3	30	70	1.95	-
★ SEME640200206E	R0.2	2.0	4	3	6	50	1.95	-
★ SEME640200208E	R0.2	2.0	4	3	8	50	1.95	-
★ SEME640200210E	R0.2	2.0	4	3	10	50	1.95	-
★ SEME640200212E	R0.2	2.0	4	3	12	50	1.95	-
SEME640200214E	R0.2	2.0	4	3	14	50	1.95	-
SEME640200216E	R0.2	2.0	4	3	16	50	1.95	-
SEME640200220E	R0.2	2.0	4	3	20	50	1.95	-
SEME640200222E	R0.2	2.0	4	3	22	60	1.95	-
SEME640200226E	R0.2	2.0	4	3	26	60	1.95	-
SEME640200230E	R0.2	2.0	4	3	30	70	1.95	-
★ SEME640200306E	R0.3	2.0	4	3	6	50	1.95	-
★ SEME640200308E	R0.3	2.0	4	3	8	50	1.95	-
★ SEME640200310E	R0.3	2.0	4	3	10	50	1.95	-
★ SEME640200312E	R0.3	2.0	4	3	12	50	1.95	-
SEME640200314E	R0.3	2.0	4	3	14	50	1.95	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys		Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME640200316E	R0.3	2.0	4	3	16	50	1.95	-
SEME640200320E	R0.3	2.0	4	3	20	50	1.95	-
SEME640200322E	R0.3	2.0	4	3	22	60	1.95	-
SEME640200326E	R0.3	2.0	4	3	26	60	1.95	-
SEME640200330E	R0.3	2.0	4	3	30	70	1.95	-
★ SEME640200506E	R0.5	2.0	4	3	6	50	1.95	-
★ SEME640200508E	R0.5	2.0	4	3	8	50	1.95	-
★ SEME640200510E	R0.5	2.0	4	3	10	50	1.95	-
★ SEME640200512E	R0.5	2.0	4	3	12	50	1.95	-
★ SEME640200514E	R0.5	2.0	4	3	14	50	1.95	-
★ SEME640200516E	R0.5	2.0	4	3	16	50	1.95	-
★ SEME640200520E	R0.5	2.0	4	3	20	50	1.95	-
SEME640200522E	R0.5	2.0	4	3	22	60	1.95	-
SEME640200526E	R0.5	2.0	4	3	26	60	1.95	-
SEME640200530E	R0.5	2.0	4	3	30	70	1.95	-
SEME640250108E	R0.1	2.5	4	4	8	50	2.40	-
SEME640250110E	R0.1	2.5	4	4	10	50	2.40	-
SEME640250112E	R0.1	2.5	4	4	12	50	2.40	-
SEME640250114E	R0.1	2.5	4	4	14	50	2.40	-
SEME640250116E	R0.1	2.5	4	4	16	50	2.40	-
SEME640250120E	R0.1	2.5	4	4	20	50	2.40	-
SEME640250126E	R0.1	2.5	4	4	26	60	2.40	-
SEME640250130E	R0.1	2.5	4	4	30	70	2.40	-
SEME640250208E	R0.2	2.5	4	4	8	50	2.40	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys		Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 (●) **Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée**  
 (●) **MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME640250210E	R0.2	2.5	4	4	10	50	2.40	-
SEME640250212E	R0.2	2.5	4	4	12	50	2.40	-
SEME640250214E	R0.2	2.5	4	4	14	50	2.40	-
SEME640250216E	R0.2	2.5	4	4	16	50	2.40	-
SEME640250220E	R0.2	2.5	4	4	20	50	2.40	-
SEME640250226E	R0.2	2.5	4	4	26	60	2.40	-
SEME640250230E	R0.2	2.5	4	4	30	70	2.40	-
SEME640250308E	R0.3	2.5	4	4	8	50	2.40	-
SEME640250310E	R0.3	2.5	4	4	10	50	2.40	-
SEME640250312E	R0.3	2.5	4	4	12	50	2.40	-
SEME640250314E	R0.3	2.5	4	4	14	50	2.40	-
SEME640250316E	R0.3	2.5	4	4	16	50	2.40	-
SEME640250320E	R0.3	2.5	4	4	20	50	2.40	-
SEME640250326E	R0.3	2.5	4	4	26	60	2.40	-
SEME640250330E	R0.3	2.5	4	4	30	70	2.40	-
SEME640250508E	R0.5	2.5	4	4	8	50	2.40	-
SEME640250510E	R0.5	2.5	4	4	10	50	2.40	-
SEME640250512E	R0.5	2.5	4	4	12	50	2.40	-
SEME640250514E	R0.5	2.5	4	4	14	50	2.40	-
SEME640250516E	R0.5	2.5	4	4	16	50	2.40	-
SEME640250520E	R0.5	2.5	4	4	20	50	2.40	-
SEME640250526E	R0.5	2.5	4	4	26	60	2.40	-
SEME640250530E	R0.5	2.5	4	4	30	70	2.40	-
★ SEME640300108E	R0.1	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	


ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○	◎	◎	○	

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 (●) **Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée**  
 (●) **MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA**

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern  $\geq 3,0\text{mm } \phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R ( $\pm 0.02$ )	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME640300110E	R0.1	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME640300112E	R0.1	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
SEME640300114E	R0.1	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-
★ SEME640300116E	R0.1	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
SEME640300120E	R0.1	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
SEME640300126E	R0.1	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
SEME640300130E	R0.1	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
SEME640300135E	R0.1	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME640300140E	R0.1	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
SEME640300208E	R0.2	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME640300210E	R0.2	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME640300212E	R0.2	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
SEME640300214E	R0.2	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-
★ SEME640300216E	R0.2	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
SEME640300218E	R0.2	3.0	6	4.5	18	60	2.85	-
★ SEME640300220E	R0.2	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
SEME640300226E	R0.2	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
SEME640300230E	R0.2	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
SEME640300235E	R0.2	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME640300240E	R0.2	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
★ SEME640300308E	R0.3	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME640300310E	R0.3	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME640300312E	R0.3	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
★ SEME640300314E	R0.3	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
$\pm 0.02$	0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○	◎	◎	○	



PLAIN SHANK SEME64 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRc55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME640300316E	R0.3	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
★ SEME640300320E	R0.3	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
SEME640300326E	R0.3	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
SEME640300330E	R0.3	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
SEME640300335E	R0.3	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME640300340E	R0.3	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
★ SEME640300508E	R0.5	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME640300510E	R0.5	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME640300512E	R0.5	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
SEME640300514E	R0.5	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-
★ SEME640300516E	R0.5	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
★ SEME640300520E	R0.5	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
★ SEME640300526E	R0.5	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
★ SEME640300530E	R0.5	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-
SEME640300535E	R0.5	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME640300540E	R0.5	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
★ SEME640301008E	R1.0	3.0	6	4.5	8	50	2.85	-
★ SEME640301010E	R1.0	3.0	6	4.5	10	50	2.85	-
★ SEME640301012E	R1.0	3.0	6	4.5	12	50	2.85	-
SEME640301014E	R1.0	3.0	6	4.5	14	60	2.85	-
★ SEME640301016E	R1.0	3.0	6	4.5	16	60	2.85	-
★ SEME640301020E	R1.0	3.0	6	4.5	20	60	2.85	-
SEME640301026E	R1.0	3.0	6	4.5	26	65	2.85	-
★ SEME640301030E	R1.0	3.0	6	4.5	30	70	2.85	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○	◎	◎	○	




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRc55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME640301035E	R1.0	3.0	6	4.5	35	70	2.85	-
SEME640301040E	R1.0	3.0	6	4.5	40	80	2.85	-
★ SEME640400110E	R0.1	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME640400112E	R0.1	4.0	6	6	12	50	3.85	-
SEME640400114E	R0.1	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME640400116E	R0.1	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME640400120E	R0.1	4.0	6	6	20	60	3.85	-
SEME640400126E	R0.1	4.0	6	6	26	65	3.85	-
SEME640400130E	R0.1	4.0	6	6	30	70	3.85	-
SEME640400135E	R0.1	4.0	6	6	35	70	3.85	-
SEME640400140E	R0.1	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME640400145E	R0.1	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME640400150E	R0.1	4.0	6	6	50	100	3.85	-
★ SEME640400210E	R0.2	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME640400212E	R0.2	4.0	6	6	12	50	3.85	-
SEME640400214E	R0.2	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME640400216E	R0.2	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME640400220E	R0.2	4.0	6	6	20	60	3.85	-
SEME640400224E	R0.2	4.0	6	6	24	65	3.85	-
★ SEME640400226E	R0.2	4.0	6	6	26	65	3.85	-
SEME640400230E	R0.2	4.0	6	6	30	70	3.85	-
SEME640400235E	R0.2	4.0	6	6	35	70	3.85	-
SEME640400240E	R0.2	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME640400245E	R0.2	4.0	6	6	45	90	3.85	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○	◎	◎	○	




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRc55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME640400250E	R0.2	4.0	6	6	50	100	3.85	-
★ SEME640400310E	R0.3	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME640400312E	R0.3	4.0	6	6	12	50	3.85	-
★ SEME640400314E	R0.3	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME640400316E	R0.3	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME640400320E	R0.3	4.0	6	6	20	60	3.85	-
★ SEME640400326E	R0.3	4.0	6	6	26	65	3.85	-
SEME640400330E	R0.3	4.0	6	6	30	70	3.85	-
SEME640400335E	R0.3	4.0	6	6	35	70	3.85	-
SEME640400340E	R0.3	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME640400345E	R0.3	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME640400350E	R0.3	4.0	6	6	50	100	3.85	-
★ SEME640400510E	R0.5	4.0	6	6	10	50	3.85	-
★ SEME640400512E	R0.5	4.0	6	6	12	50	3.85	-
★ SEME640400514E	R0.5	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME640400516E	R0.5	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME640400520E	R0.5	4.0	6	6	20	60	3.85	-
★ SEME640400526E	R0.5	4.0	6	6	26	65	3.85	-
★ SEME640400530E	R0.5	4.0	6	6	30	70	3.85	-
★ SEME640400535E	R0.5	4.0	6	6	35	70	3.85	-
★ SEME640400540E	R0.5	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME640400545E	R0.5	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME640400550E	R0.5	4.0	6	6	50	100	3.85	-
★ SEME640401010E	R1.0	4.0	6	6	10	50	3.85	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRc55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.

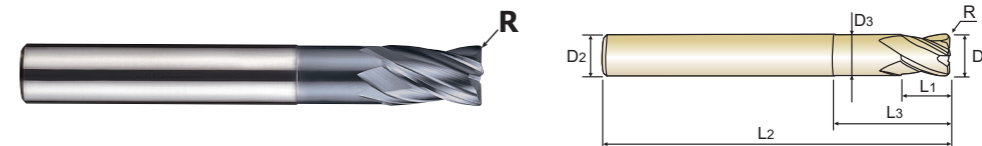

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME640401012E	R1.0	4.0	6	6	12	50	3.85	-
SEME640401014E	R1.0	4.0	6	6	14	60	3.85	-
★ SEME640401016E	R1.0	4.0	6	6	16	60	3.85	-
★ SEME640401020E	R1.0	4.0	6	6	20	60	3.85	-
★ SEME640401026E	R1.0	4.0	6	6	26	65	3.85	-
★ SEME640401030E	R1.0	4.0	6	6	30	70	3.85	-
SEME640401035E	R1.0	4.0	6	6	35	70	3.85	-
SEME640401040E	R1.0	4.0	6	6	40	80	3.85	-
SEME640401045E	R1.0	4.0	6	6	45	90	3.85	-
SEME640401050E	R1.0	4.0	6	6	50	100	3.85	-
SEME6405001E	R0.1	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6405002E	R0.2	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6405003E	R0.3	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6405005E	R0.5	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6405010E	R1.0	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6405015E	R1.5	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6405020E	R2.0	5.0	6	8	15	60	4.85	-
SEME6406001E	R0.1	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
★ SEME6406002E	R0.2	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
★ SEME6406003E	R0.3	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
★ SEME6406005E	R0.5	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
★ SEME6406010E	R1.0	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
SEME6406015E	R1.5	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular
SEME6406020E	R2.0	6.0	6	9	20	60	5.85	Regular

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S				H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○






PLAIN SHANK SEME64 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.

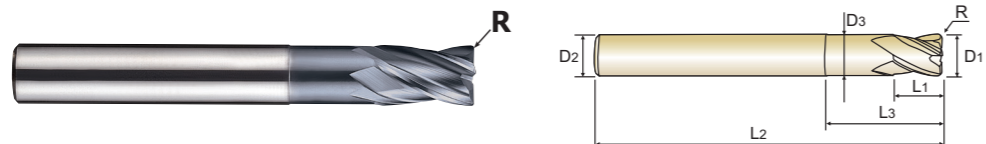

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
●	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
★ SEME6406003090E	R0.3	6.0	6	15	30	90	5.85	Long Shank
SEME640600524LE	R0.5	6.0	6	9	24	90	5.85	-
★ SEME6406005090E	R0.5	6.0	6	15	30	90	5.85	Long Shank
★ SEME6406010090E	R1.0	6.0	6	15	30	90	5.85	Long Shank
SEME6408001E	R0.1	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
★ SEME6408002E	R0.2	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
★ SEME6408003E	R0.3	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
★ SEME6408005E	R0.5	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
★ SEME6408010E	R1.0	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
SEME6408015E	R1.5	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
SEME6408020E	R2.0	8.0	8	12	25	70	7.70	Regular
SEME6408003100E	R0.3	8.0	8	20	35	100	7.70	Long Shank
★ SEME6408005100E	R0.5	8.0	8	20	35	100	7.70	Long Shank
★ SEME6408010100E	R1.0	8.0	8	20	35	100	7.70	Long Shank
SEME6410001E	R0.1	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
SEME6410002E	R0.2	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
SEME6410003E	R0.3	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
★ SEME6410005E	R0.5	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
★ SEME6410010E	R1.0	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
★ SEME6410015E	R1.5	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
SEME6410020E	R2.0	10.0	10	15	30	75	9.70	Regular
SEME6410003100E	R0.3	10.0	10	25	40	100	9.70	Long Shank
★ SEME6410005100E	R0.5	10.0	10	25	40	100	9.70	Long Shank
★ SEME6410010100E	R1.0	10.0	10	25	40	100	9.70	Long Shank

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME64 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS with EXTENDED NECK**

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL ECKENRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, torique, hélice multiple, détalonnée  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, TORICA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaftfräsern ≥ 3,0mm Ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.

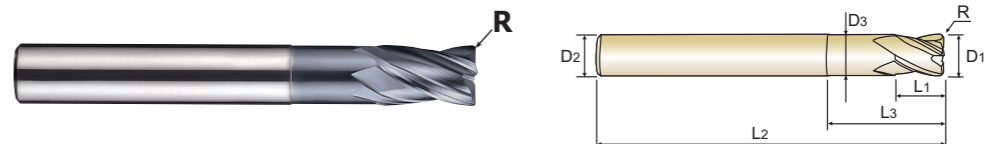

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
●	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Remark
	R (±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
SEME6412002E	R0.2	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
SEME6412003E	R0.3	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
★ SEME6412005E	R0.5	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
★ SEME6412010E	R1.0	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
★ SEME6412015E	R1.5	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
★ SEME6412020E	R2.0	12.0	12	18	32	80	11.70	Regular
SEME6412003110E	R0.3	12.0	12	30	50	110	11.70	Long Shank
★ SEME6412005110E	R0.5	12.0	12	30	50	110	11.70	Long Shank
★ SEME6412010110E	R1.0	12.0	12	30	50	110	11.70	Long Shank
★ SEME6416005E	R0.5	16.0	16	20	35	100	15.70	Regular
★ SEME6416010E	R1.0	16.0	16	20	35	100	15.70	Regular
SEME6416005150E	R0.5	16.0	16	35	50	150	15.70	Long Shank
SEME6416010150E	R1.0	16.0	16	35	50	150	15.70	Long Shank
★ SEME6420005E	R0.5	20.0	20	35	40	100	19.70	Regular
★ SEME6420010E	R1.0	20.0	20	35	40	100	19.70	Regular
SEME6420005150E	R0.5	20.0	20	35	55	150	19.70	Long Shank
SEME6420010150E	R1.0	20.0	20	35	55	150	19.70	Long Shank

★ : Stock Item

Corner Radius Tolerance (mm)	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
± 0.02	0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEME35 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN
- Fraise carbure, 2 dents
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO

► New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.  
 ► Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.  
 ► From a sharp edge geometry at the end tooth, cutting abilities at work process is increased.

► Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit  
 ► Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.  
 ► Aufgrund der scharfen Schneidengeometrie wird eine bessere Schnittfreudigkeit während der Bearbeitung gewährleistet.



Recommended ToolHolder	Flat Shank		Plain Shank	
	◎	END MILL HOLDER	◎	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○	-	◎	POWER MILLING CHUCK
	○	-	○	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME35001E	0.1	4	0.2	40
★ SEME350015E	0.15	4	0.3	40
★ SEME35002E	0.2	4	0.4	40
SEMSE350025E	0.25	4	0.5	40
★ SEME35003E	0.3	4	0.6	40
SEMSE350035E	0.35	4	0.7	40
★ SEME35004E	0.4	4	0.8	40
SEMSE350045E	0.45	4	0.9	40
★ SEME35005E	0.5	4	1.0	40
SEMSE350055E	0.55	4	1.1	40
★ SEME35006E	0.6	4	1.2	40
SEMSE350065E	0.65	4	1.3	40
★ SEME35007E	0.7	4	1.4	40
SEMSE350075E	0.75	4	1.5	40
★ SEME35008E	0.8	4	1.6	40
SEMSE350085E	0.85	4	1.7	40
★ SEME35009E	0.9	4	1.8	40
SEMSE350095E	0.95	4	2	40
★ SEME35010E	1.0	6	2.5	50
★ SEME35012E	1.2	6	3	50
★ SEME35015E	1.5	6	4	50
★ SEME35020E	2.0	6	6	50
★ SEME35025E	2.5	6	7	50
★ SEME35030E	3.0	6	8	50

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	0~ - 0.012	h5
over Ø6	0~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72		
HB	125	190	250	270	300	350	380	420	450	500	200	230	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		



PLAIN SHANK SEME35 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN
- Fraise carbure, 2 dents
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO

► New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.  
 ► Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.  
 ► From a sharp edge geometry at the end tooth, cutting abilities at work process is increased.

► Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit  
 ► Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.  
 ► Aufgrund der scharfen Schneidengeometrie wird eine bessere Schnittfreudigkeit während der Bearbeitung gewährleistet.



Recommended ToolHolder	Flat Shank		Plain Shank	
	◎	END MILL HOLDER	◎	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○	-	◎	POWER MILLING CHUCK
	○	-	○	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME35035E	3.5	6	10	50
★ SEME35040E	4.0	6	10	50
★ SEME35045E	4.5	6	14	50
★ SEME35050E	5.0	6	15	60
★ SEME35055E	5.5	6	15	60
★ SEME35060E	6.0	6	15	60
★ SEME35065E	6.5	8	18	60
★ SEME35070E	7.0	8	20	60
★ SEME35075E	7.5	8	20	60
★ SEME35080E	8.0	8	20	70
★ SEME35085E	8.5	10	22	70
★ SEME35090E	9.0	10	22	70
★ SEME35095E	9.5	10	24	70
★ SEME35100E	10.0	10	25	75
★ SEME35105E	10.5	12	26	75
★ SEME35110E	11.0	12	30	75
SEMSE35115E	11.5	12	30	80
★ SEME35120E	12.0	12	30	80
★ SEME35130E	13.0	12	35	100
SEMSE3514012SE	14.0	12	35	100
★ SEME3514014SE	14.0	14	35	100
★ SEME35140E	14.0	16	35	100
★ SEME35150E	15.0	16	38	100
★ SEME35160E	16.0	16	40	100

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	0~ - 0.012	h5
over Ø6	0~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72		
HB	125	190	250	270	300	350	380	420	450	500	200	230	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		




PLAIN SHANK SEME35 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN
- Fraise carbure, 2 dents
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO

New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.  
 Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.  
 From a sharp edge geometry at the end tooth, cutting abilities at work process is increased.

Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit  
 Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.  
 Aufgrund der scharfen Schneidengeometrie wird eine bessere Schnittfreudigkeit während der Bearbeitung gewährleistet.



CARBIDE 2 30° PLAIN Coating Y p.C348~C351

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
SEME35170E	17.0	16	42	100
★ SEME35180E	18.0	16	45	100
SEME3518018SE	18.0	18	45	100
SEME35190E	19.0	20	45	100
★ SEME35200E	20.0	20	45	100
SEME35210E	21.0	20	45	100
SEME35220E	22.0	20	45	100
SEME35230E	23.0	25	50	120
SEME35240E	24.0	25	50	120
SEME35250E	25.0	25	50	120

★ : Stock Item

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	0~ - 0.012	h5
over Ø6	0~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○




PLAIN SHANK SEME35 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE (0.1mm a Unit / 4mm Shank)

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN
- Fraise carbure, 2 dents (par 0.1mm / Ø queue 4mm)
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO (gambo 4 mm)

New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.  
 Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.  
 From a sharp edge geometry at the end tooth, cutting abilities at work process is increased.

Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit  
 Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.  
 Aufgrund der scharfen Schneidengeometrie wird eine bessere Schnittfreudigkeit während der Bearbeitung gewährleistet.



CARBIDE 2 30° PLAIN Coating Y p.C348~C351

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME350104SE	1.0	4	2.5	50
★ SEME350114SE	1.1	4	3	50
★ SEME350124SE	1.2	4	3	50
★ SEME350134SE	1.3	4	3	50
★ SEME350144SE	1.4	4	4	50
★ SEME350154SE	1.5	4	4	50
★ SEME350164SE	1.6	4	4	50
★ SEME350174SE	1.7	4	4	50
★ SEME350184SE	1.8	4	5	50
★ SEME350194SE	1.9	4	5	50
★ SEME350204SE	2.0	4	6	50
SEME350214SE	2.1	4	6	50
★ SEME350224SE	2.2	4	6	50
★ SEME350234SE	2.3	4	6	50
★ SEME350244SE	2.4	4	6	50
★ SEME350254SE	2.5	4	8	50
★ SEME350264SE	2.6	4	8	50
★ SEME350274SE	2.7	4	8	50
★ SEME350284SE	2.8	4	8	50
SEME350294SE	2.9	4	8	50
★ SEME350304SE	3.0	4	8	50
SEME350354SE	3.5	4	10	50
★ SEME350404SE	4.0	4	10	50
★ SEME350404S080E	4.0	4	10	80

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0~ - 0.012	h5


◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○






PLAIN SHANK SEME35 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE (3mm Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN
- Fraise carbure, 2 dents (Ø queue 3 mm)
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO (gambo 3mm)

▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.  
 ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.  
 ▶ From a sharp edge geometry at the end tooth, cutting abilities at work process is increased.

▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit  
 ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.  
 ▶ Aufgrund der scharfen Schneidengeometrie wird eine bessere Schnittfreudigkeit während der Bearbeitung gewährleistet.



CARBIDE 2 30° PLAIN Coating Y p.C348~C351

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
★ SEME350013SE	0.1	3	0.2	40
★ SEME350023SE	0.2	3	0.4	40
★ SEME350033SE	0.3	3	0.6	40
★ SEME350043SE	0.4	3	0.8	40
★ SEME350053SE	0.5	3	1.0	40
★ SEME350063SE	0.6	3	1.2	40
★ SEME350073SE	0.7	3	1.4	40
★ SEME350083SE	0.8	3	1.6	40
★ SEME350093SE	0.9	3	1.8	40
★ SEME350103SE	1.0	3	2.5	50
★ SEME350123SE	1.2	3	3	50
★ SEME350153SE	1.5	3	4	50
★ SEME350203SE	2.0	3	6	50
★ SEME350253SE	2.5	3	7	50
★ SEME350303SE	3.0	3	8	50

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0~ - 0.012	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	35	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○




PLAIN SHANK SEME70 SERIES

**CARBIDE, 2 FLUTE LONG LENGTH**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN LANG
- Fraise carbure, 2 dents, longue
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.  
 ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.  
 ▶ Available in various lengths of cut and also overall lengths.

▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit  
 ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.  
 ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



CARBIDE 2 30° PLAIN Coating Y p.C352~C357

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
★ SEME7001003E	1.0	6	3	60
★ SEME7001004E	1.0	6	4	60
SEM7001005E	1.0	6	5	60
★ SEME7001006E	1.0	6	6	60
SEM7001007E	1.0	6	7	60
★ SEME7001008E	1.0	6	8	60
★ SEME7001010E	1.0	6	10	60
SEM7001012E	1.0	6	12	60
SEM7001204E	1.2	6	4	60
SEM7001206E	1.2	6	6	60
SEM7001208E	1.2	6	8	60
SEM7001210E	1.2	6	10	60
SEM7001212E	1.2	6	12	60
★ SEME7001506E	1.5	6	6	60
★ SEME7001508E	1.5	6	8	60
★ SEME7001510E	1.5	6	10	60
★ SEME7001512E	1.5	6	12	60
SEM7001514E	1.5	6	14	60
★ SEME7001516E	1.5	6	16	60
★ SEME7002008E	2.0	6	8	60
★ SEME7002010E	2.0	6	10	60
★ SEME7002012E	2.0	6	12	60
SEM7002014E	2.0	6	14	60
★ SEME7002016E	2.0	6	16	60

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	35	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○




PLAIN SHANK SEME70 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE LONG LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN LANG
- Fraise carbure, 2 dents, longue
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.  
 ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.  
 ▶ Available in various lengths of cut and also overall lengths.

▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit  
 ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.  
 ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME7002510E	2.5	6	10	60
SEME7002512E	2.5	6	12	60
★ SEME7002516E	2.5	6	16	60
SEME7002520E	2.5	6	20	60
SEME7002526E	2.5	6	26	60
SEME70030163SE	3.0	3	16	100
★ SEME7003010E	3.0	6	10	70
★ SEME7003012E	3.0	6	12	70
★ SEME7003014E	3.0	6	14	70
★ SEME7003016E	3.0	6	16	70
★ SEME7003020E	3.0	6	20	70
★ SEME7003026E	3.0	6	26	70
SEME7003030E	3.0	6	30	70
SEME70040204SE	4.0	4	20	100
★ SEME7004012E	4.0	6	12	70
★ SEME7004016E	4.0	6	16	70
★ SEME7004020E	4.0	6	20	70
★ SEME7004026E	4.0	6	26	70
★ SEME7004030E	4.0	6	30	70
★ SEME7005020E	5.0	6	20	70
★ SEME7005025E	5.0	6	25	70
SEME7005025100E	5.0	6	25	100
★ SEME7005030E	5.0	6	30	80
SEME7005035E	5.0	6	35	90

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○		

ISO Material Description	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
HB	60	100	75	90	130	110	90	100													
Recommend																		○	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEME70 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE LONG LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN LANG
- Fraise carbure, 2 dents, longue
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.  
 ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.  
 ▶ Available in various lengths of cut and also overall lengths.

▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit  
 ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.  
 ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME7005040E	5.0	6	40	100
★ SEME7006015E	6.0	6	15	60
★ SEME7006015080E	6.0	6	15	80
★ SEME7006020E	6.0	6	20	70
★ SEME7006020090E	6.0	6	20	90
★ SEME7006025E	6.0	6	25	75
★ SEME7006030E	6.0	6	30	80
★ SEME7006030100E	6.0	6	30	100
★ SEME7006030150E	6.0	6	30	150
★ SEME7006035E	6.0	6	35	90
★ SEME7006040E	6.0	6	40	90
★ SEME7006040120E	6.0	6	40	120
★ SEME7006045E	6.0	6	45	150
★ SEME7008025E	8.0	8	25	80
★ SEME7008030E	8.0	8	30	80
★ SEME7008030100E	8.0	8	30	100
★ SEME7008035E	8.0	8	35	90
★ SEME7008040E	8.0	8	40	90
★ SEME7008040120E	8.0	8	40	120
SEME7008040150E	8.0	8	40	150
★ SEME7008045E	8.0	8	45	100
★ SEME7008050E	8.0	8	50	100
SEME7008050150E	8.0	8	50	150
★ SEME7010030E	10.0	10	30	80

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○		

ISO Material Description	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
HB	60	100	75	90	130	110	90	100													
Recommend																		○	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEME70 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE LONG LENGTH

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN LANG  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, longue  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Available in various lengths of cut and also overall lengths.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME7010030100E	10.0	10	30	100
★ SEME7010035E	10.0	10	35	90
★ SEME7010040E	10.0	10	40	90
★ SEME7010040120E	10.0	10	40	120
★ SEME7010045E	10.0	10	45	100
★ SEME7010050E	10.0	10	50	100
★ SEME7010050150E	10.0	10	50	150
SEME7010050200E	10.0	10	50	200
SEME7010055E	10.0	10	55	150
★ SEME7010060E	10.0	10	60	110
SEME7010060200E	10.0	10	60	200
★ SEME7012035E	12.0	12	35	90
★ SEME7012040E	12.0	12	40	100
★ SEME7012040120E	12.0	12	40	120
★ SEME7012045E	12.0	12	45	130
★ SEME7012050E	12.0	12	50	100
★ SEME7012050150E	12.0	12	50	150
★ SEME7012055E	12.0	12	55	110
★ SEME7012060E	12.0	12	60	110
★ SEME7012060150E	12.0	12	60	150
SEME7012060200E	12.0	12	60	200
SEME7012065E	12.0	12	65	150
SEME7012070E	12.0	12	70	120
SEME7012070200E	12.0	12	70	200

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	40	45	10	26	3	25	13	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	350	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○		

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	




PLAIN SHANK SEME70 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE LONG LENGTH

● VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN LANG  
 (●) Fraise carbure, 2 dents, longue  
 (●) MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Available in various lengths of cut and also overall lengths.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
SEME7014050E	14.0	16	50	110
★ SEME7014060E	14.0	16	60	150
★ SEME7016040E	16.0	16	40	150
SEME7016050E	16.0	16	50	110
SEME7016050150E	16.0	16	50	150
SEME7016060E	16.0	16	60	120
SEME7016070E	16.0	16	70	130
★ SEME7016070150E	16.0	16	70	150
SEME7016070200E	16.0	16	70	200
SEME7016080E	16.0	16	80	150
SEME7016090E	16.0	16	90	150
SEME70160110E	16.0	16	110	200
SEME70160120E	16.0	16	120	250
SEME7018050E	18.0	20	50	120
SEME7018070E	18.0	20	70	130
SEME70180100E	18.0	20	100	200
SEME7020050E	20.0	20	50	110
SEME7020050150E	20.0	20	50	150
SEME7020060E	20.0	20	60	130
SEME7020070E	20.0	20	70	130
SEME7020080E	20.0	20	80	150
SEME7020090E	20.0	20	90	150
★ SEME7020090200E	20.0	20	90	200
★ SEME70200110E	20.0	20	110	200

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5


◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	40	45	10	26	3	25	13	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	350	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○		

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	






PLAIN SHANK SEME70 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE LONG LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN LANG
- Fraise carbure, 2 dents, longue
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ Available in various lengths of cut and also overall lengths.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



CARBIDE 2 30° PLAIN Coating Y p.C352~C357

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
SEME70200120E	20.0	20	120	250
SEME7022075E	22.0	20	75	150
SEME70220110E	22.0	20	110	200
SEME7025070E	25.0	25	70	150
SEME7025090E	25.0	25	90	150
SEME70250110E	25.0	25	110	200
SEME70250120E	25.0	25	120	250

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel			Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	42	15	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	350	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	




PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL
- Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Bei Fräsen mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- ▶ Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.



CARBIDE 2 30° PLAIN Coating Y p.C358~C367

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM845001003E	0.1	4	0.15	0.3	40	0.085
★ SEM845001005E	0.1	4	0.15	0.5	40	0.085
SEM84500101E	0.1	4	0.15	1	40	0.085
SEM84500150035SE	0.15	4	0.2	0.35	40	0.13
★ SEM845002005E	0.2	4	0.3	0.5	40	0.17
★ SEM84500201E	0.2	4	0.3	1	40	0.17
★ SEM845002015E	0.2	4	0.3	1.5	40	0.17
★ SEM84500202E	0.2	4	0.3	2	40	0.17
★ SEM84500301E	0.3	4	0.5	1	40	0.27
★ SEM845003015E	0.3	4	0.5	1.5	40	0.27
★ SEM84500302E	0.3	4	0.5	2	40	0.27
SEM845003025E	0.3	4	0.5	2.5	40	0.27
★ SEM84500303E	0.3	4	0.5	3	40	0.27
★ SEM84500304E	0.3	4	0.5	4	40	0.27
SEM84500305E	0.3	4	0.5	5	40	0.27
★ SEM84500401E	0.4	4	0.6	1	40	0.37
★ SEM845004015E	0.4	4	0.6	1.5	40	0.37
★ SEM84500402E	0.4	4	0.6	2	40	0.37
★ SEM845004025E	0.4	4	0.6	2.5	40	0.37
★ SEM84500403E	0.4	4	0.6	3	40	0.37
★ SEM84500404E	0.4	4	0.6	4	40	0.37
★ SEM84500405E	0.4	4	0.6	5	40	0.37
SEM84500406E	0.4	4	0.6	6	40	0.37
SEM84500408E	0.4	4	0.6	8	40	0.37

★ : Stock Item

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to $\phi 6$	0 ~ - 0.012	h5
over $\phi 6$	0 ~ - 0.015	

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel			Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	42	15	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	350	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRc55 and machine parts.
- For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRc55 und Maschinenbauteile.
- Bei Fräsem mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM84500410E	0.4	4	0.6	10	40	0.37
★ SEM84500501E	0.5	4	0.7	1	45	0.45
SEM845005015E	0.5	4	0.7	1.5	45	0.45
★ SEM84500502E	0.5	4	0.7	2	45	0.45
SEM845005025E	0.5	4	0.7	2.5	45	0.45
★ SEM84500503E	0.5	4	0.7	3	45	0.45
★ SEM84500504E	0.5	4	0.7	4	45	0.45
★ SEM84500505E	0.5	4	0.7	5	45	0.45
★ SEM84500506E	0.5	4	0.7	6	45	0.45
SEM84500508E	0.5	4	0.7	8	45	0.45
SEM84500510E	0.5	4	0.7	10	45	0.45
SEM84500512E	0.5	4	0.7	12	45	0.45
SEM84500514E	0.5	4	0.7	14	45	0.45
SEM84500516E	0.5	4	0.7	16	45	0.45
★ SEM84500602E	0.6	4	0.9	2	45	0.55
★ SEM84500603E	0.6	4	0.9	3	45	0.55
★ SEM84500604E	0.6	4	0.9	4	45	0.55
★ SEM84500605E	0.6	4	0.9	5	45	0.55
★ SEM84500606E	0.6	4	0.9	6	45	0.55
★ SEM84500608E	0.6	4	0.9	8	45	0.55
★ SEM84500610E	0.6	4	0.9	10	45	0.55
SEM84500612E	0.6	4	0.9	12	45	0.55
SEM84500614E	0.6	4	0.9	14	45	0.55
SEM84500616E	0.6	4	0.9	16	45	0.55

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to $\phi 6$	0 ~ - 0.012	h5
over $\phi 6$	0 ~ - 0.015	

⊙ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRc55 and machine parts.
- For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRc55 und Maschinenbauteile.
- Bei Fräsem mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84500702E	0.7	4	1.2	2	45	0.65
★ SEM84500704E	0.7	4	1.2	4	45	0.65
★ SEM84500706E	0.7	4	1.2	6	45	0.65
SEM84500708E	0.7	4	1.2	8	45	0.65
SEM84500710E	0.7	4	1.2	10	45	0.65
SEM84500712E	0.7	4	1.2	12	45	0.65
★ SEM84500802E	0.8	4	1.2	2	45	0.75
★ SEM84500803E	0.8	4	1.2	3	45	0.75
★ SEM84500804E	0.8	4	1.2	4	45	0.75
★ SEM84500805E	0.8	4	1.2	5	45	0.75
★ SEM84500806E	0.8	4	1.2	6	45	0.75
★ SEM84500808E	0.8	4	1.2	8	45	0.75
★ SEM84500810E	0.8	4	1.2	10	45	0.75
SEM84500812E	0.8	4	1.2	12	45	0.75
SEM84500814E	0.8	4	1.2	14	45	0.75
SEM84500816E	0.8	4	1.2	16	45	0.75
SEM84500820E	0.8	4	1.2	20	45	0.75
SEM84500906E	0.9	4	1.3	6	45	0.85
SEM84500908E	0.9	4	1.3	8	45	0.85
SEM84500910E	0.9	4	1.3	10	45	0.85
★ SEM84501002E	1.0	4	1.5	2	50	0.95
★ SEM84501003E	1.0	4	1.5	3	50	0.95
★ SEM84501004E	1.0	4	1.5	4	50	0.95
★ SEM84501005E	1.0	4	1.5	5	50	0.95


★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to $\phi 6$	0 ~ - 0.012	h5
over $\phi 6$	0 ~ - 0.015	

⊙ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- ① Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Bei Fräsem mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- ▶ Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
①	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
②	-	POWER MILLING CHUCK
③	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84501006E	1.0	4	1.5	6	50	0.95
SEM84501007E	1.0	4	1.5	7	50	0.95
★ SEM84501008E	1.0	4	1.5	8	50	0.95
★ SEM84501010E	1.0	4	1.5	10	50	0.95
★ SEM84501012E	1.0	4	1.5	12	50	0.95
★ SEM84501014E	1.0	4	1.5	14	50	0.95
★ SEM84501016E	1.0	4	1.5	16	50	0.95
SEM84501018E	1.0	4	1.5	18	50	0.95
★ SEM84501020E	1.0	4	1.5	20	50	0.95
SEM84501022E	1.0	4	1.5	22	60	0.95
SEM84501026E	1.0	4	1.5	26	60	0.95
SEM84501030E	1.0	4	1.5	30	70	0.95
SEM84501040E	1.0	4	1.5	40	80	0.95
SEM84501050E	1.0	4	1.5	50	100	0.95
SEM84501204E	1.2	4	1.8	4	50	1.15
★ SEM84501206E	1.2	4	1.8	6	50	1.15
★ SEM84501208E	1.2	4	1.8	8	50	1.15
★ SEM84501210E	1.2	4	1.8	10	50	1.15
★ SEM84501212E	1.2	4	1.8	12	50	1.15
SEM84501214E	1.2	4	1.8	14	50	1.15
SEM84501216E	1.2	4	1.8	16	50	1.15
SEM84501220E	1.2	4	1.8	20	50	1.15
SEM84501226E	1.2	4	1.8	26	60	1.15
SEM84501230E	1.2	4	1.8	30	70	1.15

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to $\phi 6$	0 ~ - 0.012	h5
over $\phi 6$	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- ① Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- ② MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Bei Fräsem mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- ▶ Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
①	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
②	-	POWER MILLING CHUCK
③	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84501406E	1.4	4	2.1	6	50	1.35
★ SEM84501408E	1.4	4	2.1	8	50	1.35
SEM84501410E	1.4	4	2.1	10	50	1.35
SEM84501414E	1.4	4	2.1	14	50	1.35
SEM84501416E	1.4	4	2.1	16	50	1.35
SEM84501420E	1.4	4	2.1	20	50	1.35
★ SEM84501504E	1.5	4	2.3	4	50	1.45
SEM84501505E	1.5	4	2.3	5	50	1.45
★ SEM84501506E	1.5	4	2.3	6	50	1.45
SEM84501507E	1.5	4	2.3	7	50	1.45
★ SEM84501508E	1.5	4	2.3	8	50	1.45
★ SEM84501510E	1.5	4	2.3	10	50	1.45
★ SEM84501512E	1.5	4	2.3	12	50	1.45
★ SEM84501514E	1.5	4	2.3	14	50	1.45
★ SEM84501516E	1.5	4	2.3	16	50	1.45
★ SEM84501518E	1.5	4	2.3	18	50	1.45
★ SEM84501520E	1.5	4	2.3	20	50	1.45
SEM84501522E	1.5	4	2.3	22	60	1.45
SEM84501526E	1.5	4	2.3	26	60	1.45
SEM84501530E	1.5	4	2.3	30	70	1.45
SEM84501608E	1.6	4	2.3	8	50	1.55
SEM84501610E	1.6	4	2.3	10	50	1.55
SEM84501612E	1.6	4	2.3	12	50	1.55
SEM84501616E	1.6	4	2.3	16	50	1.55

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to $\phi 6$	0 ~ - 0.012	h5
over $\phi 6$	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○





PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- Bei Fräsen mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEM84501620E	1.6	4	2.3	20	50	1.55
★ SEM84501808E	1.8	4	2.7	8	50	1.75
★ SEM84501810E	1.8	4	2.7	10	50	1.75
★ SEM84501812E	1.8	4	2.7	12	50	1.75
SEM84501816E	1.8	4	2.7	16	50	1.75
SEM84501820E	1.8	4	2.7	20	50	1.75
★ SEM84502006E	2.0	4	3	6	50	1.95
★ SEM84502008E	2.0	4	3	8	50	1.95
★ SEM84502010E	2.0	4	3	10	50	1.95
★ SEM84502012E	2.0	4	3	12	50	1.95
★ SEM84502014E	2.0	4	3	14	50	1.95
★ SEM84502016E	2.0	4	3	16	50	1.95
SEM84502018E	2.0	4	3	18	50	1.95
★ SEM84502020E	2.0	4	3	20	50	1.95
SEM84502022E	2.0	4	3	22	60	1.95
★ SEM84502026E	2.0	4	3	26	60	1.95
★ SEM84502030E	2.0	4	3	30	70	1.95
★ SEM84502035E	2.0	4	3	35	70	1.95
★ SEM84502040E	2.0	4	3	40	80	1.95
SEM84502045E	2.0	4	3	45	90	1.95
SEM84502050E	2.0	4	3	50	100	1.95
SEM84502060E	2.0	4	3	60	110	1.95
★ SEM84502508E	2.5	4	4	8	50	2.40
★ SEM84502510E	2.5	4	4	10	50	2.40

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K				
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- Bei Fräsen mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84502512E	2.5	4	4	12	50	2.40
SEM84502514E	2.5	4	4	14	50	2.40
★ SEM84502516E	2.5	4	4	16	50	2.40
SEM84502518E	2.5	4	4	18	50	2.40
★ SEM84502520E	2.5	4	4	20	50	2.40
SEM84502522E	2.5	4	4	22	60	2.40
★ SEM84502526E	2.5	4	4	26	60	2.40
SEM84502530E	2.5	4	4	30	70	2.40
SEM84502535E	2.5	4	4	35	70	2.40
SEM84502540E	2.5	4	4	40	80	2.40
SEM84502545E	2.5	4	4	45	90	2.40
SEM84502550E	2.5	4	4	50	100	2.40
★ SEM84503006E	3.0	6	4.5	6	50	2.85
★ SEM84503008E	3.0	6	4.5	8	50	2.85
★ SEM84503010E	3.0	6	4.5	10	50	2.85
★ SEM84503012E	3.0	6	4.5	12	50	2.85
★ SEM84503014E	3.0	6	4.5	14	60	2.85
★ SEM84503016E	3.0	6	4.5	16	60	2.85
★ SEM84503018E	3.0	6	4.5	18	60	2.85
★ SEM84503020E	3.0	6	4.5	20	60	2.85
SEM84503022E	3.0	6	4.5	22	65	2.85
★ SEM84503026E	3.0	6	4.5	26	65	2.85
★ SEM84503030E	3.0	6	4.5	30	70	2.85
★ SEM84503035E	3.0	6	4.5	35	70	2.85

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K				
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Bei Fräsem mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- ▶ Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.



CARBIDE 2 30° PLAIN Coating Y p.C358~C367

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	○ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84503040E	3.0	6	4.5	40	80	2.85
SEM84503045E	3.0	6	4.5	45	90	2.85
SEM84503050E	3.0	6	4.5	50	100	2.85
SEM84503060E	3.0	6	4.5	60	100	2.85
SEM84504008E	4.0	6	6	8	50	3.85
★ SEM84504010E	4.0	6	6	10	50	3.85
★ SEM84504012E	4.0	6	6	12	50	3.85
SEM84504014E	4.0	6	6	14	60	3.85
★ SEM84504016E	4.0	6	6	16	60	3.85
★ SEM84504018E	4.0	6	6	18	60	3.85
★ SEM84504020E	4.0	6	6	20	60	3.85
SEM84504022E	4.0	6	6	22	65	3.85
★ SEM84504026E	4.0	6	6	26	65	3.85
★ SEM84504030E	4.0	6	6	30	70	3.85
★ SEM84504035E	4.0	6	6	35	70	3.85
★ SEM84504040E	4.0	6	6	40	80	3.85
★ SEM84504045E	4.0	6	6	45	90	3.85
SEM84504050E	4.0	6	6	50	100	3.85
SEM84504060E	4.0	6	6	60	100	3.85
SEM84505016E	5.0	6	8	16	60	4.85
★ SEM84505020E	5.0	6	8	20	60	4.85
SEM84505026E	5.0	6	8	26	65	4.85
★ SEM84505030E	5.0	6	8	30	70	4.85
★ SEM84505035E	5.0	6	8	35	75	4.85

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEM845 SERIES

CARBIDE, 2 FLUTE with EXTENDED NECK

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 2 dents, détalonnée
- MD, 2 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ For 1.0mm and under 1.0mm diameter size products, it is designed with a double neck to increase tool rigidity and to minimize vibration.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths to apply on various rib processing.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Bei Fräsem mit einem  $\phi \leq 1,0\text{mm}$  gewährleistet die "Doppel-Hals-Geometrie" eine erhöhte Werkzeugsteifigkeit und minimiert Vibrationen während der Bearbeitung.
- ▶ Die Auswahl an verschiedenen Effektiv- und Gesamt-Längen der Werkzeuge ermöglicht die Herstellung der verschiedensten Steg- und Rippen-Variationen.

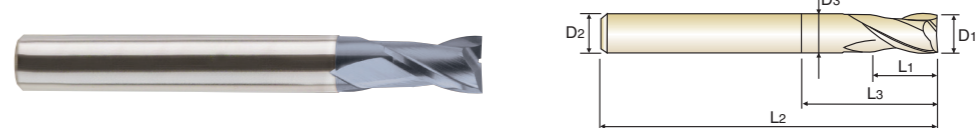

CARBIDE 2 30° PLAIN Coating Y p.C358~C367

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	○ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm


EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEM84505040E	5.0	6	8	40	80	4.85
★ SEM84505050E	5.0	6	8	50	90	4.85
SEM84505060E	5.0	6	8	60	100	4.85
★ SEM84506015E	6.0	6	9	15	60	5.85
★ SEM84506020E	6.0	6	9	20	60	5.85
★ SEM84506030E	6.0	6	9	30	70	5.85
★ SEM84506032E	6.0	6	9	32	90	5.85
★ SEM84508025E	8.0	8	12	25	70	7.70
★ SEM84508030E	8.0	8	12	30	80	7.70
★ SEM84508042E	8.0	8	12	42	100	7.70
★ SEM84510030E	10.0	10	15	30	75	9.70
SEM84510035E	10.0	10	15	35	80	9.70
★ SEM84510045E	10.0	10	15	45	100	9.70
★ SEM84512035E	12.0	12	20	35	80	11.70
SEM84512040E	12.0	12	20	40	90	11.70
★ SEM84512050E	12.0	12	20	50	110	11.70

★ : Stock Item

Size	Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
up to Ø6	0 ~ - 0.012	h5
over Ø6	0 ~ - 0.015	

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME36 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL
- Fraise carbure, 4 dents, hélice multiple
- MD, 4 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter end mills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schauffräsern  $\geq 3,0\text{mm}$   $\phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	D1	D2	L1	L2	
SEME36008E	0.8	4	1.6	40	4mm Shank
SEME36009E	0.9	4	1.8	40	4mm Shank
SEME360104SE	1.0	4	2.5	50	4mm Shank
★ SEME36010E	1.0	6	2.5	50	-
SEME360124SE	1.2	4	3	50	4mm Shank
SEME36012E	1.2	6	3	50	-
SEME360154SE	1.5	4	4	50	4mm Shank
★ SEME36015E	1.5	6	4	50	-
SEME360204SE	2.0	4	6	50	4mm Shank
★ SEME36020E	2.0	6	6	50	-
SEME360254SE	2.5	4	7	50	4mm Shank
★ SEME36025E	2.5	6	7	50	-
★ SEME36030E	3.0	6	8	50	-
★ SEME36035E	3.5	6	10	50	-
★ SEME36040E	4.0	6	10	50	-
★ SEME36045E	4.5	6	14	50	-
★ SEME36050E	5.0	6	15	60	-
★ SEME36055E	5.5	6	15	60	-
★ SEME36060E	6.0	6	15	60	-
★ SEME36065E	6.5	8	18	60	-
★ SEME36070E	7.0	8	20	60	-
★ SEME36075E	7.5	8	20	60	-
★ SEME36080E	8.0	8	20	70	-
★ SEME36085E	8.5	10	22	70	-

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	3	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

ISO Material Description	N										S						H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550		
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		




PLAIN SHANK SEME36 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL
- Fraise carbure, 4 dents, hélice multiple
- MD, 4 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter end mills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schauffräsern  $\geq 3,0\text{mm}$   $\phi$  werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<math>\phi</math>3, 30° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	D1	D2	L1	L2	
★ SEME36090E	9.0	10	22	70	-
★ SEME36095E	9.5	10	24	70	-
★ SEME36100E	10.0	10	25	75	-
★ SEME36105E	10.5	12	26	75	-
★ SEME36110E	11.0	12	30	75	-
SEME36115E	11.5	12	30	80	-
★ SEME36120E	12.0	12	30	80	-
SEME36130E	13.0	12	35	100	-
SEME3614012SE	14.0	12	35	100	-
★ SEME3614014SE	14.0	14	35	100	-
★ SEME36140E	14.0	16	35	100	-
SEME36150E	15.0	16	38	100	-
★ SEME36160E	16.0	16	40	100	-
SEME36170E	17.0	16	42	100	-
★ SEME36180E	18.0	16	45	100	-
★ SEME3618018SE	18.0	18	45	100	-
SEME36190E	19.0	20	45	100	-
★ SEME36200E	20.0	20	45	100	-
SEME36210E	21.0	20	45	100	-
SEME36220E	22.0	20	45	100	-
SEME36230E	23.0	25	50	120	-
SEME36240E	24.0	25	50	120	-
SEME36250E	25.0	25	50	120	-

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	3	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

ISO Material Description	N										S						H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550		
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		






PLAIN SHANK SEME71 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX (Sharp Corner Removal)**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL (Scharfe Schneidenecken entfernt)
- Fraise carbure, 4 dents, hélice multiple (Protection de l'angle d'attaque)
- MD, 4 TAGLIENTI, TAGLIENTE RINFORZATO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
  - Equal index flutes design for long length and single helix (38°) end mills.
  - ▶ Gash land geometry applied at the end tooth, achieving heavy duty cutting.
  - ▶ Available various length products like short, regular and long length end mills etc.
  - ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaffräsern ≥ 3,0mm ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
  - Designed mit gleichgeteilten Spannuten für überlange Schaffräser.
  - ▶ Aufgrund der korrigierten Stirnschneiden ist eine Schwerzerspannung möglich.
  - ▶ Erhältlich in verschiedenen Variationen: kurz, lang und extra lang.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
○	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, Long Length 38° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut		Overall Length	Remark
	D1	D2	L1	L2		
SEME71010014SE	1.0	4	1	40	40	4mm Shank
SEME71010024SE	1.0	4	2	40	40	4mm Shank
SEME710104SE	1.0	4	2.5	50	50	4mm Shank
SEME71010034SE	1.0	4	3	50	50	4mm Shank
SEME71010044SE	1.0	4	4	50	50	4mm Shank
SEME71010064SE	1.0	4	6	50	50	4mm Shank
SEME7101001E	1.0	6	1	40	40	Short
SEME7101002E	1.0	6	2	40	40	Short
★ SEME71010E	1.0	6	2.5	50	50	Regular
SEME7101003E	1.0	6	3	50	50	Long
SEME7101004E	1.0	6	4	50	50	Long
SEME7101006E	1.0	6	6	50	50	Long
SEME71012024SE	1.2	4	2	40	40	4mm Shank
SEME710124SE	1.2	4	3	50	50	4mm Shank
SEME71012044SE	1.2	4	4	50	50	4mm Shank
SEME71012064SE	1.2	4	6	50	50	4mm Shank
SEME7101202E	1.2	6	2	40	40	Short
★ SEME71012E	1.2	6	3	50	50	Regular
SEME7101204E	1.2	6	4	50	50	Long
SEME7101206E	1.2	6	6	50	50	Long
SEME710150154SE	1.5	4	1.5	40	40	4mm Shank
SEME71015034SE	1.5	4	3	40	40	4mm Shank
SEME710154SE	1.5	4	4	50	50	4mm Shank
SEME71015064SE	1.5	4	6	50	50	4mm Shank

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ -0.03	h5



Enforced Cutting Edge

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M						K			
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME71 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX (Sharp Corner Removal)**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL (Scharfe Schneidenecken entfernt)
- Fraise carbure, 4 dents, hélice multiple (Protection de l'angle d'attaque)
- MD, 4 TAGLIENTI, TAGLIENTE RINFORZATO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
  - Equal index flutes design for long length and single helix (38°) end mills.
  - ▶ Gash land geometry applied at the end tooth, achieving heavy duty cutting.
  - ▶ Available various length products like short, regular and long length end mills etc.
  - ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schaffräsern ≥ 3,0mm ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
  - Designed mit gleichgeteilten Spannuten für überlange Schaffräser.
  - ▶ Aufgrund der korrigierten Stirnschneiden ist eine Schwerzerspannung möglich.
  - ▶ Erhältlich in verschiedenen Variationen: kurz, lang und extra lang.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
○	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
○	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK


D<Ø3, Long Length 38° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut		Overall Length	Remark
	D1	D2	L1	L2		
SEME71015084SE	1.5	4	8	50	50	4mm Shank
SEME71015104SE	1.5	4	10	50	50	4mm Shank
SEME71015015E	1.5	6	1.5	40	40	Short
SEME7101503E	1.5	6	3	40	40	Short
★ SEME71015E	1.5	6	4	50	50	Regular
SEME7101506E	1.5	6	6	50	50	Long
SEME7101508E	1.5	6	8	50	50	Long
SEME7101510E	1.5	6	10	50	50	Long
SEME71020024SE	2.0	4	2	40	40	4mm Shank
SEME71020044SE	2.0	4	4	40	40	4mm Shank
SEME710204SE	2.0	4	6	50	50	4mm Shank
SEME71020084SE	2.0	4	8	50	50	4mm Shank
SEME71020104SE	2.0	4	10	50	50	4mm Shank
SEME71020124SE	2.0	4	12	50	50	4mm Shank
SEME7102002E	2.0	6	2	40	40	Short
SEME7102004E	2.0	6	4	40	40	Short
★ SEME71020E	2.0	6	6	50	50	Regular
SEME7102008E	2.0	6	8	50	50	Long
SEME7102010E	2.0	6	10	50	50	Long
SEME7102012E	2.0	6	12	50	50	Long
SEME710250254SE	2.5	4	2.5	40	40	4mm Shank
SEME71025054SE	2.5	4	5	40	40	4mm Shank
SEME710254SE	2.5	4	7	50	50	4mm Shank
SEME71025104SE	2.5	4	10	50	50	4mm Shank

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ -0.03	h5



Enforced Cutting Edge

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M						K			
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEME71 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX (Sharp Corner Removal)**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL (Scharfe Schneidenecken entfernt)
- Fraise carbure, 4 dents, hélice multiple (Protection de l'angle d'attaque)
- MD, 4 TAGLIENTI, TAGLIENTE RINFORZATO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
  - Equal index flutes design for long length and single helix (38°) end mills.
  - ▶ Gash land geometry applied at the end tooth, achieving heavy duty cutting.
  - ▶ Available various length products like short, regular and long length end mills etc.
  - ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schafffräsern ≥ 3,0mm ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
  - Designed mit gleichgeteilten Spannuten für überlange Schafffräser.
  - ▶ Aufgrund der korrigierten Stirnschneiden ist eine Schwerzerspannung möglich.
  - ▶ Erhältlich in verschiedenen Variationen: kurz, lang und extra lang.



p.C368~C371

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK


D<Ø3, Long Length 38° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	D1	D2	L1	L2	
SEME71025124SE	2.5	4	12	50	4mm Shank
SEME71025025E	2.5	6	2.5	40	Short
SEME7102505E	2.5	6	5	40	Short
★ SEME71025E	2.5	6	7	50	Regular
SEME7102510E	2.5	6	10	50	Long
SEME7102512E	2.5	6	12	50	Long
SEME7103003E	3.0	6	3	40	Short
SEME7103006E	3.0	6	6	40	Short
★ SEME71030E	3.0	6	8	50	Regular
SEME7103010E	3.0	6	10	50	Long
SEME7103012E	3.0	6	12	50	Long
SEME7103014E	3.0	6	14	50	Long
SEME7104004E	4.0	6	4	40	Short
SEME7104008E	4.0	6	8	40	Short
★ SEME71040E	4.0	6	10	50	Regular
SEME7104012E	4.0	6	12	50	Long
SEME7104014E	4.0	6	14	50	Long
SEME7104016E	4.0	6	16	50	Long
SEME7105005E	5.0	6	5	50	Short
SEME7105010E	5.0	6	10	50	Short
★ SEME71050E	5.0	6	15	60	Regular
SEME7105020E	5.0	6	20	60	Long
SEME7105025E	5.0	6	25	60	Long
SEME7106006E	6.0	6	6	50	Short

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5



Enforced Cutting Edge

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PLAIN SHANK SEME71 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE MULTIPLE HELIX (Sharp Corner Removal)**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL (Scharfe Schneidenecken entfernt)
- Fraise carbure, 4 dents, hélice multiple (Protection de l'angle d'attaque)
- MD, 4 TAGLIENTI, TAGLIENTE RINFORZATO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Multiple Helix for 3.0mm and over 3.0mm diameter endmills minimizing vibration and decreasing wear in cutting.
  - Equal index flutes design for long length and single helix (38°) end mills.
  - ▶ Gash land geometry applied at the end tooth, achieving heavy duty cutting.
  - ▶ Available various length products like short, regular and long length end mills etc.
  - ▶ Available in short, regular and long shank end mills.
- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Ausgezeichnet geeignet für das Fräsen von vorvergütetem Stahl, kohlenstoff Stahl, legiertem Stahl für Formen, bis HRC55 und Maschinenbauteile.
- ▶ Aufgrund der Multi-Helix (M-Helix) bei Schafffräsern ≥ 3,0mm ø werden Vibrationen zuverlässig verhindert und gleichzeitig der Schneidkantenverschleiß verringert.
  - Designed mit gleichgeteilten Spannuten für überlange Schafffräser.
  - ▶ Aufgrund der korrigierten Stirnschneiden ist eine Schwerzerspannung möglich.
  - ▶ Erhältlich in verschiedenen Variationen: kurz, lang und extra lang.



p.C368~C371

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

D<Ø3, Long Length 38° HELIX

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	D1	D2	L1	L2	
SEME7106012E	6.0	6	12	50	Short
★ SEME71060E	6.0	6	15	60	Regular
SEME7106020E	6.0	6	20	60	Long
SEME7106025E	6.0	6	25	60	Long
SEME7108016E	8.0	8	16	60	Short
★ SEME71080E	8.0	8	20	70	Regular
SEME7108025E	8.0	8	25	70	Long
SEME7108030E	8.0	8	30	70	Long
★ SEME7110022E	10.0	10	22	65	Short
★ SEME71100E	10.0	10	25	75	Regular
★ SEME7110030E	10.0	10	30	75	Long
★ SEME7110035E	10.0	10	35	75	Long
SEME7112026E	12.0	12	26	70	Short
★ SEME71120E	12.0	12	30	80	Regular
★ SEME7112035E	12.0	12	35	80	Long
★ SEME7112040E	12.0	12	40	80	Long
SEME71140E	14.0	16	35	100	Regular
★ SEME7116032E	16.0	16	32	100	Short
★ SEME71160E	16.0	16	40	100	Regular
SEME71180E	18.0	20	45	100	Regular
★ SEME71200E	20.0	20	45	100	Regular

★ : Stock Item


Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5



Enforced Cutting Edge

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME72 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE LONG LENGTH

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN LANG  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, longue  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank		Plain Shank	
	◎	END MILL HOLDER	◎	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○	-	◎	POWER MILLING CHUCK
	○	-	○	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME7201003E	1.0	6	3	60
★ SEME7201004E	1.0	6	4	60
★ SEME7201005E	1.0	6	5	60
★ SEME7201006E	1.0	6	6	60
SEME7201007E	1.0	6	7	60
★ SEME7201008E	1.0	6	8	60
SEME7201010E	1.0	6	10	60
SEME7201012E	1.0	6	12	60
SEME7201204E	1.2	6	4	60
SEME7201206E	1.2	6	6	60
SEME7201208E	1.2	6	8	60
SEME7201210E	1.2	6	10	60
SEME7201212E	1.2	6	12	60
★ SEME7201506E	1.5	6	6	60
★ SEME7201508E	1.5	6	8	60
SEME7201510E	1.5	6	10	60
SEME7201512E	1.5	6	12	60
SEME7201514E	1.5	6	14	60
SEME7201516E	1.5	6	16	60
★ SEME7202008E	2.0	6	8	60
★ SEME7202010E	2.0	6	10	60
★ SEME7202012E	2.0	6	12	60
★ SEME7202014E	2.0	6	14	60
★ SEME7202016E	2.0	6	16	60

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○




PLAIN SHANK SEME72 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE LONG LENGTH

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN LANG  
 (●) Fraise carbure, 4 dents, longue  
 (●) MD, 4 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank		Plain Shank	
	◎	END MILL HOLDER	◎	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○	-	◎	POWER MILLING CHUCK
	○	-	○	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME7202510E	2.5	6	10	60
★ SEME7202512E	2.5	6	12	60
SEME7202516E	2.5	6	16	60
SEME7202520E	2.5	6	20	60
SEME7202526E	2.5	6	26	60
SEME72030163SE	3.0	3	16	100
★ SEME7203010E	3.0	6	10	70
★ SEME7203012E	3.0	6	12	70
★ SEME7203014E	3.0	6	14	70
★ SEME7203016E	3.0	6	16	70
★ SEME7203020E	3.0	6	20	70
★ SEME7203026E	3.0	6	26	70
★ SEME7203030E	3.0	6	30	70
★ SEME72040204SE	4.0	4	20	100
★ SEME7204012E	4.0	6	12	70
★ SEME7204016E	4.0	6	16	70
★ SEME7204020E	4.0	6	20	70
★ SEME7204026E	4.0	6	26	70
★ SEME7204030E	4.0	6	30	70
★ SEME7205020E	5.0	6	20	70
★ SEME7205025E	5.0	6	25	70
★ SEME7205025100E	5.0	6	25	100
★ SEME7205030E	5.0	6	30	80
★ SEME7205035E	5.0	6	35	90

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5


◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	○	○






PLAIN SHANK SEME72 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE LONG LENGTH

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN LANG  
 ( ) Fraise carbure, 4 dents, longue  
 ( ) MD, 4 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME7205040E	5.0	6	40	100
★ SEME7206015E	6.0	6	15	60
★ SEME7206015080E	6.0	6	15	80
★ SEME7206020E	6.0	6	20	70
★ SEME7206020090E	6.0	6	20	90
★ SEME7206025E	6.0	6	25	75
★ SEME7206030E	6.0	6	30	80
★ SEME7206030100E	6.0	6	30	100
★ SEME7206030150E	6.0	6	30	150
★ SEME7206035E	6.0	6	35	90
★ SEME7206040E	6.0	6	40	90
★ SEME7206040120E	6.0	6	40	120
★ SEME7206045E	6.0	6	45	150
★ SEME7208025E	8.0	8	25	80
★ SEME7208030E	8.0	8	30	80
★ SEME7208030100E	8.0	8	30	100
★ SEME7208035E	8.0	8	35	90
★ SEME7208040E	8.0	8	40	90
★ SEME7208040120E	8.0	8	40	120
★ SEME7208040150E	8.0	8	40	150
★ SEME7208045E	8.0	8	45	100
★ SEME7208050E	8.0	8	50	100
★ SEME7208050150E	8.0	8	50	150
★ SEME7210030E	10.0	10	30	80

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	




PLAIN SHANK SEME72 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE LONG LENGTH

● VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN LANG  
 ( ) Fraise carbure, 4 dents, longue  
 ( ) MD, 4 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME7210030100E	10.0	10	30	100
★ SEME7210035E	10.0	10	35	90
★ SEME7210040E	10.0	10	40	90
★ SEME7210040120E	10.0	10	40	120
★ SEME7210045E	10.0	10	45	100
★ SEME7210050E	10.0	10	50	100
★ SEME7210050150E	10.0	10	50	150
★ SEME7210050200E	10.0	10	50	200
★ SEME7210055E	10.0	10	55	150
★ SEME7210060E	10.0	10	60	110
★ SEME7210060200E	10.0	10	60	200
★ SEME7212035E	12.0	12	35	90
★ SEME7212040E	12.0	12	40	100
★ SEME7212040120E	12.0	12	40	120
★ SEME7212045E	12.0	12	45	130
★ SEME7212050E	12.0	12	50	100
★ SEME7212050150E	12.0	12	50	150
★ SEME7212055E	12.0	12	55	110
★ SEME7212060E	12.0	12	60	110
★ SEME7212060150E	12.0	12	60	150
★ SEME7212060200E	12.0	12	60	200
★ SEME7212065E	12.0	12	65	150
★ SEME7212070E	12.0	12	70	120
★ SEME7212070200E	12.0	12	70	200

★ : Stock Item ▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	




PLAIN SHANK SEME72 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE LONG LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN LANG
- Fraise carbure, 4 dents, longue
- MD, 4 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



CARBIDE 4 30° PLAIN Coating p.C372~C377

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME7214050E	14.0	16	50	110
★ SEME7214060E	14.0	16	60	150
SEME7216040E	16.0	16	40	150
★ SEME7216050E	16.0	16	50	110
SEME7216050150E	16.0	16	50	150
★ SEME7216060E	16.0	16	60	120
★ SEME7216070E	16.0	16	70	130
★ SEME7216070150E	16.0	16	70	150
SEME7216070200E	16.0	16	70	200
SEME7216080E	16.0	16	80	150
SEME7216090E	16.0	16	90	150
SEME72160110E	16.0	16	110	200
SEME72160120E	16.0	16	120	250
SEME7218050E	18.0	20	50	120
SEME7218070E	18.0	20	70	130
SEME72180100E	18.0	20	100	200
★ SEME7220050E	20.0	20	50	110
SEME7220050150E	20.0	20	50	150
★ SEME7220060E	20.0	20	60	130
★ SEME7220070E	20.0	20	70	130
SEME7220080E	20.0	20	80	150
★ SEME7220090E	20.0	20	90	150
★ SEME7220090200E	20.0	20	90	200
SEME72200110E	20.0	20	110	200

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials			Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○





PLAIN SHANK SEME72 SERIES

CARBIDE, 4 FLUTE LONG LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN LANG
- Fraise carbure, 4 dents, longue
- MD, 4 TAGLIENTI, SPIGOLO VIVO, SERIE LUNGA

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in short, regular and long shank end mills.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiebenen Schneiden- und Gesamtlängen.



CARBIDE 4 30° PLAIN Coating p.C372~C377

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
★ SEME72200120E	20.0	20	120	250
SEME7222075E	22.0	20	75	150
SEME72220110E	22.0	20	110	200
SEME7225070E	25.0	25	70	150
★ SEME7225090E	25.0	25	90	150
SEME72250110E	25.0	25	110	200
SEME72250120E	25.0	25	120	250

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials			Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○

**CARBIDE, 4 FLUTE with EXTENDED NECK**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 4 dents, détalonnée
- MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, SPIGOLO VIVO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



Recommended ToolHolder	Flat Shank		Plain Shank	
	◎	END MILL HOLDER	◎	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○	-	◎	POWER MILLING CHUCK
	○	-	○	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEME7301002E	1.0	4	1.5	2	50	0.95
SEME7301003E	1.0	4	1.5	3	50	0.95
★ SEME7301004E	1.0	4	1.5	4	50	0.95
★ SEME7301005E	1.0	4	1.5	5	50	0.95
★ SEME7301006E	1.0	4	1.5	6	50	0.95
SEME7301007E	1.0	4	1.5	7	50	0.95
★ SEME7301008E	1.0	4	1.5	8	50	0.95
★ SEME7301010E	1.0	4	1.5	10	50	0.95
★ SEME7301012E	1.0	4	1.5	12	50	0.95
SEME7301014E	1.0	4	1.5	14	50	0.95
SEME7301016E	1.0	4	1.5	16	50	0.95
SEME7301018E	1.0	4	1.5	18	50	0.95
SEME7301020E	1.0	4	1.5	20	50	0.95
SEME7301022E	1.0	4	1.5	22	60	0.95
SEME7301026E	1.0	4	1.5	26	60	0.95
SEME7301030E	1.0	4	1.5	30	70	0.95
SEME7301040E	1.0	4	1.5	40	80	0.95
SEME7301050E	1.0	4	1.5	50	100	0.95
SEME7301204E	1.2	4	1.8	4	50	1.15
SEME7301206E	1.2	4	1.8	6	50	1.15
SEME7301208E	1.2	4	1.8	8	50	1.15
SEME7301210E	1.2	4	1.8	10	50	1.15
SEME7301212E	1.2	4	1.8	12	50	1.15
SEME7301214E	1.2	4	1.8	14	50	1.15

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good


ISO	P										M						K																									
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron																					
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	15	30	25	38	34	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	55	60	42	55				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	550	630	400	550							
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**CARBIDE, 4 FLUTE with EXTENDED NECK**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 4 dents, détalonnée
- MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, SPIGOLO VIVO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



Recommended ToolHolder	Flat Shank		Plain Shank	
	◎	END MILL HOLDER	◎	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○	-	◎	POWER MILLING CHUCK
	○	-	○	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEME7301216E	1.2	4	1.8	16	50	1.15
SEME7301220E	1.2	4	1.8	20	50	1.15
SEME7301226E	1.2	4	1.8	26	60	1.15
SEME7301230E	1.2	4	1.8	30	70	1.15
SEME7301504E	1.5	4	2.3	4	50	1.45
SEME7301505E	1.5	4	2.3	5	50	1.45
★ SEME7301506E	1.5	4	2.3	6	50	1.45
SEME7301507E	1.5	4	2.3	7	50	1.45
★ SEME7301508E	1.5	4	2.3	8	50	1.45
★ SEME7301510E	1.5	4	2.3	10	50	1.45
★ SEME7301512E	1.5	4	2.3	12	50	1.45
SEME7301514E	1.5	4	2.3	14	50	1.45
★ SEME7301516E	1.5	4	2.3	16	50	1.45
SEME7301518E	1.5	4	2.3	18	50	1.45
SEME7301520E	1.5	4	2.3	20	50	1.45
SEME7301522E	1.5	4	2.3	22	60	1.45
SEME7301526E	1.5	4	2.3	26	60	1.45
SEME7301530E	1.5	4	2.3	30	70	1.45
★ SEME7302006E	2.0	4	3	6	50	1.95
★ SEME7302008E	2.0	4	3	8	50	1.95
★ SEME7302010E	2.0	4	3	10	50	1.95
★ SEME7302012E	2.0	4	3	12	50	1.95
★ SEME7302014E	2.0	4	3	14	50	1.95
★ SEME7302016E	2.0	4	3	16	50	1.95

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ -0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M						K																									
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron																					
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	15	30	25	38	34	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	55	60	42	55				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	550	630	400	550							
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






PLAIN SHANK SEME73 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE with EXTENDED NECK**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 4 dents, détalonnée
- MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, SPIGOLO VIVO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEME7302018E	2.0	4	3	18	50	1.95
★ SEME7302020E	2.0	4	3	20	50	1.95
SEME7302022E	2.0	4	3	22	60	1.95
★ SEME7302026E	2.0	4	3	26	60	1.95
SEME7302030E	2.0	4	3	30	70	1.95
SEME7302035E	2.0	4	3	35	70	1.95
SEME7302040E	2.0	4	3	40	80	1.95
SEME7302045E	2.0	4	3	45	90	1.95
SEME7302050E	2.0	4	3	50	100	1.95
SEME7302060E	2.0	4	3	60	110	1.95
SEME7302508E	2.5	4	4	8	50	2.40
★ SEME7302510E	2.5	4	4	10	50	2.40
★ SEME7302512E	2.5	4	4	12	50	2.40
SEME7302514E	2.5	4	4	14	50	2.40
SEME7302516E	2.5	4	4	16	50	2.40
SEME7302518E	2.5	4	4	18	50	2.40
SEME7302520E	2.5	4	4	20	50	2.40
SEME7302522E	2.5	4	4	22	60	2.40
SEME7302526E	2.5	4	4	26	60	2.40
SEME7302530E	2.5	4	4	30	70	2.40
SEME7302535E	2.5	4	4	35	70	2.40
SEME7302540E	2.5	4	4	40	80	2.40
SEME7302545E	2.5	4	4	45	90	2.40
SEME7302550E	2.5	4	4	50	100	2.40
SEME7303006E	3.0	6	4.5	6	50	2.85
★ SEME7303008E	3.0	6	4.5	8	50	2.85

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○




PLAIN SHANK SEME73 SERIES

**CARBIDE, 4 FLUTE with EXTENDED NECK**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- Fraise carbure, 4 dents, détalonnée
- MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, SPIGOLO VIVO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRC55 and machine parts.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.



Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	-	POWER MILLING CHUCK
	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
★ SEME7303010E	3.0	6	4.5	10	50	2.85
SEME7303012E	3.0	6	4.5	12	50	2.85
★ SEME7303014E	3.0	6	4.5	14	60	2.85
SEME7303016E	3.0	6	4.5	16	60	2.85
★ SEME7303018E	3.0	6	4.5	18	60	2.85
SEME7303020E	3.0	6	4.5	20	60	2.85
★ SEME7303022E	3.0	6	4.5	22	65	2.85
★ SEME7303026E	3.0	6	4.5	26	65	2.85
SEME7303030E	3.0	6	4.5	30	70	2.85
SEME7303035E	3.0	6	4.5	35	70	2.85
SEME7303040E	3.0	6	4.5	40	80	2.85
SEME7303045E	3.0	6	4.5	45	90	2.85
SEME7303050E	3.0	6	4.5	50	100	2.85
SEME7303060E	3.0	6	4.5	60	100	2.85
SEME7304008E	4.0	6	6	8	50	3.85
★ SEME7304010E	4.0	6	6	10	50	3.85
SEME7304012E	4.0	6	6	12	50	3.85
★ SEME7304014E	4.0	6	6	14	60	3.85
SEME7304016E	4.0	6	6	16	60	3.85
★ SEME7304018E	4.0	6	6	18	60	3.85
SEME7304020E	4.0	6	6	20	60	3.85
★ SEME7304022E	4.0	6	6	22	65	3.85
SEME7304025E	4.0	6	6	25	65	3.85
★ SEME7304026E	4.0	6	6	26	65	3.85
SEME7304030E	4.0	6	6	30	70	3.85
★ SEME7304035E	4.0	6	6	35	70	3.85

★ : Stock Item

▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○	◎	◎	○

**CARBIDE, 4 FLUTE with EXTENDED NECK**

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN mit ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- ① Fraise carbure, 4 dents, détalonnée
- ② MD, 4 TAGLIENTI, SCARICATA, SPIGOLO VIVO

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRc55 and machine parts.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths than previous standard products.

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen. Mehr Auswahlmöglichkeiten als bei den bisherigen standard Produkten.

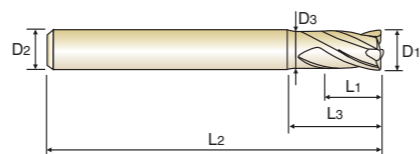

CARBIDE 4 30° PLAIN Coating p.C378~C383

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	② END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	① -	POWER MILLING CHUCK
	③ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
SEME7304040E	4.0	6	6	40	80	3.85
SEME7304045E	4.0	6	6	45	90	3.85
SEME7304050E	4.0	6	6	50	100	3.85
SEME7304060E	4.0	6	6	60	100	3.85
★ SEME7305016E	5.0	6	8	16	60	4.85
SEME7305020E	5.0	6	8	20	60	4.85
SEME7305026E	5.0	6	8	26	65	4.85
SEME7305030E	5.0	6	8	30	70	4.85
★ SEME7305035E	5.0	6	8	35	75	4.85
SEME7305040E	5.0	6	8	40	80	4.85
SEME7305050E	5.0	6	8	50	90	4.85
★ SEME7305060E	5.0	6	8	60	100	4.85
★ SEME7306015E	6.0	6	9	15	60	5.85
★ SEME7306020E	6.0	6	9	20	60	5.85
★ SEME7306030E	6.0	6	9	30	70	5.85
★ SEME7306032E	6.0	6	9	32	90	5.85
SEME7308025E	8.0	8	12	25	70	7.70
★ SEME7308030E	8.0	8	12	30	80	7.70
★ SEME7308042E	8.0	8	12	42	100	7.70
SEME7310030E	10.0	10	15	30	75	9.70
★ SEME7310035E	10.0	10	15	35	80	9.70
★ SEME7310045E	10.0	10	15	45	100	9.70
SEME7312035E	12.0	12	20	35	80	11.70
★ SEME7312040E	12.0	12	20	40	90	11.70
SEME7312050E	12.0	12	20	50	110	11.70

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	34	55	60	42	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**CARBIDE, 6 FLUTE 45° HELIX (Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 6 SCHNEIDEN 45° RECHTSSPIRALE
- ① Fraise carbure, 6 dents, hélice 45°
- ② MD, 6 TAGLIENTI, ELICA 45°, SPIGOLO VIVO (Serie media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRc55 which are used for molds & dies.
- ▶ From the 45 helix angle, better surface roughness can be achieved at side cutting.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der 45° Spirale werden bessere Oberflächengüten bei der Eckbearbeitung erreicht
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen.



CARBIDE 6 45° PLAIN Coating p.C384~C385

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	② END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	① -	POWER MILLING CHUCK
	③ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Remark
	D1	D2	L1	L2	
★ SEME75060E	6.0	6	15	60	Regular
SEME7506020E	6.0	6	20	70	Long
★ SEME7506030E	6.0	6	30	80	Long
SEME7506030110E	6.0	6	30	110	Long
★ SEME75080E	8.0	8	20	70	Regular
★ SEME7508030E	8.0	8	30	80	Long
SEME7508035E	8.0	8	35	90	Long
★ SEME7508040E	8.0	8	40	90	Long
SEME7508040130E	8.0	8	40	130	Long
★ SEME75100E	10.0	10	25	75	Regular
SEME7510030E	10.0	10	30	80	Long
★ SEME7510040E	10.0	10	40	90	Long
SEME7510050E	10.0	10	50	100	Long
SEME7510050150E	10.0	10	50	150	Long
★ SEME75120E	12.0	12	30	80	Regular
★ SEME7512040E	12.0	12	40	90	Long
★ SEME7512050E	12.0	12	50	100	Long
SEME7512060E	12.0	12	60	110	Long
SEME7512060150E	12.0	12	60	150	Long
★ SEME75160E	16.0	16	40	100	Regular
SEME7516050E	16.0	16	50	110	Long
★ SEME7516060E	16.0	16	60	120	Long
SEME7516090E	16.0	16	90	150	Long
SEME75160110E	16.0	16	110	200	Long

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	34	55	60	42	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK SEME75 SERIES

**CARBIDE, 6 FLUTE 45° HELIX (Regular, Long Shank)**

- VOLLHARTMETALL, 6 SCHNEIDEN 45° RECHTSSPIRALE
- Fraise carbure, 6 dents, hélice 45°
- MD, 6 TAGLIENTI, ELICA 45°, SPIGOLO VIVO (Serie media e lunga)

- ▶ New coating and tool geometry applied resulting outstanding cutting abilities and wear resistance.
- ▶ Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRC55 which are used for molds & dies.
- ▶ From the 45 helix angle, better surface roughness can be achieved at side cutting.
- ▶ Available in several effective lengths of cut and also overall lengths

- ▶ Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und neuer Werkzeuggeometrien hervorragende Schnittleistung und Verschleißfestigkeit
- ▶ Hervorragende Leistung bei der Zerspaltung von vorvergüteten Stählen bis HRC55, welche im Werkzeug- und Formenbau Verwendung finden.
- ▶ Aufgrund der 45° Spirale werden bessere Oberflächengüten bei der Eckbearbeitung erreicht
- ▶ Erhältlich in verschiedenen gesamt Längen und effektiv Längen.



CARBIDE 6 45° PLAIN Coating Y p.C384~C385

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut		Overall Length	Remark
	D1	D2	L1	L2	L2	
SEME75160110250E	16.0	16	110	250	250	Long
★ SEME75200E	20.0	20	45	100	100	Regular
★ SEME7520060E	20.0	20	60	120	120	Long
SEME7520070E	20.0	20	70	130	130	Long
SEME75200110E	20.0	20	110	200	200	Long
SEME75200110250E	20.0	20	110	250	250	Long
SEME75200110300E	20.0	20	110	300	300	Long

★ : Stock Item

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	35	38	42	48	52	58	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
HB	125	190	250	270	300	180	210	230	260	280	200	240	270	300	180	210	160	200	230	270
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials			Heat Resistant Super Alloys			Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK G9D75 SERIES  
FLAT SHANK G9D67 SERIES

**CARBIDE, 4&5 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS - SHORT LENGTH**

- VOLLHARTMETALL, 4&5 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL Fräser KURZ ECKENRADIUS
- Fraise carbure, 4&5 dents, torique, hélice multiple, courte
- MD, 4 & 5 TAGLIENTI, TORICA, SERIE CORTA

- ▶ Unique flute design for excellent chip evacuation and vibration reduction.
- ▶ Optimal roughing tooth profile to reduce cutting forces.
- ▶ Special tool geometry for high feed rate and heavy cutting.
- ▶ Strong end tooth design for plunge and pocket milling.
- ▶ Custom engineered coating to allow long tool life and excellent chip evacuation.

- ▶ einzigartige Nutengeometrie für hervorragenden Spänentransport und Vibrationsreduzierung
- ▶ neuartiges Schruppprofil zur Reduzierung der Schnittkräfte
- ▶ Spezielle Werkzeuggeometrie für Hochvorschub- und Schwerzerspannung geeignet
- ▶ speziell entwickelte Schneidengeometrie für Tauch- und Taschenfräsen
- ▶ YG-1 eigene Beschichtung um lange Lebensdauer und sehr guten Spänentransport zu gewährleisten



CARBIDE 4&5 44°~45° PLAIN FLAT X Coating p.C386

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
	○ -	POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut		Overall Length	No. of Flute
				L1	L2		
PLAIN	FLAT	R	D1	D2	L1	L2	
G9D75060	G9D67060	R0.5	6.0	6	9	57	4
G9D75080	G9D67080	R0.5	8.0	8	12	63	4
G9D75100	G9D67100	R0.5	10.0	10	15	72	4
G9D75120	G9D67120	R0.5	12.0	12	18	83	4
G9D75160	G9D67160	R1.0	16.0	16	24	92	5
G9D75200	G9D67200	R1.0	20.0	20	30	104	5

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.05	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	35	38	42	48	52	58	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
HB	125	190	250	270	300	180	210	230	260	280	200	240	270	300	180	210	160	200	230	270
Recommend	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials			Heat Resistant Super Alloys			Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






PLAIN SHANK **G9D76** SERIES  
FLAT SHANK **G9D68** SERIES

**CARBIDE, 4&5 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS - LONG LENGTH**

● VOLLHARTMETALL, 4&5 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL Fräser KURZ ECKENRADIUS  
 ( ) Fraise carbure, 4&5 dents, torique, hélice multiple, courte  
 ( ) MD, 4 & 5 TAGLIENTI, TORICA, SERIE CORTA

- ▶ Unique flute design for excellent chip evacuation and vibration reduction.
- ▶ Optimal roughing tooth profile to reduce cutting forces.
- ▶ Special tool geometry for high feed rate and heavy cutting.
- ▶ Strong end tooth design for plunge and pocket milling.
- ▶ Custom engineered coating to allow long tool life and excellent chip evacuation.

- ▶ einzigartige Nutengeometrie für hervorragenden Späntransport und Vibrationsreduzierung
- ▶ neuartiges Schruppprofil zur Reduzierung der Schnittkräfte
- ▶ Spezielle Werkzeuggeometrie für Hochvorschub- und Schwerzerspannung geeignet
- ▶ speziell entwickelte Schneidengeometrie für Tauch- und Taschenfräsen
- ▶ YG-1 eigene Beschichtung um lange Lebensdauer und sehr guten Späntransport zu gewährleisten

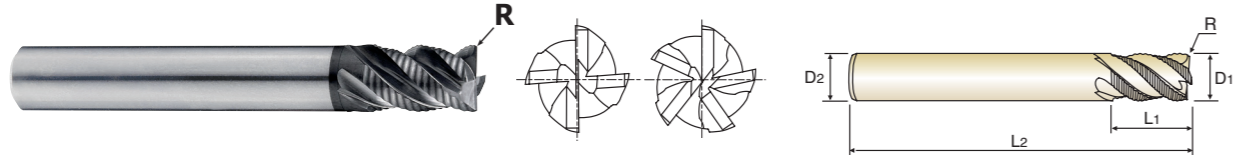

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
⊙	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	No. of Flute
PLAIN	FLAT	R	D1	D2	L1	L2	
G9D76060	G9D68060	R0.5	6.0	6	12	57	4
G9D76080	G9D68080	R0.5	8.0	8	16	63	4
G9D76100	G9D68100	R0.5	10.0	10	20	72	4
G9D76120	G9D68120	R0.5	12.0	12	24	83	4
G9D76160	G9D68160	R1.0	16.0	16	32	92	5
G9D76200	G9D68200	R1.0	20.0	20	40	104	5

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.05	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	40	48	20	26	3	25	3	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	400	200	325	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




PLAIN SHANK **G9D77** SERIES  
FLAT SHANK **G9D69** SERIES

**CARBIDE, 4&5 FLUTE MULTIPLE HELIX LONG REACH CORNER RADIUS**

● VOLLHARTMETALL, 4&5 SCHNEIDEN MEHRSPIRAL Fräser GROÙE REICHWEITE ECKENRADIUS  
 ( ) Fraise carbure, 4&5 dents, torique longue portée, hélice multiple  
 ( ) MD, 4 & 5 TAGLIENTI, TORICA, SCARICATA, SERIE LUNGS

- ▶ Unique flute design for excellent chip evacuation and vibration reduction.
- ▶ Optimal roughing tooth profile to reduce cutting forces.
- ▶ Special tool geometry for high feed rate and heavy cutting.
- ▶ Strong end tooth design for plunge and pocket milling.
- ▶ Custom engineered coating to allow long tool life and excellent chip evacuation.

- ▶ einzigartige Nutengeometrie für hervorragenden Späntransport und Vibrationsreduzierung
- ▶ neuartiges Schruppprofil zur Reduzierung der Schnittkräfte
- ▶ Spezielle Werkzeuggeometrie für Hochvorschub- und Schwerzerspannung geeignet
- ▶ speziell entwickelte Schneidengeometrie für Tauch- und Taschenfräsen
- ▶ YG-1 eigene Beschichtung um lange Lebensdauer und sehr guten Späntransport zu gewährleisten

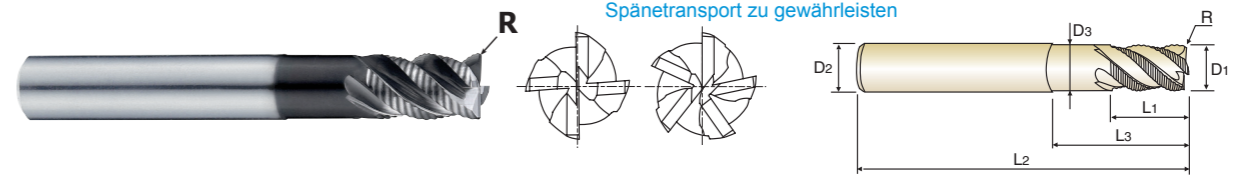

Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
⊙	END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK SHRINK FIT HOLDER
⊙	-	POWER MILLING CHUCK
○	-	ER COLLET CHUCK SK SLIM CHUCK

Unit : mm

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	No. of Flute
PLAIN	FLAT	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
G9D77060	G9D69060	R0.5	6.0	6	9	18	57	5.50	4
G9D77080	G9D69080	R0.5	8.0	8	12	24	63	7.50	4
G9D77100	G9D69100	R0.5	10.0	10	15	30	72	9.50	4
G9D77120	G9D69120	R0.5	12.0	12	18	36	83	11.50	4
G9D77160	G9D69160	R1.0	16.0	16	24	48	100	15.50	5
G9D77200	G9D69200	R1.0	20.0	20	30	60	110	19.20	5

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.05	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	40	48	20	26	3	25	3	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	400	200	325	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEMD98 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.

Table with columns for ISO, VDI 3323, Material Description, Ae, Ap, Parameter, and Diameter (Ø) from 0.1 to 2.5. Rows include P (1-5, 6-8, 9, 10-11.1, 11.2) and K (15-20) series.

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEMD98 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.

Table with columns for VDI 3323, Parameter, and Diameter (Ø) from 3.0 to 25.0. Rows include 1-5, 6-8, 9, 10-11.1, 11.2, 15-20, 38.1-38.2, 40, and 41 series.



# YG 4G MILL END MILLS


## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank


### SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

ISO	VDI 3323	Material Description	Parameter	Diameter (Ø)															
				0.1		0.1		0.1		0.2		0.2		0.3		0.3		0.3	
				LBS	0.2	0.3	0.5	1	0.5	1	1.5	2	3	1	1.5	2	2.5	3	4
P	1-5	Non-alloy steel	Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38	
			fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	
			RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319	
			FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	323	
			Ap	0.009	0.009	0.006	0.002	0.018	0.013	0.007	0.005	0.003	0.019	0.019	0.011	0.007	0.007	0.004	
			Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38	
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004			
	RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319			
	FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	323			
	Ap	0.009	0.009	0.006	0.002	0.018	0.013	0.007	0.005	0.003	0.019	0.019	0.011	0.007	0.007	0.004			
	6-8	Low alloy steel	Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38	
			fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	
RPM			50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319		
FEED			204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	323		
Ap			0.009	0.009	0.006	0.002	0.018	0.013	0.007	0.005	0.003	0.019	0.019	0.011	0.007	0.007	0.004		
Vc			16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38		
fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003				
RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319				
FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	242				
Ap	0.007	0.007	0.005	0.002	0.014	0.01	0.006	0.004	0.003	0.015	0.015	0.008	0.005	0.005	0.003				
9	High alloyed steel, and tool steel	Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38		
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004		
		RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319		
		FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	323		
		Ap	0.009	0.009	0.006	0.002	0.018	0.013	0.007	0.005	0.003	0.019	0.019	0.011	0.007	0.007	0.004		
		Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38		
fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003				
RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319				
FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	242				
Ap	0.007	0.007	0.005	0.002	0.014	0.01	0.006	0.004	0.003	0.015	0.015	0.008	0.005	0.005	0.003				
10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38		
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004		
		RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319		
		FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	323		
		Ap	0.009	0.009	0.006	0.002	0.018	0.013	0.007	0.005	0.003	0.019	0.019	0.011	0.007	0.007	0.004		
		Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38		
fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003				
RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319				
FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	242				
Ap	0.007	0.007	0.005	0.002	0.014	0.01	0.006	0.004	0.003	0.015	0.015	0.008	0.005	0.005	0.003				
11.2	High alloyed steel, and tool steel	Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38		
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003		
		RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319		
		FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	242		
		Ap	0.007	0.007	0.005	0.002	0.014	0.01	0.006	0.004	0.003	0.015	0.015	0.008	0.005	0.005	0.003		
		Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38		
fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003				
RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319				
FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	242				
Ap	0.007	0.007	0.005	0.002	0.014	0.01	0.006	0.004	0.003	0.015	0.015	0.008	0.005	0.005	0.003				
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	38		
			fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	
			RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319	
			FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	323	
			Ap	0.009	0.009	0.006	0.002	0.018	0.013	0.007	0.005	0.003	0.019	0.019	0.011	0.007	0.007	0.004	
			Vc	16	16	16	14	27	27	24	24	24	40	40	36	36	36	32	
fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003				
RPM	50930	50930	50930	44563	42972	42972	38197	38197	38197	42441	42441	38197	38197	38197	33953				
FEED	204	204	204	178	258	258	229	229	229	340	340	306	306	306	204				
Ap	0.005	0.005	0.004	0.001	0.007	0.004	0.003	0.002	0.011	0.011	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002				
H	38.1 - 38.2	Hardened steel	Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	38		
			fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	
			RPM	50930	50930	50930	44563	42972	42972	38197	38197	38197	42441	42441	38197	38197	38197	33953	
			FEED	204	204	204	178	258	258	229	229	229	340	340	306	306	306	204	
			Ap	0.005	0.005	0.004	0.001	0.007	0.004	0.003	0.002	0.011	0.011	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002	
			Vc	16	16	16	14	31	31	28	28	28	47	47	42	42	42	38	
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003			
	RPM	50930	50930	50930	44563	49338	49338	44563	44563	44563	49869	49869	44563	44563	44563	40319			
	FEED	204	204	204	178	296	296	267	267	267	499	499	357	357	357	242			
	Ap	0.007	0.007	0.005	0.002	0.014	0.01	0.006	0.004	0.003	0.015	0.015	0.008	0.005	0.005	0.003			
	41	Hardened Cast Iron	Vc	16	16	16	14	27	27	24	24	24	40	40	36	36	32		
			fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	
RPM			50930	50930	50930	44563	42972	42972	38197	38197	38197	42441	42441	38197	38197	38197	33953		
FEED			204	204	204	178	258	258	229	229	229	340	340	306	306	306	204		
Ap			0.005	0.005	0.004	0.001	0.007	0.004	0.003	0.002	0.011	0.011	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002		

▶ NEXT PAGE

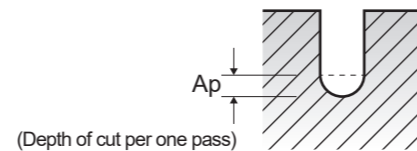






RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for ISO, VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE






RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

Table with columns for ISO, VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

Table with columns for VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE

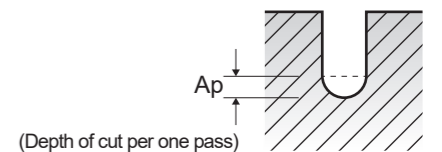




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev./min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

Table with columns for ISO, VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev./min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank


SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

Table with columns for VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE








RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

Table with columns for ISO, VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING

Table with columns for VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE




**SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

ISO	VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																							
			4.0				5.0				6.0															
			LBS	26	30	35	40	45	50	60	15	20	26	30												
<b>P</b>	1-5	Vc	111	111	111	111	99	99	99	121	121	109	109	6-8	Vc	111	111	111	111	99	99	99	121	121	109	109
		fz	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.108	0.108		fz	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.108	0.108
		RPM	8833	8833	8833	8833	7878	7878	7878	7703	7703	6939	6939		RPM	8833	8833	8833	8833	7878	7878	7878	7703	7703	6939	6939
		FEED	1590	1590	1590	1590	1261	1261	1261	1849	1849	1499	1499		FEED	1590	1590	1590	1590	1261	1261	1261	1849	1849	1499	1499
	9	Vc	105	105	105	105	93	93	93	115	115	103	103	10-11.1	Vc	111	111	111	111	99	99	99	121	121	109	109
		fz	0.081	0.081	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.1	0.1	0.09	0.09		fz	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.108	0.108
		RPM	8356	8356	8356	8356	7401	7401	7401	7321	7321	6557	6557		RPM	8833	8833	8833	8833	7878	7878	7878	7703	7703	6939	6939
		FEED	1354	1354	1354	1354	1066	1066	1066	1464	1464	1180	1180		FEED	1590	1590	1590	1590	1261	1261	1261	1849	1849	1499	1499
	11.2	Vc	105	105	105	105	93	93	93	115	115	103	103	15-20	Vc	111	111	111	111	99	99	99	121	121	109	109
		fz	0.081	0.081	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.1	0.1	0.09	0.09		fz	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.108	0.108
		RPM	8356	8356	8356	8356	7401	7401	7401	7321	7321	6557	6557		RPM	8833	8833	8833	8833	7878	7878	7878	7703	7703	6939	6939
		FEED	1354	1354	1354	1354	1066	1066	1066	1464	1464	1180	1180		FEED	1590	1590	1590	1590	1261	1261	1261	1849	1849	1499	1499
<b>K</b>	15-20	Vc	111	111	111	111	99	99	99	121	121	109	109	38.1 - 38.2	Vc	93	93	93	93	82	82	82	101	101	90	90
		fz	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.108	0.108		fz	0.077	0.077	0.077	0.077	0.068	0.068	0.068	0.1	0.1	0.09	0.09
		RPM	8833	8833	8833	8833	7878	7878	7878	7703	7703	6939	6939		RPM	7401	7401	7401	7401	6525	6525	6525	6430	6430	5730	5730
		FEED	1590	1590	1590	1590	1261	1261	1261	1849	1849	1499	1499		FEED	1140	1140	1140	1140	887	887	887	1286	1286	1031	1031
<b>H</b>	40	Vc	105	105	105	105	93	93	93	115	115	103	103	41	Vc	93	93	93	93	82	82	82	101	101	90	90
		fz	0.081	0.081	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.1	0.1	0.09	0.09		fz	0.077	0.077	0.077	0.077	0.068	0.068	0.068	0.1	0.1	0.09	0.09
		RPM	8356	8356	8356	8356	7401	7401	7401	7321	7321	6557	6557		RPM	7401	7401	7401	7401	6525	6525	6525	6430	6430	5730	5730
		FEED	1354	1354	1354	1354	1066	1066	1066	1464	1464	1180	1180		FEED	1140	1140	1140	1140	887	887	887	1286	1286	1031	1031
<b>H</b>	41	Vc	105	105	105	105	93	93	93	115	115	103	103	Ap	Vc	93	93	93	93	82	82	82	101	101	90	90
		fz	0.081	0.081	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.1	0.1	0.09	0.09		fz	0.077	0.077	0.077	0.077	0.068	0.068	0.068	0.1	0.1	0.09	0.09
		RPM	8356	8356	8356	8356	7401	7401	7401	7321	7321	6557	6557		RPM	7401	7401	7401	7401	6525	6525	6525	6430	6430	5730	5730
		FEED	1354	1354	1354	1354	1066	1066	1066	1464	1464	1180	1180		FEED	1140	1140	1140	1140	887	887	887	1286	1286	1031	1031
<b>H</b>	41	Vc	105	105	105	105	93	93	93	115	115	103	103	Ap	Vc	93	93	93	93	82	82	82	101	101	90	90
		fz	0.081	0.081	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.1	0.1	0.09	0.09		fz	0.077	0.077	0.077	0.077	0.068	0.068	0.068	0.1	0.1	0.09	0.09
		RPM	8356	8356	8356	8356	7401	7401	7401	7321	7321	6557	6557		RPM	7401	7401	7401	7401	6525	6525	6525	6430	6430	5730	5730
		FEED	1354	1354	1354	1354	1066	1066	1066	1464	1464	1180	1180		FEED	1140	1140	1140	1140	887	887	887	1286	1286	1031	1031

▶ NEXT PAGE

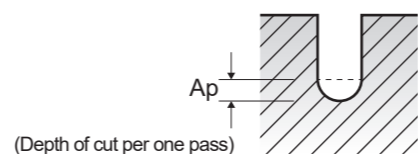

**SEM846 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank


VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																											
		5.0			6.0			8.0			10.0			12.0															
		LBS	35	40	50	60	20	30	25	30	30	40	32	45	50														
1-5	Vc	109	109	109	97	123	123	122	122	121	121	121	121	100	6-8	Vc	109	109	109	97	123	123	122	122	121	121	121	121	100
	fz	0.108	0.108	0.108	0.096	0.146	0.146	0.186	0.186	0.214	0.214	0.238	0.238	0.151		fz	0.108	0.108	0.108	0.096	0.146	0.146	0.186	0.186	0.214	0.214	0.238	0.238	0.151
	RPM	6939	6939	6939	6175	6525	6525	4854	4854	3852	3852	3210	3210	2653		RPM	6939	6939	6939	6175	6525	6525	4854	4854	3852	3852	3210	3210	2653
	FEED	1499	1499	1499	1186	1905	1905	1806	1806	1648	1648	1528	1528	801		FEED	1499	1499	1499	1186	1905	1905	1806	1806	1648	1648	1528	1528	801
9	Vc	103	103	103	92	117	117	116	116	116	116	115	95	10-11.1	Vc	109	109	109	97	123	123	122	122	121	121	121	100		
	fz	0.09	0.09	0.09	0.08	0.129	0.129	0.163	0.163	0.19	0.19	0.213	0.213		0.119	fz	0.108	0.108	0.108	0.096	0.146	0.146	0.186	0.186	0.214	0.214	0.238	0.238	0.151
	RPM	6557	6557	6557	5857	6207	6207	4615	4615	3692	3692	3050	3050		2520	RPM	6939	6939	6939	6175	6525	6525	4854	4854	3852	3852	3210	3210	2653
	FEED	1180	1180	1180	937	1601	1601	1505	1505	1403	1403	1300	1300		600	FEED	1499	1499	1499	1186	1905	1905	1806	1806	1648	1648	1528	1528	801
15-20	Vc	109	109	109	97	123	123	122	122	121	121	121	100	38.1 - 38.2	Vc	103	103	103	92	117	117	116	116	116	116	115	95		
	fz	0.108	0.108	0.108	0.096	0.146	0.146	0.186	0.186	0.214	0.214	0.238	0.238		0.151	fz	0.09	0.09	0.09	0.08	0.129	0.129	0.163	0.163	0.19	0.19	0.213	0.213	0.119
	RPM	6939	6939	6939	6175	6525	6525	4854	4854	3852	3852	3210	3210		2653	RPM	6557	6557	6557	5857	6207	6207	4615	4615	3692	3692	3050	3050	2520
	FEED	1499	1499	1499	1186	1905	1905	1806	1806	1648	1648	1528	1528		801	FEED	1180	1180	1180	937	1601	1601	1505	1505	1403	1403	1300	1300	600
40	Vc	90	90	90	80	104	104	101	101	101	101	100	82	41	Vc	90	90	90	80	104	104	101	101	101	101	100	82		
	fz	0.09	0.09	0.09	0.08	0.121	0.121	0.16	0.16	0.188	0.188	0.208	0.208		0.08	fz	0.09	0.09	0.09	0.08	0.121	0.121	0.16	0.16	0.188	0.188	0.208	0.208	0.08
	RPM	5730	5730	5730	5093	5517	5517	4019	4019	3215	3215	2653	2653		2175	RPM	5730	5730	5730	5093	5517	5517	4019	4019	3215	3215	2653	2653	2175
	FEED	1031	1031	1031	815	1335	1335	1286	1286	1209	1209	1103	1103		348	FEED	1031	1031	1031	815	1335	1335	1286	1286	1209	1209	1103	1103	348
Ap	Vc	90	90	90	80	104	104	101	101	101	101	100	82	Ap	Vc	90	90	90	80	104	104	101	101	101	101	100	82		
	fz	0.09	0.09	0.09	0.08	0.121	0.121	0.16	0.16	0.188	0.188	0.208	0.208		0.08	fz	0.09	0.09	0.09	0.08	0.121	0.121	0.16	0.16	0.188	0.188	0.208	0.208	0.08
	RPM	5730	5730	5730	5093	5517																							

**SEMD99 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)										
						0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5
P	1-5	Non-alloy steel	1.0D	0.2D	Vc	28	39	52	57	57	66	75	85	87	93	104
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006
					RPM	44563	41380	41380	36287	30239	30012	29842	30063	27693	24669	22069
	6-8	Low alloy steel	1.0D	0.2D	Vc	28	39	52	57	57	66	75	85	87	93	104
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006
					RPM	44563	41380	41380	36287	30239	30012	29842	30063	27693	24669	22069
	9	Low alloy steel	1.0D	0.2D	Vc	18	25	34	37	37	44	50	53	57	59	64
					fz	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
					RPM	28648	26526	27056	23555	19629	20008	19894	18745	18144	15650	13581
	10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	1.0D	0.2D	Vc	28	39	52	57	57	66	75	85	87	93	104
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006
					RPM	44563	41380	41380	36287	30239	30012	29842	30063	27693	24669	22069
11.2	High alloyed steel, and tool steel	1.0D	0.2D	Vc	18	25	34	37	37	44	50	53	57	59	64	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	
				RPM	28648	26526	27056	23555	19629	20008	19894	18745	18144	15650	13581	
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	1.0D	0.2D	Vc	28	39	52	57	57	66	75	85	87	93	104
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	
					RPM	44563	41380	41380	36287	30239	30012	29842	30063	27693	24669	22069
H	38.1 - 38.2	Hardened steel	1.0D	0.2D	Vc	11	16	21	22	23	27	30	33	35	37	40
					fz	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
					RPM	17507	16977	16711	14006	12202	12278	11937	11671	11141	9815	8488
	40	Chilled Cast Iron	1.0D	0.2D	Vc	18	25	34	37	37	44	50	53	57	59	64
					fz	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
					RPM	28648	26526	27056	23555	19629	20008	19894	18745	18144	15650	13581
	41	Hardened Cast Iron	1.0D	0.2D	Vc	11	16	21	22	23	27	30	33	35	37	40
					fz	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
					RPM	17507	16977	16711	14006	12202	12278	11937	11671	11141	9815	8488


▶ NEXT PAGE



**SEMD99 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																	
		2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	10.0	11.0	12.0	14.0	16.0	20.0	
1-5	Vc	113	118	125	132	135	141	144	147	149	153	151	158	158	155	159	156	158	
	fz	0.007	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.023	0.027	0.032	0.037	0.045	0.054	0.052	0.051	0.054	0.058	0.056	
	RPM	17985	15024	13263	12005	10743	9974	9167	8508	7905	6957	6008	5029	4572	4112	3615	3104	2515	
6-8	Vc	113	118	125	132	135	141	144	147	149	153	151	158	158	155	159	156	158	
	fz	0.007	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.023	0.027	0.032	0.037	0.045	0.054	0.052	0.051	0.054	0.058	0.056	
	RPM	17985	15024	13263	12005	10743	9974	9167	8508	7905	6957	6008	5029	4572	4112	3615	3104	2515	
9	Vc	73	75	81	85	86	89	91	94	95	97	96	103	105	105	107	106	103	
	fz	0.005	0.007	0.008	0.01	0.012	0.015	0.017	0.021	0.025	0.028	0.033	0.038	0.04	0.041	0.041	0.04	0.037	
	RPM	11618	9549	8594	7730	6844	6295	5793	5440	5040	4411	3820	3279	3038	2785	2433	2109	1639	
10 - 11.1	Vc	113	118	125	132	135	141	144	147	149	153	151	158	158	155	159	156	158	
	fz	0.007	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.023	0.027	0.032	0.037	0.045	0.054	0.052	0.051	0.054	0.058	0.056	
	RPM	17985	15024	13263	12005	10743	9974	9167	8508	7905	6957	6008	5029	4572	4112	3615	3104	2515	
11.2	Vc	73	75	81	85	86	89	91	94	95	97	96	103	105	105	107	106	103	
	fz	0.005	0.007	0.008	0.01	0.012	0.015	0.017	0.021	0.025	0.028	0.033	0.038	0.04	0.041	0.041	0.04	0.037	
	RPM	11618	9549	8594	7730	6844	6295	5793	5440	5040	4411	3820	3279	3038	2785	2433	2109	1639	
15 - 20	Vc	113	118	125	132	135	141	144	147	149	153	151	158	158	155	159	156	158	
	fz	0.007	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.023	0.027	0.032	0.037	0.045	0.054	0.052	0.051	0.054	0.058	0.056	
	RPM	17985	15024	13263	12005	10743	9974	9167	8508	7905	6957	6008	5029	4572	4112	3615	3104	2515	
38.1 - 38.2	Vc	45	48	50	53	54	61	60	61	62	64	63	64	63	63	65	64	63	
	fz	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.01	0.013	0.016	0.018	0.021	0.024	0.03	0.03	0.03	0.03	0.031	0.03	
	RPM	7162	6112	5305	4820	4297	4315	3820	3530	3289	2910	2507	2005	1852	1671	1478	1273	1003	
40	Vc	73	75	81	85	86	89	91	94	95	97	96	103	105	105	107	106	103	
	fz	0.005	0.007	0.008	0.01	0.012	0.015	0.017	0.021	0.025	0.028	0.033	0.038	0.04	0.041	0.041	0.04	0.037	
	RPM	11618	9549	8594	7730	6844	6295	5793	5440	5040	4411	3820	3279	3038	2785	2433	2109	1639	
41	Vc	45	48	50	53	54	61	60	61	62	64	63	64	63	63	65	64	63	
	fz	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.01	0.013	0.016	0.018	0.021	0.024	0.03	0.03	0.03	0.03	0.031	0.03	
	RPM	7162	6112	5305	4820	4297	4315	3820	3530	3289	2910	2507	2005	1852	1671	1478	1273	1003	






## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

### SEME61 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

ISO	VDI 3323	Material Description	Parameter	Diameter (Ø)																																																																							
				0.2					0.3					0.4																																																													
				LBS	0.5	1	1.5	2	1	2	3	1	1.5	2	2.5	3																																																											
P	1-5	Non-alloy steel	Vc	31	31	28	28	47	42	42	63	63	63	57	57	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	RPM	49338	49338	44563	44563	49869	44563	44563	50134	50134	50134	45359	45359	FEED	197	197	178	178	199	178	201	201	201	181	181	181	181	Ap	0.04	0.028	0.016	0.01	0.042	0.024	0.015	0.08	0.056	0.056	0.032	0.032							
			6-8	Low alloy steel	Vc	31	31	28	28	47	42	42	63	63	63	57	57	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	RPM	49338	49338	44563	44563	49869	44563	44563	50134	50134	50134	45359	45359	FEED	197	197	178	178	199	178	201	201	201	181	181	181	181	Ap	0.04	0.028	0.016	0.01	0.042	0.024	0.015	0.08	0.056	0.056	0.032	0.032					
					9	High alloyed steel, and tool steel	Vc	22	22	20	20	30	27	27	40	40	40	36	36	fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	RPM	35014	35014	31831	31831	31831	28648	28648	31831	31831	31831	28648	28648	FEED	70	70	64	64	64	57	57	64	64	64	57	57	Ap	0.03	0.021	0.012	0.008	0.032	0.018	0.011	0.06	0.042	0.042	0.024	0.024				
							10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	Vc	31	31	28	28	47	42	42	63	63	63	57	57	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	RPM	49338	49338	44563	44563	49869	44563	44563	50134	50134	50134	45359	45359	FEED	197	197	178	178	199	178	201	201	201	181	181	181	Ap	0.04	0.028	0.016	0.01	0.042	0.024	0.015	0.08	0.056	0.056	0.032	0.032		
									11.2	High alloyed steel, and tool steel	Vc	22	22	20	20	30	27	27	40	40	40	36	36	fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	RPM	35014	35014	31831	31831	31831	28648	28648	31831	31831	31831	28648	28648	FEED	70	70	64	64	64	57	57	64	64	64	57	57	Ap	0.03	0.021	0.012	0.008	0.032	0.018	0.011	0.06	0.042	0.042	0.024	0.024
											K 15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	Vc	31	31	28	28	47	42	42	63	63	63	57	57	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	RPM	49338	49338	44563	44563	49869	44563	44563	50134	50134	50134	45359	45359	FEED	197	197	178	178	199	178	201	201	201	181	181	181	Ap	0.04	0.028	0.016	0.01	0.042	0.024	0.015	0.08	0.056	0.056
	H 38.1 - 38.2	Hardened steel											Vc	13	13	12	12	19	17	17	25	25	25	23	23	fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	RPM	20690	20690	19099	19099	20160	18038	18038	19894	19894	19894	18303	18303	FEED	41	41	38	38	40	36	36	40	40	40	37	37	Ap	0.024	0.017	0.01	0.006	0.025	0.014	0.009	0.048	0.034	0.034
			H 40	Chilled Cast Iron									Vc	22	22	20	20	30	27	27	40	40	40	36	36	fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	RPM	35014	35014	31831	31831	31831	28648	28648	31831	31831	31831	28648	28648	FEED	70	70	64	64	64	57	57	64	64	64	57	57	Ap	0.03	0.021	0.012	0.008	0.032	0.018	0.011	0.06	0.042	0.042
					H 41	Hardened Cast Iron							Vc	13	13	12	12	19	17	17	25	25	25	23	23	fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	RPM	20690	20690	19099	19099	20160	18038	18038	19894	19894	19894	18303	18303	FEED	41	41	38	38	40	36	36	40	40	40	37	37	Ap	0.024	0.017	0.01	0.006	0.025	0.014	0.009	0.048	0.034	0.034

▶ NEXT PAGE



## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

### SEME61 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																																																																																							
		0.4			0.5			0.5			0.5			0.5			0.6			0.7																																																																					
		LBS	4	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	2	3	4	6	8	10	2																																																																							
1-5	Vc	57	68	68	68	68	61	61	61	54	69	69	62	62	55	41	80	fz	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	RPM	45359	43290	43290	43290	43290	38834	38834	38834	34377	36606	36606	32892	32892	29178	21751	36378	FEED	181	260	260	260	260	155	155	155	138	220	220	197	197	175	87	218	Ap	0.02	0.1	0.1	0.07	0.07	0.04	0.04	0.025	0.025	0.084	0.084	0.048	0.03	0.018	0.012	0.14					
	6-8	Vc	57	68	68	68	68	61	61	61	54	69	69	62	62	55	41	80	fz	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	RPM	45359	43290	43290	43290	43290	38834	38834	38834	34377	36606	36606	32892	32892	29178	21751	36378	FEED	181	260	260	260	260	155	155	155	138	220	220	197	197	175	87	218	Ap	0.02	0.1	0.1	0.07	0.07	0.04	0.04	0.025	0.025	0.084	0.084	0.048	0.03	0.018	0.012	0.14				
		9	Vc	36	44	44	44	44	40	40	40	35	45	45	41	41	36	27	53	fz	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	RPM	28648	28011	28011	28011	28011	25465	25465	25465	22282	23873	23873	21751	21751	19099	14324	24101	FEED	57	112	112	112	112	51	51	51	45	95	95	87	87	76	57	96	Ap	0.015	0.075	0.075	0.053	0.053	0.03	0.03	0.019	0.019	0.063	0.063	0.036	0.023	0.014	0.009	0.105			
			10 - 11.1	Vc	57	68	68	68	68	61	61	61	54	69	69	62	62	55	41	80	fz	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	RPM	45359	43290	43290	43290	43290	38834	38834	38834	34377	36606	36606	32892	32892	29178	21751	36378	FEED	181	260	260	260	260	155	155	155	138	220	220	197	197	175	87	218	Ap	0.02	0.1	0.1	0.07	0.07	0.04	0.04	0.025	0.025	0.084	0.084	0.048	0.03	0.018	0.012	0.14	
				11.2	Vc	36	44	44	44	44	40	40	40	35	45	45	41	41	36	27	53	fz	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	RPM	28648	28011	28011	28011	28011	25465	25465	25465	22282	23873	23873	21751	21751	19099	14324	24101	FEED	57	112	112	112	112	51	51	51	45	95	95	87	87	76	57	96	Ap	0.015	0.075	0.075	0.053	0.053	0.03	0.03	0.019	0.019	0.063	0.063	0.036	0.023	0.014	0.009	0.105	
					15 - 20	Vc	57	68	68	68	68	61	61	61	54	69	69	62	62	55	41	80	fz	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	RPM	45359	43290	43290	43290	43290	38834	38834	38834	34377	36606	36606	32892	32892	29178	21751	36378	FEED	181	260	260	260	260	155	155	155	138	220	220	197	197	175	87	218	Ap	0.02	0.1	0.1	0.07	0.07	0.04	0.04	0.025	0.025	0.084	0.084	0.048	0.03	0.018	0.012
38.1 - 38.2						Vc	23	27	27	27	27	24	24	24	21	27	27	25	25	22	16	32	fz	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	RPM	18303	17189	17189	17189	17189	15279	15279	15279	13369	14324	14324	13263	13263	11671	8488	14551	FEED	37	69	69	69	69	61	61	61	27	57	57	53	53	47	17	58	Ap	0.012	0.06	0.06	0.042	0.042	0.024	0.024	0.015	0.015	0.05	0.05	0.029	0.018	0.011	0.007
	40					Vc	36	44	44	44	44	40	40	40	35	45	45	41	41	36	27	53	fz	0.001	0.002	0.002	0.002	0.0																																																													


## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

### SEME61 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING

ISO	VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)															
			0.7				0.8				1.0				1.5			
			LBS	4	6	8	10	2	3	4	6	8	10	3	4	6	8	10
P	1-5	Vc	72	72	64	64	91	91	91	82	82	73	104	104	94	94	94	
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
		RPM	32740	32740	29103	29103	36208	36208	36208	32627	32627	29046	33104	33104	29921	29921	29921	
		FEED	196	196	175	175	217	217	217	196	196	174	265	265	239	239	239	
	Ap	0.056	0.035	0.035	0.021	0.16	0.112	0.112	0.064	0.04	0.04	0.2	0.14	0.08	0.08	0.05		
	6-8	Vc	72	72	64	64	91	91	91	82	82	73	104	104	94	94	94	
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
		RPM	32740	32740	29103	29103	36208	36208	36208	32627	32627	29046	33104	33104	29921	29921	29921	
		FEED	196	196	175	175	217	217	217	196	196	174	265	265	239	239	239	
	Ap	0.056	0.035	0.035	0.021	0.16	0.112	0.112	0.064	0.04	0.04	0.2	0.14	0.08	0.08	0.05		
	9	Vc	48	48	42	42	60	60	60	54	54	48	68	68	61	61	61	
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
RPM		21827	21827	19099	19099	23873	23873	23873	21486	21486	19099	21645	21645	19417	19417	19417		
FEED		87	87	76	76	95	95	95	86	86	76	130	130	78	78	78		
Ap	0.042	0.026	0.026	0.016	0.12	0.084	0.084	0.048	0.03	0.03	0.15	0.105	0.06	0.06	0.038			
10-11.1	Vc	72	72	64	64	91	91	91	82	82	73	104	104	94	94	94		
	fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004		
	RPM	32740	32740	29103	29103	36208	36208	36208	32627	32627	29046	33104	33104	29921	29921	29921		
	FEED	196	196	175	175	217	217	217	196	196	174	265	265	239	239	239		
Ap	0.056	0.035	0.035	0.021	0.16	0.112	0.112	0.064	0.04	0.04	0.2	0.14	0.08	0.08	0.05			
11.2	Vc	48	48	42	42	60	60	60	54	54	48	68	68	61	61	61		
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002		
	RPM	21827	21827	19099	19099	23873	23873	23873	21486	21486	19099	21645	21645	19417	19417	19417		
	FEED	87	87	76	76	95	95	95	86	86	76	130	130	78	78	78		
Ap	0.042	0.026	0.026	0.016	0.12	0.084	0.084	0.048	0.03	0.03	0.15	0.105	0.06	0.06	0.038			
K 15-20	Vc	72	72	64	64	91	91	91	82	82	73	104	104	94	94	94		
	fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004		
	RPM	32740	32740	29103	29103	36208	36208	36208	32627	32627	29046	33104	33104	29921	29921	29921		
	FEED	196	196	175	175	217	217	217	196	196	174	265	265	239	239	239		
Ap	0.056	0.035	0.035	0.021	0.16	0.112	0.112	0.064	0.04	0.04	0.2	0.14	0.08	0.08	0.05			
H	38.1 - 38.2	Vc	29	29	26	26	36	36	36	33	33	29	41	41	37	37	37	
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
		RPM	13187	13187	11823	11823	14324	14324	14324	13130	13130	11539	13051	13051	11777	11777	11777	
		FEED	53	53	47	47	57	57	57	53	53	46	78	78	47	47	47	
	Ap	0.034	0.021	0.021	0.013	0.096	0.067	0.067	0.038	0.024	0.024	0.12	0.084	0.048	0.048	0.03		
	40	Vc	48	48	42	42	60	60	60	54	54	48	68	68	61	61	61	
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
		RPM	21827	21827	19099	19099	23873	23873	23873	21486	21486	19099	21645	21645	19417	19417	19417	
		FEED	87	87	76	76	95	95	95	86	86	76	130	130	78	78	78	
	Ap	0.042	0.026	0.026	0.016	0.12	0.084	0.084	0.048	0.03	0.03	0.15	0.105	0.06	0.06	0.038		
	41	Vc	29	29	26	26	36	36	36	33	33	29	41	41	37	37	37	
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
RPM		13187	13187	11823	11823	14324	14324	14324	13130	13130	11539	13051	13051	11777	11777	11777		
FEED		53	53	47	47	57	57	57	53	53	46	78	78	47	47	47		
Ap	0.034	0.021	0.021	0.013	0.096	0.067	0.067	0.038	0.024	0.024	0.12	0.084	0.048	0.048	0.03			

▶ NEXT PAGE



## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

### SEME61 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)															
		1.0				1.2				1.5				2.0			
		LBS	12	14	16	20	3	4	6	8	10	12	16	20	4	6	8
1-5	Vc	83	83	62	62	112	112	112	101	101	101	90	67	124	124	112	112
	fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.005
	RPM	26420	26420	19735	19735	29709	29709	29709	26791	26791	26791	23873	17772	26314	26314	23767	23767
	FEED	159	159	118	118	188	188	188	169	169	169	146	107	316	316	238	238
Ap	0.05	0.03	0.03	0.02	0.24	0.168	0.168	0.096	0.06	0.06	0.036	0.024	0.3	0.21	0.12	0.12	
6-8	Vc	83	83	62	62	112	112	112	101	101	101	90	67	124	124	112	112
	fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.005
	RPM	26420	26420	19735	19735	29709	29709	29709	26791	26791	26791	23873	17772	26314	26314	23767	23767
	FEED	159	159	118	118	188	188	188	169	169	169	146	107	316	316	238	238
Ap	0.05	0.03	0.03	0.02	0.24	0.168	0.168	0.096	0.06	0.06	0.036	0.024	0.3	0.21	0.12	0.12	
9	Vc	54	54	41	41	71	71	71	64	64	64	57	43	76	76	69	69
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004
	RPM	17189	17189	13051	13051	18833	18833	18833	16977	16977	16977	15120	11406	16128	16128	14642	14642
	FEED	69	69	52	52	113	113	113	102	102	102	91	46	129	129	117	117
Ap	0.038	0.023	0.023	0.015	0.18	0.126	0.126	0.072	0.045	0.045	0.027	0.018	0.225	0.158	0.09	0.09	
10 - 11.1	Vc	83	83	62	62	112	112	112	101	101	101	90	67	124	124	112	112
	fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.005
	RPM	26420	26420	19735	19735	29709	29709	29709	26791	26791	26791	23873	17772	26314	26314	23767	23767
	FEED	159	159	118	118	188	188	188	169	169	169	146	107	316	316	238	238
Ap	0.05	0.03	0.03	0.02	0.24	0.168	0.168	0.096	0.06	0.06	0.036	0.024	0.3	0.21	0.12	0.12	
11.2	Vc	54	54	41	41	71	71	71	64	64	64	57	43	76	76	69	69
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004
	RPM	17189	17189	13051	13051	18833	18833	18833	16977	16977	16977	15120	11406	16128	16128	14642	14642
	FEED	69	69	52	52	113	113	113	102	102	102	91	46	129	129	117	117
Ap	0.038	0.023	0.023	0.015	0.18	0.126	0.126	0.072	0.045	0.045	0.027	0.018	0.225	0.158	0.09	0.09	
15 - 20	Vc	83	83	62	62	112	112	112	101	101	101	90	67	124	124	112	112
	fz																




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME61 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for ISO, VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME61 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ap) for different ISO grades (P, K, H) and diameters.

▶ NEXT PAGE

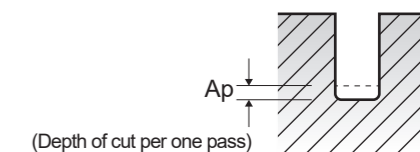




**SEME61 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

ISO	VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)													
			3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
			LBS	30	35	40	10	12	14	16	20	26	30	35	40	45
P	1-5	Vc	135	120	120	161	161	161	161	161	145	145	145	145	129	
		fz	0.009	0.008	0.008	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	
		RPM	14324	12732	12732	12812	12812	12812	12812	12812	11539	11539	11539	11539	10265	
		FEED	258	204	204	410	410	410	410	410	323	323	323	323	246	
	Ap	0.15	0.15	0.09	0.8	0.8	0.56	0.56	0.56	0.32	0.32	0.2	0.2	0.2		
	6-8	Vc	135	120	120	161	161	161	161	161	145	145	145	145	129	
		fz	0.009	0.008	0.008	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	
		RPM	14324	12732	12732	12812	12812	12812	12812	12812	11539	11539	11539	11539	10265	
		FEED	258	204	204	410	410	410	410	410	323	323	323	323	246	
	Ap	0.15	0.15	0.09	0.8	0.8	0.56	0.56	0.56	0.32	0.32	0.2	0.2	0.2		
	9	Vc	87	78	78	103	103	103	103	103	93	93	93	93	82	
		fz	0.007	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.01	
RPM		9231	8276	8276	8196	8196	8196	8196	8196	7401	7401	7401	7401	6525		
FEED		129	99	99	197	197	197	197	197	163	163	163	163	131		
Ap	0.113	0.113	0.068	0.6	0.6	0.42	0.42	0.42	0.24	0.24	0.15	0.15	0.15			
10-11.1	Vc	135	120	120	161	161	161	161	161	145	145	145	145	129		
	fz	0.009	0.008	0.008	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012		
	RPM	14324	12732	12732	12812	12812	12812	12812	12812	11539	11539	11539	11539	10265		
	FEED	258	204	204	410	410	410	410	410	323	323	323	323	246		
Ap	0.15	0.15	0.09	0.8	0.8	0.56	0.56	0.56	0.32	0.32	0.2	0.2	0.2			
11.2	Vc	87	78	78	103	103	103	103	103	93	93	93	93	82		
	fz	0.007	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.01		
	RPM	9231	8276	8276	8196	8196	8196	8196	8196	7401	7401	7401	7401	6525		
	FEED	129	99	99	197	197	197	197	197	163	163	163	163	131		
Ap	0.113	0.113	0.068	0.6	0.6	0.42	0.42	0.42	0.24	0.24	0.15	0.15	0.15			
K 15-20	Vc	135	120	120	161	161	161	161	161	145	145	145	145	129		
	fz	0.009	0.008	0.008	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012		
	RPM	14324	12732	12732	12812	12812	12812	12812	12812	11539	11539	11539	11539	10265		
	FEED	258	204	204	410	410	410	410	410	323	323	323	323	246		
Ap	0.15	0.15	0.09	0.8	0.8	0.56	0.56	0.56	0.32	0.32	0.2	0.2	0.2			
H	38.1 - 38.2	Vc	53	48	48	65	65	65	65	65	58	58	58	58	52	
		fz	0.006	0.005	0.005	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	
		RPM	5623	5093	5093	5173	5173	5173	5173	5173	4615	4615	4615	4615	4138	
		FEED	67	51	51	93	93	93	93	93	74	74	74	74	58	
	Ap	0.09	0.09	0.054	0.48	0.48	0.336	0.336	0.336	0.192	0.192	0.12	0.12	0.12		
	40	Vc	87	78	78	103	103	103	103	103	93	93	93	93	82	
		fz	0.007	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.01	
		RPM	9231	8276	8276	8196	8196	8196	8196	8196	7401	7401	7401	7401	6525	
		FEED	129	99	99	197	197	197	197	197	163	163	163	163	131	
	Ap	0.113	0.113	0.068	0.6	0.6	0.42	0.42	0.42	0.24	0.24	0.15	0.15	0.15		
	41	Vc	53	48	48	65	65	65	65	65	58	58	58	58	52	
		fz	0.006	0.005	0.005	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	
RPM		5623	5093	5093	5173	5173	5173	5173	5173	4615	4615	4615	4615	4138		
FEED		67	51	51	93	93	93	93	93	74	74	74	74	58		
Ap	0.09	0.09	0.054	0.48	0.48	0.336	0.336	0.336	0.192	0.192	0.12	0.12	0.12			

▶ NEXT PAGE



**SEME61 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)															
		4.0	5.0	6.0	6.0	8.0	8.0	10.0	10.0	12.0	12.0	16.0	16.0	20.0	20.0		
		LBS	50	15	20	30	25	35	30	40	32	45	35	50	40	55	
1-5	Vc	129	173	179	179	181	181	188	188	188	188	187	187	188	188		
	fz	0.012	0.023	0.032	0.032	0.044	0.044	0.053	0.053	0.05	0.05	0.06	0.06	0.055	0.055		
	RPM	10265	11014	9496	9496	7202	7202	5984	5984	4987	4987	3720	3720	2992	2992		
	FEED	246	507	608	608	634	634	634	634	499	499	446	446	329	329		
Ap	0.2	1	0.84	0.84	1.12	1.12	2	1.4	2.4	1.68	3.2	2.24	4	4			
6-8	Vc	129	173	179	179	181	181	188	188	188	188	187	187	188	188		
	fz	0.012	0.023	0.032	0.032	0.044	0.044	0.053	0.053	0.05	0.05	0.06	0.06	0.055	0.055		
	RPM	10265	11014	9496	9496	7202	7202	5984	5984	4987	4987	3720	3720	2992	2992		
	FEED	246	507	608	608	634	634	634	634	499	499	446	446	329	329		
Ap	0.2	1	0.84	0.84	1.12	1.12	2	1.4	2.4	1.68	3.2	2.24	4	4			
9	Vc	82	110	113	113	114	114	126	126	126	126	127	127	123	123		
	fz	0.01	0.017	0.025	0.025	0.033	0.033	0.038	0.038	0.04	0.04	0.042	0.042	0.036	0.036		
	RPM	6525	7003	5995	5995	4536	4536	4011	4011	3342	3342	2527	2527	1958	1958		
	FEED	131	238	300	300	299	299	305	305	267	267	212	212	141	141		
Ap	0.15	0.75	0.63	0.63	0.84	0.84	1.5	1.05	1.8	1.26	2.4	1.68	3	3			
10 - 11.1	Vc	129	173	179	179	181	181	188	188	188	188	187	187	188	188		
	fz	0.012	0.023	0.032	0.032	0.044	0.044	0.053	0.053	0.05	0.05	0.06	0.06	0.055	0.055		
	RPM	10265	11014	9496	9496	7202	7202	5984	5984	4987	4987	3720	3720	2992	2992		
	FEED	246	507	608	608	634	634	634	634	499	499	446	446	329	329		
Ap	0.2	1	0.84	0.84	1.12	1.12	2	1.4	2.4	1.68	3.2	2.24	4	4			
11.2	Vc	82	110	113	113	114	114	126	126	126	126	127	127	123	123		
	fz	0.01	0.017	0.025	0.025	0.033	0.033	0.038	0.038	0.04	0.04	0.042	0.042	0.036	0.036		
	RPM	6525	7003	5995	5995	4536	4536	4011	4011	3342	3342	2527	2527	1958	1958		
	FEED	131	238	300	300	299	299	305	305	267	267	212	212	141	141		
Ap	0.15	0.75	0.63	0.63	0.84	0.84	1.5	1.05	1.8	1.26	2.4	1.68	3	3			
15 - 20	Vc	129	173	179	179	181	181	188	188	188	188	187	187	188	188		
	fz	0.012	0.023	0.032	0.032	0.044	0.044	0.053	0.053	0.05	0.05	0.06	0.06	0.055	0.055		
	RPM	10265	11014	9496	9496	7202	7202	5984	5984	4987	4987	3720	3720	2992	2992		
	FEED	246	507	608	608	634	634	634	634	499	499	446	446	329	329		
Ap	0.2	1	0.84	0.84	1.12	1.12	2	1.4	2.4	1.68	3.2	2.24	4	4			
38.1 - 38.2	Vc	52	72	74	74	76	76	76	76	75	75	77	77	75	75		
	fz	0.007	0.013	0.018	0.018	0.023	0.023	0.029	0.029	0.03	0.03	0.031	0.031	0.029	0.029		
	RPM	4138	4584	3926	3926	3024	3024	2419	2419	1989	1989	1532	1532	1194	1194		
	FEED	58	119	141	141	139	139	140	140	119	119	95	95	69	69		
Ap	0.12	0.6	0.504	0.504	0.672	0.672	1.2	0.84	1.44	1.008	1.92	1.344	2.4	2.4			
40	Vc	82	110	113	113	114	114	126	126	126	126	127	127	123	1		




**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS**  
**EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME01 SERIES 4 FLUTE CORNER RADIUS - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)							
						1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
P	1-5	Non-alloy steel	0.05D	2D	Vc	87	93	104	113	118	125	132	135
					fz	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	0.01
					RPM	27693	24669	22069	17985	15024	13263	12005	10743
	6-8	Low alloy steel	0.05D	2D	Vc	87	93	104	113	118	125	132	135
					fz	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	0.01
					RPM	27693	24669	22069	17985	15024	13263	12005	10743
	9	Low alloy steel	0.05D	2D	Vc	57	59	64	73	75	81	85	86
					fz	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.011
					RPM	18144	15650	13581	11618	9549	8594	7730	6844
	10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	0.05D	2D	Vc	87	93	104	113	118	125	132	135
					fz	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	0.01
					RPM	27693	24669	22069	17985	15024	13263	12005	10743
11.2	High alloyed steel, and tool steel	0.05D	2D	Vc	57	59	64	73	75	81	85	86	
				fz	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.011	
				RPM	18144	15650	13581	11618	9549	8594	7730	6844	
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	0.05D	2D	Vc	87	93	104	113	118	125	132	135
					fz	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	0.01
					RPM	27693	24669	22069	17985	15024	13263	12005	10743
H	38.1 - 38.2	Hardened steel	0.02D	2D	Vc	35	37	40	45	48	50	53	54
					fz	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008
					RPM	11141	9815	8488	7162	6112	5305	4820	4297
	40	Chilled Cast Iron	0.05D	2D	Vc	57	59	64	73	75	81	85	86
					fz	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.011
					RPM	18144	15650	13581	11618	9549	8594	7730	6844
	41	Hardened Cast Iron	0.02D	2D	Vc	35	37	40	45	48	50	53	54
					fz	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008
					RPM	11141	9815	8488	7162	6112	5305	4820	4297

▶ NEXT PAGE



\* 1.5XD Axial cutting depth should be for diameter over 16mm




**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS**  
**EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME01 SERIES 4 FLUTE CORNER RADIUS - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)											
		4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	10.0	11.0	12.0	14.0	16.0	20.0
1-5	Vc	141	144	147	149	153	151	158	158	155	159	156	158
	fz	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.019	0.023	0.022	0.022	0.022	0.023	0.023
	RPM	9974	9167	8508	7905	6957	6008	5029	4572	4112	3615	3104	2515
	FEED	439	440	442	443	445	457	463	402	362	318	286	231
6-8	Vc	141	144	147	149	153	151	158	158	155	159	156	158
	fz	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.019	0.023	0.022	0.022	0.022	0.023	0.023
	RPM	9974	9167	8508	7905	6957	6008	5029	4572	4112	3615	3104	2515
	FEED	439	440	442	443	445	457	463	402	362	318	286	231
9	Vc	89	91	94	95	97	96	103	105	105	107	106	103
	fz	0.013	0.016	0.017	0.018	0.02	0.024	0.027	0.028	0.029	0.028	0.027	0.027
	RPM	6295	5793	5440	5040	4411	3820	3279	3038	2785	2433	2109	1639
	FEED	327	371	370	363	353	367	354	340	323	272	228	177
10 - 11.1	Vc	141	144	147	149	153	151	158	158	155	159	156	158
	fz	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.019	0.023	0.022	0.022	0.022	0.023	0.023
	RPM	9974	9167	8508	7905	6957	6008	5029	4572	4112	3615	3104	2515
	FEED	439	440	442	443	445	457	463	402	362	318	286	231
11.2	Vc	89	91	94	95	97	96	103	105	105	107	106	103
	fz	0.013	0.016	0.017	0.018	0.02	0.024	0.027	0.028	0.029	0.028	0.027	0.027
	RPM	6295	5793	5440	5040	4411	3820	3279	3038	2785	2433	2109	1639
	FEED	327	371	370	363	353	367	354	340	323	272	228	177
15 - 20	Vc	141	144	147	149	153	151	158	158	155	159	156	158
	fz	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.019	0.023	0.022	0.022	0.022	0.023	0.023
	RPM	9974	9167	8508	7905	6957	6008	5029	4572	4112	3615	3104	2515
	FEED	439	440	442	443	445	457	463	402	362	318	286	231
38.1 - 38.2	Vc	57	60	61	62	64	63	63	64	63	65	64	63
	fz	0.01	0.011	0.012	0.013	0.015	0.017	0.021	0.021	0.021	0.021	0.022	0.023
	RPM	4032	3820	3530	3289	2910	2507	2005	1852	1671	1478	1273	1003
	FEED	161	168	169	171	175	170	168	156	140	124	112	92
40	Vc	89	91	94	95	97	96	103	105	105	107	106	103
	fz	0.013	0.016	0.017	0.018	0.02	0.024	0.027	0.028	0.029	0.028	0.027	0.027
	RPM	6295	5793	5440	5040	4411	3820	3279	3038	2785	2433	2109	1639
	FEED	327	371	370	363	353	367	354	340	323	272	228	177
41	Vc	57	60	61	62	64	63	63	64	63	65	64	63
	fz	0.01	0.011	0.012	0.013	0.015	0.017	0.021	0.021	0.021	0.021	0.022	0.023
	RPM	4032	3820	3530	3289	2910	2507	2005	1852	1671	1478	1273	1003
	FEED	161	168	169	171	175	170	168	156	140	124	112	92



\* 1.5XD Axial cutting depth should be for diameter over 16mm




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME64 SERIES 4 FLUTE CORNER RADIUS - SIDE CUTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for ISO, VDI 3323, Material Description, Parameter, and Diameter (Ø) ranging from 1.0 to 2.5. Rows include materials like Non-alloy steel, Low alloy steel, High alloyed steel, and Cast Iron.

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME64 SERIES 4 FLUTE CORNER RADIUS - SIDE CUTTING


Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for VDI 3323, Parameter, and Diameter (Ø) ranging from 1.2 to 2.5. Rows include materials like Non-alloy steel, Low alloy steel, High alloyed steel, and Cast Iron.

▶ NEXT PAGE








RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME64 SERIES 4 FLUTE CORNER RADIUS - SIDE CUTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for ISO, VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ae) for different materials and diameters.

▶ NEXT PAGE





RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME64 SERIES 4 FLUTE CORNER RADIUS - SIDE CUTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ae) for different materials and diameters.






**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME35 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)								
						0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
P	1-5	Non-alloy steel	1.0D	0.5D (up to Ø3: 0.2D) (up to Ø1: 0.15D)	Vc	13	26	37	49	57	60	62	63	66
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
					RPM	41380	41380	39258	38993	36287	31831	28193	25067	23343
	6-8	Low alloy steel	1.0D	0.5D (up to Ø3: 0.2D) (up to Ø1: 0.15D)	Vc	13	26	37	49	57	60	62	63	66
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
					RPM	41380	41380	39258	38993	36287	31831	28193	25067	23343
	9	High alloyed steel, and tool steel	1.0D	0.5D (up to Ø3: 0.2D) (up to Ø1: 0.15D)	Vc	8	16	22	29	34	36	37	38	40
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
					RPM	25465	25465	23343	23077	21645	19099	16825	15120	14147
	10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	1.0D	0.5D (up to Ø3: 0.2D) (up to Ø1: 0.15D)	Vc	13	26	37	49	57	60	62	63	66
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
					RPM	41380	41380	39258	38993	36287	31831	28193	25067	23343
11.2	High alloyed steel, and tool steel	1.0D	0.5D (up to Ø3: 0.2D) (up to Ø1: 0.15D)	Vc	8	16	22	29	34	36	37	38	40	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	
				RPM	25465	25465	23343	23077	21645	19099	16825	15120	14147	
M	14.1	Stainless steel	1.0D	0.5D (up to Ø1: 0.02D)	Vc	7	13	18	25	28	30	31	31	33
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
					RPM	22282	20690	19099	19894	17825	15915	14097	12335	11671
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	1.0D	0.5D (up to Ø3: 0.2D) (up to Ø1: 0.15D)	Vc	13	26	37	49	57	60	62	63	66
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
					RPM	41380	41380	39258	38993	36287	31831	28193	25067	23343
H	38.1-38.2	Hardened steel	1.0D	0.05D (up to Ø1: 0.02D)	Vc	5	11	15	20	23	24	25	25	27
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
					RPM	15915	17507	15915	15915	14642	12732	11368	9947	9549
H	40	Chilled Cast Iron	1.0D	0.05D (up to Ø1: 0.02D)	Vc	8	16	22	29	34	36	37	38	40
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
					RPM	25465	25465	23343	23077	21645	19099	16825	15120	14147
H	41	Hardened Cast Iron	1.0D	0.05D (up to Ø1: 0.02D)	Vc	5	11	15	20	23	24	25	25	27
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
					RPM	15915	17507	15915	15915	14642	12732	11368	9947	9549

▶ NEXT PAGE




**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**


**SEME35 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)														
		1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	
1-5	Vc	68	68	71	73	80	84	91	95	98	99	102	105	107	107	
	fz	0.004	0.005	0.006	0.009	0.01	0.012	0.016	0.021	0.023	0.027	0.03	0.033	0.036	0.039	
	RPM	21645	18038	15067	11618	10186	8913	8276	7560	6932	6303	5903	5570	5240	4866	
	FEED	173	180	181	209	204	214	265	318	319	340	354	368	377	380	
6-8	Vc	68	68	71	73	80	84	91	95	98	99	102	105	107	107	
	fz	0.004	0.005	0.006	0.009	0.01	0.012	0.016	0.021	0.023	0.027	0.03	0.033	0.036	0.039	
	RPM	21645	18038	15067	11618	10186	8913	8276	7560	6932	6303	5903	5570	5240	4866	
	FEED	173	180	181	209	204	214	265	318	319	340	354	368	377	380	
9	Vc	41	41	42	48	52	52	56	58	59	62	63	64	65		
	fz	0.004	0.005	0.006	0.008	0.01	0.013	0.017	0.021	0.023	0.026	0.03	0.034	0.036	0.037	
	RPM	13051	10876	8913	7639	6621	5517	5093	4615	4173	3756	3588	3342	3134	2956	
	FEED	104	109	107	122	132	143	173	194	192	195	215	227	226	219	
10-11.1	Vc	68	68	71	73	80	84	91	95	98	99	102	105	107	107	
	fz	0.004	0.005	0.006	0.009	0.01	0.012	0.016	0.021	0.023	0.027	0.03	0.033	0.036	0.039	
	RPM	21645	18038	15067	11618	10186	8913	8276	7560	6932	6303	5903	5570	5240	4866	
	FEED	173	180	181	209	204	214	265	318	319	340	354	368	377	380	
11.2	Vc	41	41	42	48	52	52	56	58	59	62	63	64	65		
	fz	0.004	0.005	0.006	0.008	0.01	0.013	0.017	0.021	0.023	0.026	0.03	0.034	0.036	0.037	
	RPM	13051	10876	8913	7639	6621	5517	5093	4615	4173	3756	3588	3342	3134	2956	
	FEED	104	109	107	122	132	143	173	194	192	195	215	227	226	219	
14.1	Vc	34	34	35	40	43	44	47	49	50	52	54	54	54		
	fz	0.004	0.005	0.006	0.008	0.01	0.014	0.016	0.021	0.023	0.027	0.03	0.033	0.036	0.038	
	RPM	10823	9019	7427	6366	5475	4669	4274	3899	3537	3183	3009	2865	2644	2456	
	FEED	87	90	89	102	109	131	137	164	163	172	181	189	190	187	
15-20	Vc	68	68	71	73	80	84	91	95	98	99	102	105	107	107	
	fz	0.004	0.005	0.006	0.009	0.01	0.012	0.016	0.021	0.023	0.027	0.03	0.033	0.036	0.039	
	RPM	21645	18038	15067	11618	10186	8913	8276	7560	6932	6303	5903	5570	5240	4866	
	FEED	173	180	181	209	204	214	265	318	319	340	354	368	377	380	
38.1-38.2	Vc	27	27	28	32	33	32	35	37	37	36	37	38	39	40	
	fz	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.018	
	RPM	8594	7162	5942	5093	4202	3395	3183	2944	2617	2292	2141	2016	1910	1819	
	FEED	34	29	36	41	42	41	45	41	47	50	56	60	61	65	
40	Vc	41	41	42	48	52	52	56	58	59	62	63	64	65		
	fz	0.004	0.005	0.006	0.008	0.01	0.013	0.017	0.021	0.023	0.026	0.03	0.034	0.036	0.037	
	RPM	13051	10876	8913	7639	6621	5517	5093	4615	4173	3756	3588	3342	3134	2956	
	FEED	104	109	107	122	132	143	173	194	192	195	215	227	226	219	
41	Vc	27	27	28	32	33	32	35	37	37	36	37	38	39	40	
	fz	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.018	
	RPM	8594	7162	5942	5093	4202	3395	3183	2944	2617	2292	2141	2016	1910	1819	
	FEED	34	29	36	41	42	41	45	41	47	50	56	60	61	65	

▶ NEXT PAGE






**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME35 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)																																																										
					7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0																																																	
P	1-5	1.0D	0.5D (upto Ø3: 0.2D) (upto Ø1: 0.15D)	Vc	107	106	106	105	104	102	103	104	104	103	fz	0.043	0.048	0.049	0.05	0.051	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.054	RPM	4541	4218	3970	3714	3485	3247	3122	3009	2879	2732	FEED	391	405	389	371	355	344	331	319	305	295															
				6-8	1.0D	0.5D (upto Ø3: 0.2D) (upto Ø1: 0.15D)	Vc	107	106	106	105	104	102	103	104	104	103	fz	0.043	0.048	0.049	0.05	0.051	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.054	RPM	4541	4218	3970	3714	3485	3247	3122	3009	2879	2732	FEED	391	405	389	371	355	344	331	319	305	295												
							9	1.0D	0.5D (upto Ø3: 0.2D) (upto Ø1: 0.15D)	Vc	64	63	64	64	64	63	63	64	64	63	fz	0.039	0.042	0.042	0.042	0.042	0.043	0.042	0.041	0.04	0.04	0.04	RPM	2716	2507	2397	2264	2144	2005	1910	1852	1771	1671	FEED	212	211	201	190	180	172	160	152	142	134									
										10-11.1	1.0D	0.5D (upto Ø3: 0.2D) (upto Ø1: 0.15D)	Vc	107	106	106	105	104	102	103	104	104	103	fz	0.043	0.048	0.049	0.05	0.051	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.054	RPM	4541	4218	3970	3714	3485	3247	3122	3009	2879	2732	FEED	391	405	389	371	355	344	331	319	305	295						
													11.2	1.0D	0.5D (upto Ø3: 0.2D) (upto Ø1: 0.15D)	Vc	64	63	64	64	64	63	63	64	64	63	fz	0.039	0.042	0.042	0.042	0.042	0.043	0.042	0.041	0.04	0.04	0.04	RPM	2716	2507	2397	2264	2144	2005	1910	1852	1771	1671	FEED	212	211	201	190	180	172	160	152	142	134			
																M	14.1	1.0D	0.5D (upto Ø1: 0.02D)	Vc	54	53	53	53	53	53	53	53	52	51	fz	0.042	0.045	0.046	0.048	0.049	0.051	0.05	0.049	0.049	0.05	0.05	RPM	2292	2109	1985	1874	1776	1687	1607	1534	1439	1353	FEED	193	190	183	180	174	172	161	150	141
	K	15-20	1.0D																	0.5D (upto Ø3: 0.2D) (upto Ø1: 0.15D)	Vc	107	106	106	105	104	102	103	104	104	103	fz	0.043	0.048	0.049	0.05	0.051	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.054	RPM	4541	4218	3970	3714	3485	3247	3122	3009	2879	2732	FEED	391	405	389	371	355	344	331	319
				H	38.1-38.2	1.0D															0.05D (upto Ø1: 0.02D)	Vc	41	42	43	43	43	43	43	44	44	44	fz	0.021	0.024	0.023	0.022	0.022	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.025	RPM	1740	1671	1610	1521	1441	1369	1304	1273	1218	1167	FEED	73	80	74	67	63	60	59
							40	1.0D	0.05D (upto Ø1: 0.02D)													Vc	64	63	64	64	64	63	63	64	64	63	fz	0.039	0.042	0.042	0.042	0.042	0.043	0.042	0.041	0.04	0.04	0.04	RPM	2716	2507	2397	2264	2144	2005	1910	1852	1771	1671	FEED	212	211	201	190	180	172	160
										41	1.0D	0.05D (upto Ø1: 0.02D)										Vc	41	42	43	43	43	43	43	44	44	44	fz	0.021	0.024	0.023	0.022	0.022	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.025	RPM	1740	1671	1610	1521	1441	1369	1304	1273	1218	1167	FEED	73	80	74	67	63	60	59

▶ NEXT PAGE




**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME35 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																																																									
		13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0																																													
1-5	Vc	106	109	110	111	111	110	108	106	107	107	107	107	107	fz	0.054	0.054	0.052	0.052	0.052	0.053	0.052	0.054	0.053	0.053	0.051	0.049	0.05	RPM	2595	2478	2334	2208	2078	1945	1809	1687	1622	1548	1481	1419	1362	FEED	280	268	243	230	216	206	188	182	172	164	151	139	136			
	6-8	Vc	106	109	110	111	111	110	108	106	107	107	107	107	107	fz	0.054	0.054	0.052	0.052	0.052	0.053	0.052	0.054	0.053	0.053	0.051	0.049	0.05	RPM	2595	2478	2334	2208	2078	1945	1809	1687	1622	1548	1481	1419	1362	FEED	280	268	243	230	216	206	188	182	172	164	151	139	136		
		9	Vc	65	67	68	68	69	68	68	67	67	67	67	67	66	fz	0.041	0.041	0.042	0.042	0.041	0.041	0.041	0.04	0.04	0.04	0.041	0.042	0.043	0.044	RPM	1592	1523	1443	1353	1292	1203	1139	1066	1016	969	927	889	840	FEED	131	125	121	114	106	99	91	85	81	79	78	76	74
			10-11.1	Vc	106	109	110	111	111	110	108	106	107	107	107	107	107	fz	0.054	0.054	0.052	0.052	0.052	0.053	0.052	0.054	0.053	0.053	0.051	0.049	0.05	RPM	2595	2478	2334	2208	2078	1945	1809	1687	1622	1548	1481	1419	1362	FEED	280	268	243	230	216	206	188	182	172	164	151	139	136
11.2				Vc	65	67	68	68	69	68	68	67	67	67	67	67	66	fz	0.041	0.041	0.042	0.042	0.041	0.041	0.041	0.04	0.04	0.04	0.041	0.042	0.043	0.044	RPM	1592	1523	1443	1353	1292	1203	1139	1066	1016	969	927	889	840	FEED	131	125	121	114	106	99	91	85	81	79	78	76
	14.1			Vc	52	53	53	53	54	54	53	53	53	54	54	53	53	fz	0.051	0.052	0.053	0.054	0.052	0.053	0.05	0.05	0.05	0.049	0.048	0.047	0.046	RPM	1273	1205	1125	1054	1011	955	888	844	803	781	747	716	675	FEED	130	125	119	114	105	101	89	84	80	77	72	67	62
		15-20		Vc	106	109	110	111	111	110	108	106	107	107	107	107	107	fz	0.054	0.054	0.052	0.052	0.052	0.053	0.052	0.054	0.053	0.053	0.051	0.049	0.05	RPM	2595	2478	2334	2208	2078	1945	1809	1687	1622	1548	1481	1419	1362	FEED	280	268	243	230	216	206	188	182	172	164	151	139	136
			38.1-38.2	Vc	45	45	45	45	45	45	44	43	43	43	43	42	fz	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.024	0.022	0.022	0.021	0.02	0.019	RPM	1102	1023	955	895	843	796	737	684	652	622	595	570	535	FEED	55	49	44	41	39	37	34	33	29	27	25	23	20	
40				Vc	65	67	68	68	69	68	68	67	67	67	67	66	fz	0.041	0.041	0.042	0.042	0.041	0.041	0.041	0.04	0.04	0.04	0.041	0.042	0.043	0.044	RPM	1592	1523	1443	1353	1292	1203	1139	1066	1016	969	927	889	840	FEED	131	125	121	114	106	99	91	85	81	79	78	76	74
	41			Vc	45	45	45	45	45	45	44	43	43	43	43	42	fz	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.024	0.022	0.022	0.021	0.02	0.019	RPM	1102	1023	955	895	843	796	737	684	652	622	595	570	535	FEED	55	49	44	41	39	37	34	33	29	27	25	23	20	










RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME70 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
LOC = Length of Cut

ISO	VDI 3323	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)																
					LOC																
					3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	
P	1-5	1.0D	0.3D (up to Ø3:0.4mm)	Vc	54	54	54	54	65	65	65	58	58	69	69	62	62	62	72		
				fz	0.008	0.007	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.01	0.01	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.024		
				RPM	5730	5730	5730	5730	5173	5173	5173	4615	4615	4393	4393	3947	3947	3947	3820		
				FEED	92	80	69	69	124	124	124	92	92	149	149	118	118	111	183		
	6-8	1.0D	0.3D (up to Ø3:0.4mm)	Vc	54	54	54	54	65	65	65	58	58	69	69	62	62	62	72		
				fz	0.008	0.007	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.01	0.01	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.024		
				RPM	5730	5730	5730	5730	5173	5173	5173	4615	4615	4393	4393	3947	3947	3947	3820		
				FEED	92	80	69	69	124	124	124	92	92	149	149	118	118	111	183		
	9	1.0D	0.3D (up to Ø3:0.4mm)	Vc	44	44	44	44	52	52	52	46	46	55	55	49	49	49	57		
				fz	0.008	0.008	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.018	0.018	0.016	0.016	0.014	0.025		
				RPM	4669	4669	4669	4669	4138	4138	4138	3661	3661	3501	3501	3119	3119	3119	3024		
				FEED	75	75	56	56	99	99	99	88	88	126	126	100	100	87	151		
10-11.1	1.0D	0.3D (up to Ø3:0.4mm)	Vc	54	54	54	54	65	65	65	58	58	69	69	62	62	62	72			
			fz	0.008	0.007	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.01	0.01	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.024			
			RPM	5730	5730	5730	5730	5173	5173	5173	4615	4615	4393	4393	3947	3947	3947	3820			
			FEED	92	80	69	69	124	124	124	92	92	149	149	118	118	111	183			
11.2	1.0D	0.3D (up to Ø3:0.4mm)	Vc	44	44	44	44	52	52	52	46	46	55	55	49	49	49	57			
			fz	0.008	0.008	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.018	0.018	0.016	0.016	0.014	0.025			
			RPM	4669	4669	4669	4669	4138	4138	4138	3661	3661	3501	3501	3119	3119	3119	3024			
			FEED	75	75	56	56	99	99	99	88	88	126	126	100	100	87	151			
K	15-20	1.0D	0.3D (up to Ø3:0.4mm)	Vc	54	54	54	54	65	65	65	58	58	69	69	62	62	72			
				fz	0.008	0.007	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.01	0.01	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.024		
				RPM	5730	5730	5730	5730	5173	5173	5173	4615	4615	4393	4393	3947	3947	3947	3820		
				FEED	92	80	69	69	124	124	124	92	92	149	149	118	118	111	183		
H	38.1 - 38.2	1.0D	0.05D	Vc	27	27	27	27	32	32	32	29	29	36	36	32	32	32	37		
				fz	0.007	0.006	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.009	0.009	0.012	0.012	0.011	0.011	0.01	0.018		
				RPM	2865	2865	2865	2865	2546	2546	2546	2308	2308	2292	2292	2037	2037	2037	1963		
				FEED	40	34	29	29	51	51	51	42	42	55	55	45	45	41	71		
	40	1.0D	0.3D (up to Ø3:0.4mm)	Vc	44	44	44	44	52	52	52	46	46	55	55	49	49	49	57		
				fz	0.008	0.008	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.018	0.018	0.016	0.016	0.014	0.025		
				RPM	4669	4669	4669	4669	4138	4138	4138	3661	3661	3501	3501	3119	3119	3119	3024		
				FEED	75	75	56	56	99	99	99	88	88	126	126	100	100	87	151		
	41	1.0D	0.05D	Vc	27	27	27	27	32	32	32	29	29	36	36	32	32	32	37		
				fz	0.007	0.006	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.009	0.009	0.012	0.012	0.011	0.011	0.01	0.018		
				RPM	2865	2865	2865	2865	2546	2546	2546	2308	2308	2292	2292	2037	2037	2037	1963		
				FEED	40	34	29	29	51	51	51	42	42	55	55	45	45	41	71		

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME70 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
LOC = Length of Cut

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																			
		LOC																			
		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0
1-5	Vc	72	72	72	64	64	64	72	72	72	72	72	65	65	77	77	77	77	69	69	75
	fz	0.024	0.024	0.02	0.02	0.018	0.018	0.033	0.033	0.033	0.028	0.028	0.025	0.039	0.039	0.039	0.033	0.033	0.033	0.029	0.038
	RPM	3820	3820	3820	3395	3395	3395	2865	2865	2865	2865	2865	2586	2586	2451	2451	2451	2451	2196	2196	1989
	FEED	183	183	153	136	122	122	189	189	189	160	145	129	191	191	162	162	162	145	127	151
6-8	Vc	72	72	72	64	64	64	72	72	72	72	65	65	77	77	77	77	69	69	75	
	fz	0.024	0.024	0.02	0.02	0.018	0.018	0.033	0.033	0.033	0.028	0.028	0.025	0.039	0.039	0.039	0.033	0.033	0.033	0.029	0.038
	RPM	3820	3820	3820	3395	3395	3395	2865	2865	2865	2865	2586	2586	2451	2451	2451	2451	2196	2196	1989	
	FEED	183	183	153	136	122	122	189	189	189	160	145	129	191	191	162	162	162	145	127	151
9	Vc	57	57	57	52	52	52	57	57	57	57	52	52	63	63	63	63	57	57	63	
	fz	0.025	0.025	0.021	0.021	0.018	0.018	0.033	0.033	0.033	0.027	0.028	0.024	0.038	0.038	0.038	0.031	0.031	0.032	0.028	0.04
	RPM	3024	3024	3024	2759	2759	2759	2268	2268	2268	2268	2069	2069	2005	2005	2005	2005	1814	1814	1671	
	FEED	151	151	127	116	99	99	150	150	150	122	116	99	152	152	152	124	124	116	102	134
10 - 11.1	Vc	72	72	72	64	64	64	72	72	72	72	65	65	77	77	77	77	69	69	75	
	fz	0.024	0.024	0.02	0.02	0.018	0.018	0.033	0.033	0.033	0.028	0.028	0.025	0.039	0.039	0.039	0.033	0.033	0.033	0.029	0.038
	RPM	3820	3820	3820	3395	3395	3395	2865	2865	2865	2865	2586	2586	2451	2451	2451	2451	2196	2196	1989	
	FEED	183	183	153	136	122	122	189	189	189	160	145	129	191	191	162	162	162	145	127	151
11.2	Vc	57	57	57	52	52	52	57	57	57	57	52	52	63	63	63	63	57	57	63	
	fz	0.025	0.025	0.021	0.021	0.018	0.018	0.033	0.033	0.033	0.027	0.028	0.024	0.038	0.038	0.038	0.031	0.031	0.032	0.028	0.04
	RPM	3024	3024	3024	2759	2759	2759	2268	2268	2268	2268	2069	2069	2005	2005	2005	2005	1814	1814	1671	
	FEED	151	151	127	116	99	99	150	150	150	122	116	99	152	152	152	124	124	116	102	134
15 - 20	Vc	72	72	72	64	64	64	72	72	72	72	65	65	77	77	77	77	69	69	75	
	fz	0.024	0.024	0.02	0.02	0.018	0.018	0.033	0.033	0.033	0.028	0.028	0.025	0.039	0.039	0.039	0.033	0.033	0.033	0.029	0.038
	RPM	3820	3820	3820	3395	3395	3395	2865	2865	2865	2865	2586	2586	2451	2451	2451	2451	2196	2196	1989	
	FEED	183	183	153	136	122	122	189	189	189	160	145	129	191	191	162	162	162	145	127	151
38.1 - 38.2	Vc	37	37	37	33	33	33	38	38	38	38	34	34	38	38	38	38	34	34	38	
	fz	0.018	0.018	0.015	0.016	0.014	0.014	0.023	0.023	0.023	0.02	0.02	0.018	0.029	0.029	0.029	0.025	0.025	0.025	0.023	0.027
	RPM	1963	1963	1963	1751	1751	1751	1512	1512	1512	1512	1353	1353	1210	1210	1210	1210	1082	1082	1008	
	FEED	71	71	59	56	49	49	70	70	70	60	54	49	70	70	70	60	60	54	50	54
40	Vc	57	57	57	52	52	52	57	57	57	57	52	52	63	63	63	63	57	57	63	
	fz	0.025	0.025	0.021	0.021	0.018	0.018	0.033	0.033	0.033	0.027	0.028	0.024	0.038	0.038	0.038	0.031	0.031	0.032	0.028	0.04
	RPM	3024	3024	3024	2759	2759	2759	2268	2268	2268	2268	2069	2069	2005	2005	2005	2005	1814	1814	1671	
	FEED	151	151	127	116	99															




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME70 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
LOC = Length of Cut

Table with columns for ISO, VDI 3323, Ae, Ap, Parameter, and Diameter (Ø) from 12.0 to 16.0. Rows include P and K grades with various flute counts and slotting parameters.

▶ NEXT PAGE




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER


SEME70 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
LOC = Length of Cut

Table with columns for VDI 3323, Parameter, and Diameter (Ø) from 16.0 to 25.0. Rows include P and K grades with various flute counts and slotting parameters.








RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

SEM845 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING

Table with columns for ISO, VDI 3323, Material Description, Parameter (LBS), and Diameter (Ø) with sub-columns for various diameters (0.1 to 0.4). Rows include P (Non-alloy steel, Low alloy steel, High alloyed steel, and tool steel) and K (Grey cast iron, Nodular cast iron, Malleable cast iron).

▶ NEXT PAGE

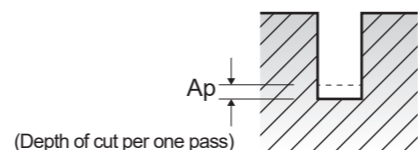


RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev/min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

SEM845 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING

Table with columns for VDI 3323, Parameter (LBS), and Diameter (Ø) with sub-columns for various diameters (0.4 to 0.6). Rows include P (1-5, 6-8, 9, 10-11.1, 11.2) and K (15-20).

▶ NEXT PAGE

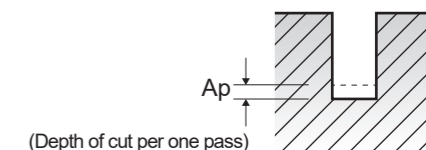







# YG 4G MILL END MILLS


## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

### SEM845 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

ISO	VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																		
			1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5			
			LBS	16	20	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26	30	35	40	45	50	60
P	1-5	Vc	91	81	90	90	90	81	81	81	81	81	72	72	72	54	54	27	27	27	97
		fz	0.021	0.019	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.023	0.02	0.02	0.017	0.017	0.039
		RPM	16092	14324	14324	14324	14324	12892	12892	12892	12892	12892	11459	11459	11459	8594	8594	4297	4297	4297	12350
		FEED	676	544	802	802	802	670	670	670	670	670	527	527	527	344	344	146	146	146	963
	Ap	0.041	0.041	0.18	0.126	0.126	0.072	0.072	0.072	0.045	0.045	0.045	0.045	0.027	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.158	
	6-8	Vc	91	81	90	90	90	81	81	81	81	81	72	72	72	54	54	27	27	27	97
		fz	0.021	0.019	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.023	0.02	0.02	0.017	0.017	0.017	0.039
		RPM	16092	14324	14324	14324	14324	12892	12892	12892	12892	12892	11459	11459	11459	8594	8594	4297	4297	4297	12350
		FEED	676	544	802	802	802	670	670	670	670	670	527	527	527	344	344	146	146	146	963
	Ap	0.041	0.041	0.18	0.126	0.126	0.072	0.072	0.072	0.045	0.045	0.045	0.045	0.027	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.158	
	9	Vc	86	76	85	85	85	77	77	77	77	77	68	68	68	51	51	26	26	26	91
		fz	0.018	0.016	0.023	0.023	0.023	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.013	0.013	0.013	0.029
RPM		15208	13440	13528	13528	13528	12255	12255	12255	12255	12255	10823	10823	10823	8117	8117	4138	4138	4138	11586	
FEED		547	430	622	622	622	490	490	490	490	490	390	390	390	260	260	108	108	108	672	
Ap	0.032	0.032	0.14	0.098	0.098	0.056	0.056	0.056	0.035	0.035	0.035	0.035	0.021	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.123		
10-11.1	Vc	91	81	90	90	90	81	81	81	81	81	72	72	72	54	54	27	27	27	97	
	fz	0.021	0.019	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.023	0.02	0.02	0.017	0.017	0.017	0.039	
	RPM	16092	14324	14324	14324	14324	12892	12892	12892	12892	12892	11459	11459	11459	8594	8594	4297	4297	4297	12350	
	FEED	676	544	802	802	802	670	670	670	670	670	527	527	527	344	344	146	146	146	963	
Ap	0.041	0.041	0.18	0.126	0.126	0.072	0.072	0.072	0.045	0.045	0.045	0.045	0.027	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.158		
11.2	Vc	86	76	85	85	85	77	77	77	77	77	68	68	68	51	51	26	26	26	91	
	fz	0.018	0.016	0.023	0.023	0.023	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.013	0.013	0.013	0.029	
	RPM	15208	13440	13528	13528	13528	12255	12255	12255	12255	12255	10823	10823	10823	8117	8117	4138	4138	4138	11586	
	FEED	547	430	622	622	622	490	490	490	490	490	390	390	390	260	260	108	108	108	672	
Ap	0.032	0.032	0.14	0.098	0.098	0.056	0.056	0.056	0.035	0.035	0.035	0.035	0.021	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.123		
K 15-20	Vc	91	81	90	90	90	81	81	81	81	81	72	72	72	54	54	27	27	27	97	
	fz	0.021	0.019	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.023	0.02	0.02	0.017	0.017	0.017	0.039	
	RPM	16092	14324	14324	14324	14324	12892	12892	12892	12892	12892	11459	11459	11459	8594	8594	4297	4297	4297	12350	
	FEED	676	544	802	802	802	670	670	670	670	670	527	527	527	344	344	146	146	146	963	
Ap	0.041	0.041	0.18	0.126	0.126	0.072	0.072	0.072	0.045	0.045	0.045	0.045	0.027	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.158		
H	38.1 - 38.2	Vc	75	67	75	75	75	68	68	68	68	60	60	60	45	45	23	23	23	81	
		fz	0.015	0.013	0.02	0.02	0.02	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.025
		RPM	13263	11848	11937	11937	11937	10823	10823	10823	10823	10823	9549	9549	9549	7162	7162	3661	3661	3661	10313
		FEED	398	308	477	477	477	390	390	390	390	390	306	306	306	201	201	88	88	88	516
	Ap	0.023	0.023	0.1	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.025	0.025	0.025	0.025	0.015	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.088	
	40	Vc	86	76	85	85	85	77	77	77	77	77	68	68	68	51	51	26	26	26	91
		fz	0.018	0.016	0.023	0.023	0.023	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.013	0.013	0.013	0.029
		RPM	15208	13440	13528	13528	13528	12255	12255	12255	12255	12255	10823	10823	10823	8117	8117	4138	4138	4138	11586
		FEED	547	430	622	622	622	490	490	490	490	490	390	390	390	260	260	108	108	108	672
	Ap	0.032	0.032	0.14	0.098	0.098	0.056	0.056	0.056	0.035	0.035	0.035	0.035	0.021	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.123	
	41	Vc	75	67	75	75	75	68	68	68	68	60	60	60	45	45	23	23	23	81	
		fz	0.015	0.013	0.02	0.02	0.02	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.025
RPM		13263	11848	11937	11937	11937	10823	10823	10823	10823	10823	9549	9549	9549	7162	7162	3661	3661	3661	10313	
FEED		398	308	477	477	477	390	390	390	390	390	306	306	306	201	201	88	88	88	516	
Ap	0.023	0.023	0.1	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.025	0.025	0.025	0.025	0.015	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.088		

▶ NEXT PAGE

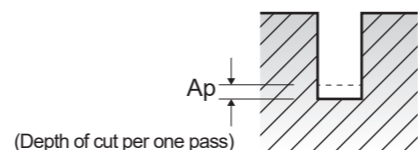

# YG 4G MILL END MILLS


## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

### SEM845 SERIES 2 FLUTE - SLOTTING

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																							
		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
		LBS	10	12	14	16	18	20	22	26	30	35	40	45	50	60	8	8	10	10	10	10	10	10	10
1-5	Vc	97	97	87	87	87	87	87	77	77	77	58	58	58	103	103	103	103	103	92	92	92	92	92	
	fz	0.039	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.032	0.032	0.032	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	
	RPM	12350	12350	11077	11077	11077	11077	11077	11077	11077	11077	9804	9804	9804	7385	7385	7385	10929	10929	10929	10929	10929	10929	10929	10929
	FEED	963	963	775	775	775	775	775	775	627	627	627	399	399	399	852	852	852	852	852	683	683	683	683	683
Ap	0.158	0.158	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.056	0.056	0.056	0.034	0.034	0.034	0.023	0.023	0.27	0.27	0.189	0.189	0.189	0.108	0.108	0.068	
6-8	Vc	97	97	87	87	87	87	87	77	77	77	58	58	58	103	103	103	103	103	92	92	92	92	92	
	fz	0.039	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.032	0.032	0.032	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	
	RPM	12350	12350	11077	11077	11077	11077	11077	11077	11077	11077	9804	9804	9804	7385	7385	7385	10929	10929	10929	10929	10929	10929	10929	10929
	FEED	963	963	775	775	775	775	775	775	627	627	627	399	399	399	852	852	852	852	852	683	683	683	683	683
Ap	0.158	0.158	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.056	0.056	0.056	0.034	0.034	0.034	0.023	0.023	0.27	0.27	0.189	0.189	0.189	0.108	0.108	0.068	
9	Vc	91	91	82	82	82	82	82																	






**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS**  
**EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME36, SEME71 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)							
						0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
P	1-5	Non-alloy steel	0.05D	1.0D	Vc	79	83	84	85	88	91	101	105
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
					RPM	31433	29355	26738	22547	18674	14483	12860	11141
	6-8	Low alloy steel	0.05D	1.0D	Vc	79	83	84	85	88	91	101	105
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
					RPM	31433	29355	26738	22547	18674	14483	12860	11141
	9	Low alloy steel	0.05D	1.0D	Vc	47	50	51	51	53	59	64	66
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
					RPM	18701	17684	16234	13528	11247	9390	8149	7003
	10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	0.05D	1.0D	Vc	79	83	84	85	88	91	101	105
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
					RPM	31433	29355	26738	22547	18674	14483	12860	11141
11.2	High alloyed steel, and tool steel	0.05D	1.0D	Vc	47	50	51	51	53	59	64	66	
				fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	
				RPM	18701	17684	16234	13528	11247	9390	8149	7003	
M	14.1	Stainless steel	0.05D	1.0D	Vc	39	41	42	42	44	50	54	54
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
					RPM	15518	14501	13369	11141	9337	7958	6875	5730
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	0.05D	1.0D	Vc	79	83	84	85	88	91	101	105
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
					RPM	31433	29355	26738	22547	18674	14483	12860	11141
H	38.1 - 38.2	Hardened steel	0.05D	1.0D	Vc	31	33	34	34	35	40	41	40
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004
					RPM	12335	11671	10823	9019	7427	6366	5220	4244
H	40	Chilled Cast Iron	0.05D	1.0D	Vc	47	50	51	51	53	59	64	66
					fz	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
					RPM	18701	17684	16234	13528	11247	9390	8149	7003
H	41	Hardened Cast Iron	0.05D	1.0D	Vc	31	33	34	34	35	40	41	40
					fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004
					RPM	12335	11671	10823	9019	7427	6366	5220	4244

▶ NEXT PAGE




**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS**  
**EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME36, SEME71 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)											
		3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
1-5	Vc	113	119	122	124	128	131	133	134	134	132	132	132
	fz	0.011	0.016	0.018	0.02	0.022	0.025	0.027	0.03	0.032	0.035	0.036	0.037
	RPM	10277	9470	8630	7894	7408	6950	6513	6093	5687	5252	4943	4669
6-8	Vc	113	119	122	124	128	131	133	134	134	132	132	132
	fz	0.011	0.016	0.018	0.02	0.022	0.025	0.027	0.03	0.032	0.035	0.036	0.037
	RPM	10277	9470	8630	7894	7408	6950	6513	6093	5687	5252	4943	4669
9	Vc	70	73	74	74	77	79	80	81	80	79	80	80
	fz	0.011	0.016	0.018	0.02	0.023	0.026	0.027	0.028	0.03	0.032	0.032	0.031
	RPM	6366	5809	5234	4711	4456	4191	3918	3683	3395	3143	2996	2829
10 - 11.1	Vc	113	119	122	124	128	131	133	134	134	132	132	132
	fz	0.011	0.016	0.018	0.02	0.022	0.025	0.027	0.03	0.032	0.035	0.036	0.037
	RPM	10277	9470	8630	7894	7408	6950	6513	6093	5687	5252	4943	4669
11.2	Vc	70	73	74	74	77	79	80	81	80	79	80	80
	fz	0.011	0.016	0.018	0.02	0.023	0.026	0.027	0.028	0.03	0.032	0.032	0.031
	RPM	6366	5809	5234	4711	4456	4191	3918	3683	3395	3143	2996	2829
14.1	Vc	58	61	62	62	65	67	68	68	67	66	66	67
	fz	0.011	0.015	0.017	0.02	0.022	0.024	0.026	0.029	0.031	0.035	0.036	0.036
	RPM	5275	4854	4386	3947	3762	3554	3330	3092	2844	2626	2472	2370
15 - 20	Vc	113	119	122	124	128	131	133	134	134	132	132	132
	fz	0.011	0.016	0.018	0.02	0.022	0.025	0.027	0.03	0.032	0.035	0.036	0.037
	RPM	10277	9470	8630	7894	7408	6950	6513	6093	5687	5252	4943	4669
38.1 - 38.2	Vc	43	46	47	46	47	47	49	51	52	53	53	54
	fz	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.01	0.011	0.013	0.014	0.014	0.014
	RPM	3911	3661	3325	2928	2720	2493	2400	2319	2207	2109	1985	1910
40	Vc	70	73	74	74	77	79	80	81	80	79	80	80
	fz	0.011	0.016	0.018	0.02	0.023	0.026	0.027	0.028	0.03	0.032	0.032	0.031
	RPM	6366	5809	5234	4711	4456	4191	3918	3683	3395	3143	2996	2829
41	Vc	43	46	47	46	47	47	49	51	52	53	53	54
	fz	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.01	0.011	0.013	0.014	0.014	0.014
	RPM	3911	3661	3325	2928	2720	2493	2400	2319	2207	2109	1985	1910

▶ NEXT PAGE








**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS**  
**EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME36, SEME71 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)							
					9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	13.0	14.0
P	1-5	0.05D	1.0D	Vc	130	128	129	130	130	129	133	136
				fz	0.038	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
				RPM	4356	4074	3911	3762	3598	3422	3257	3092
	6-8	0.05D	1.0D	Vc	130	128	129	130	130	129	133	136
				fz	0.038	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
				RPM	4356	4074	3911	3762	3598	3422	3257	3092
	9	0.05D	1.0D	Vc	79	79	79	79	79	79	82	84
				fz	0.031	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.031	0.031
				RPM	2647	2515	2395	2286	2187	2096	2008	1910
	10-11.1	0.05D	1.0D	Vc	130	128	129	130	130	129	133	136
				fz	0.038	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
				RPM	4356	4074	3911	3762	3598	3422	3257	3092
11.2	0.05D	1.0D	Vc	79	79	79	79	79	79	82	84	
			fz	0.031	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.031	0.031	
			RPM	2647	2515	2395	2286	2187	2096	2008	1910	
M	14.1	0.05D	1.0D	Vc	67	66	66	66	65	64	66	68
				fz	0.037	0.038	0.038	0.038	0.038	0.037	0.037	0.037
				RPM	2245	2101	2001	1910	1799	1698	1616	1546
K	15-20	0.05D	1.0D	Vc	130	128	129	130	130	129	133	136
				fz	0.038	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
				RPM	4356	4074	3911	3762	3598	3422	3257	3092
H	38.1 - 38.2	0.05D	1.0D	Vc	54	53	54	55	55	55	56	57
				fz	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015
				RPM	1809	1687	1637	1592	1522	1459	1371	1296
H	40	0.05D	1.0D	Vc	79	79	79	79	79	79	82	84
				fz	0.031	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.031	0.031
				RPM	2647	2515	2395	2286	2187	2096	2008	1910
H	41	0.05D	1.0D	Vc	54	53	54	55	55	55	56	57
				fz	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015
				RPM	1809	1687	1637	1592	1522	1459	1371	1296
				FEED	101	94	92	89	91	88	82	78

▶ NEXT PAGE




**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS**  
**EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**


**SEME36, SEME71 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)										
		15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0
1-5	Vc	138	138	138	137	135	132	133	134	134	134	134
	fz	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.039
	RPM	2928	2745	2584	2423	2262	2101	2016	1939	1855	1777	1706
6-8	Vc	138	138	138	137	135	132	133	134	134	134	134
	fz	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.039
	RPM	2928	2745	2584	2423	2262	2101	2016	1939	1855	1777	1706
9	Vc	85	85	86	85	85	84	84	84	84	84	82
	fz	0.031	0.032	0.031	0.031	0.032	0.032	0.032	0.033	0.031	0.032	0.032
	RPM	1804	1691	1610	1503	1424	1337	1273	1215	1163	1114	1044
10 - 11.1	Vc	138	138	138	137	135	132	133	134	134	134	134
	fz	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.039	0.039
	RPM	2928	2745	2584	2423	2262	2101	2016	1939	1855	1777	1706
11.2	Vc	85	85	86	85	85	84	84	84	84	84	82
	fz	0.031	0.032	0.031	0.031	0.032	0.032	0.032	0.033	0.031	0.032	0.032
	RPM	1804	1691	1610	1503	1424	1337	1273	1215	1163	1114	1044
14.1	Vc	69	69	69	68	67	66	67	67	67	67	67
	fz	0.038	0.038	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.038	0.037	0.037
	RPM	1464	1373	1292	1203	1122	1050	1016	969	927	889	853
15 - 20	Vc	138	138	138	137	135	132	133	134	134	134	134
	fz	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.039	0.039
	RPM	2928	2745	2584	2423	2262	2101	2016	1939	1855	1777	1706
38.1 - 38.2	Vc	57	57	57	56	55	53	54	54	54	54	53
	fz	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.013	0.012	0.011	0.012
	RPM	1210	1134	1067	990	921	844	819	781	747	716	675
40	Vc	85	85	86	85	85	84	84	84	84	84	82
	fz	0.031	0.032	0.031	0.031	0.032	0.032	0.032	0.033	0.031	0.032	0.032
	RPM	1804	1691	1610	1503	1424	1337	1273	1215	1163	1114	1044
41	Vc	57	57	57	56	55	53	54	54	54	54	53
	fz	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.013	0.012	0.011	0.012
	RPM	1210	1134	1067	990	921	844	819	781	747	716	675
		FEED	68	64	60	55	48	40	43	41	36	32








**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME72 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
LOC = Length of Cut

ISO	VDI 3323	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)																
					LOC																
					3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
P	1-5	0.05D	2.5D	Vc	70	63	63	63	63	75	75	75	68	68	80	80	72	72	72		
				fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017		
				RPM	7427	6685	6685	6685	6685	5968	5968	5968	5411	5411	5093	5093	4584	4584	4584		
				FEED	267	241	214	214	214	334	334	334	281	281	428	428	348	348	312		
				Vc	70	63	63	63	63	75	75	75	68	68	80	80	72	72	72		
				fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017		
	6-8	0.05D	2.5D	Vc	70	63	63	63	63	75	75	75	68	68	80	80	72	72	72		
				fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017		
				RPM	7427	6685	6685	6685	6685	5968	5968	5968	5411	5411	5093	5093	4584	4584	4584		
				FEED	267	241	214	214	214	334	334	334	281	281	428	428	348	348	312		
				Vc	40	36	36	36	36	43	43	43	39	39	46	46	41	41	41		
				fz	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.01	0.009	0.009	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011		
9	0.05D	2.5D	Vc	70	63	63	63	63	75	75	75	68	68	80	80	72	72	72			
			fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017			
			RPM	7427	6685	6685	6685	6685	5968	5968	5968	5411	5411	5093	5093	4584	4584	4584			
			FEED	267	241	214	214	214	334	334	334	281	281	428	428	348	348	312			
			Vc	40	36	36	36	36	43	43	43	39	39	46	46	41	41	41			
			fz	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.01	0.009	0.009	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011			
10-11.1	0.05D	2.5D	Vc	70	63	63	63	63	75	75	75	68	68	80	80	72	72	72			
			fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017			
			RPM	7427	6685	6685	6685	6685	5968	5968	5968	5411	5411	5093	5093	4584	4584	4584			
			FEED	267	241	214	214	214	334	334	334	281	281	428	428	348	348	312			
			Vc	40	36	36	36	36	43	43	43	39	39	46	46	41	41	41			
			fz	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.01	0.009	0.009	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011			
11.2	0.05D	2.5D	Vc	70	63	63	63	63	75	75	75	68	68	80	80	72	72	72			
			fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017			
			RPM	7427	6685	6685	6685	6685	5968	5968	5968	5411	5411	5093	5093	4584	4584	4584			
			FEED	267	241	214	214	214	334	334	334	281	281	428	428	348	348	312			
			Vc	40	36	36	36	36	43	43	43	39	39	46	46	41	41	41			
			fz	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.01	0.009	0.009	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011			
K	15-20	0.05D	2.5D	Vc	70	63	63	63	63	75	75	75	68	68	80	80	72	72	72		
				fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017		
				RPM	7427	6685	6685	6685	6685	5968	5968	5968	5411	5411	5093	5093	4584	4584	4584		
				FEED	267	241	214	214	214	334	334	334	281	281	428	428	348	348	312		
				Vc	25	22	22	22	22	27	27	27	24	24	30	30	27	27	27		
				fz	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.011	0.01	0.01	0.009		
H	38.1 - 38.2	0.02D	2.0D	Vc	25	22	22	22	22	27	27	27	24	24	30	30	27	27	27		
				fz	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.011	0.01	0.01	0.009		
				RPM	2653	2334	2334	2334	2334	2149	2149	2149	1910	1910	1910	1910	1719	1719	1719		
				FEED	64	56	56	47	47	69	69	69	61	61	84	84	69	69	62		
				Vc	40	36	36	36	36	43	43	43	39	39	46	46	41	41	41		
				fz	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.01	0.009	0.009	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011		
	40	0.05D	2.5D	Vc	40	36	36	36	36	43	43	43	39	39	46	46	41	41	41		
				fz	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.01	0.009	0.009	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011		
				RPM	4244	3820	3820	3820	3820	3422	3422	3422	3104	3104	2928	2928	2610	2610	2610		
				FEED	119	107	92	92	92	137	137	137	112	112	176	176	136	136	115		
				Vc	25	22	22	22	22	27	27	27	24	24	30	30	27	27	27		
				fz	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.011	0.01	0.01	0.009		
41	0.02D	2.0D	Vc	25	22	22	22	22	27	27	27	24	24	30	30	27	27	27			
			fz	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.011	0.01	0.01	0.009			
			RPM	2653	2334	2334	2334	2334	2149	2149	2149	1910	1910	1910	1910	1719	1719	1719			
			FEED	64	56	56	47	47	69	69	69	61	61	84	84	69	69	62			

▶ NEXT PAGE



**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS  
EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME72 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
LOC = Length of Cut

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)																					
		LOC																					
		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
1-5	LOC	Vc	83	83	83	83	75	75	75	84	84	84	84	76	76	89	89	89	89	89	80		
		fz	0.029	0.029	0.029	0.025	0.025	0.022	0.022	0.041	0.041	0.041	0.035	0.035	0.031	0.049	0.049	0.049	0.042	0.042	0.041		
		RPM	4403	4403	4403	4403	3979	3979	3979	3342	3342	3342	3342	3024	3024	2833	2833	2833	2833	2833	2546		
		FEED	511	511	511	440	398	350	350	548	548	548	468	423	375	555	555	555	476	476	418		
		Vc	83	83	83	83	75	75	75	84	84	84	84	76	76	89	89	89	89	89	80		
		fz	0.029	0.029	0.029	0.025	0.025	0.022	0.022	0.041	0.041	0.041	0.035	0.035	0.031	0.049	0.049	0.049	0.042	0.042	0.041		
		6-8	LOC	Vc	83	83	83	83	75	75	75	84	84	84	84	76	76	89	89	89	89	89	80
				fz	0.029	0.029	0.029	0.025	0.025	0.022	0.022	0.041	0.041	0.041	0.035	0.035	0.031	0.049	0.049	0.049	0.042	0.042	0.041
				RPM	4403	4403	4403	4403	3979	3979	3979	3342	3342	3342	3342	3024	3024	2833	2833	2833	2833	2833	2546
				FEED	511	511	511	440	398	350	350	548	548	548	468	423	375	555	555	555	476	476	418
				Vc	48	48	48	48	43	43	43	48	48	48	48	43	43	52	52	52	52	52	46
				fz	0.021	0.021	0.021	0.018	0.018	0.016	0.016	0.028	0.028	0.028	0.024	0.024	0.021	0.033	0.033	0.033	0.028	0.028	0.028
9	LOC	Vc	48	48	48	48	43	43	43	48	48	48	48	43	43	52	52	52	52	52	46		
		fz	0.021	0.021	0.021	0.018	0.018	0.016	0.016	0.028	0.028	0.028	0.024	0.024	0.021	0.033	0.033	0.033	0.028	0.028	0.028		
		RPM	2546	2546	2546	2546	2281	2281	2281	1910	1910	1910	1910	1711	1711	1655	1655	1655	1655	1655	1464		
		FEED	214	214	214	183	164	146	146	214	214	214	183	164	144	218	218	218	185	185	164		
		Vc	83	83	83	83	75	75	75	84	84	84	84	76	76	89	89	89	89	89	80		
		fz	0.029	0.029	0.029	0.025	0.025	0.022	0.022	0.041	0.041	0.041	0.035	0.035	0.031	0.049	0.049	0.049	0.042	0.042	0.041		
10 - 11.1	LOC	Vc	83	83	83	83	7																





# YG 4G MILL END MILLS

## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER


Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
Ap = mm  
LBS = Length Below Shank

### SEME73 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING

ISO	VDI 3323	Material Description	Parameter	Diameter (Ø)																
				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		
				LBS	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	26	30
P	1-5	Non-alloy steel	Vc	69	69	69	69	62	62	62	62	55	55	41	41	41	21	21	21	7
			fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			RPM	21963	21963	21963	21963	19735	19735	19735	19735	17507	17507	13051	13051	13051	6685	6685	6685	2228
			FEED	351	351	351	351	237	237	237	237	210	210	104	104	104	53	53	53	18
			Ae	0.021	0.021	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			Vc	69	69	69	69	62	62	62	62	55	55	41	41	41	21	21	21	7
	fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
	RPM	21963	21963	21963	21963	19735	19735	19735	19735	17507	17507	13051	13051	13051	6685	6685	6685	2228		
	FEED	351	351	351	351	237	237	237	237	210	210	104	104	104	53	53	53	18		
	Ae	0.021	0.021	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
	6-8	Low alloy steel	Vc	69	69	69	69	62	62	62	62	55	55	41	41	41	21	21	21	7
			fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
RPM			21963	21963	21963	21963	19735	19735	19735	19735	17507	17507	13051	13051	13051	6685	6685	6685	2228	
FEED			351	351	351	351	237	237	237	237	210	210	104	104	104	53	53	53	18	
Ae			0.021	0.021	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
Vc			42	42	42	42	38	38	38	38	34	34	25	25	25	13	13	13	4	
fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
RPM	13369	13369	13369	13369	12096	12096	12096	12096	10823	10823	7958	7958	7958	4138	4138	4138	1273			
FEED	160	160	160	160	145	145	145	145	130	130	64	64	64	33	33	33	10			
Ae	0.016	0.016	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
9	High alloyed steel, and tool steel	Vc	69	69	69	69	62	62	62	62	55	55	41	41	41	21	21	21	7	
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		RPM	21963	21963	21963	21963	19735	19735	19735	19735	17507	17507	13051	13051	13051	6685	6685	6685	2228	
		FEED	351	351	351	351	237	237	237	237	210	210	104	104	104	53	53	53	18	
		Ae	0.021	0.021	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		Vc	42	42	42	42	38	38	38	38	34	34	25	25	25	13	13	13	4	
fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
RPM	13369	13369	13369	13369	12096	12096	12096	12096	10823	10823	7958	7958	7958	4138	4138	4138	1273			
FEED	160	160	160	160	145	145	145	145	130	130	64	64	64	33	33	33	10			
Ae	0.016	0.016	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	Vc	69	69	69	69	62	62	62	62	55	55	41	41	41	21	21	21	7	
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		RPM	21963	21963	21963	21963	19735	19735	19735	19735	17507	17507	13051	13051	13051	6685	6685	6685	2228	
		FEED	351	351	351	351	237	237	237	237	210	210	104	104	104	53	53	53	18	
		Ae	0.021	0.021	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		Vc	42	42	42	42	38	38	38	38	34	34	25	25	25	13	13	13	4	
fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
RPM	13369	13369	13369	13369	12096	12096	12096	12096	10823	10823	7958	7958	7958	4138	4138	4138	1273			
FEED	160	160	160	160	145	145	145	145	130	130	64	64	64	33	33	33	10			
Ae	0.016	0.016	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
11.2	High alloyed steel, and tool steel	Vc	69	69	69	69	62	62	62	62	55	55	41	41	41	21	21	21	7	
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		RPM	21963	21963	21963	21963	19735	19735	19735	19735	17507	17507	13051	13051	13051	6685	6685	6685	2228	
		FEED	351	351	351	351	237	237	237	237	210	210	104	104	104	53	53	53	18	
		Ae	0.021	0.021	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		Vc	42	42	42	42	38	38	38	38	34	34	25	25	25	13	13	13	4	
fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
RPM	13369	13369	13369	13369	12096	12096	12096	12096	10823	10823	7958	7958	7958	4138	4138	4138	1273			
FEED	160	160	160	160	145	145	145	145	130	130	64	64	64	33	33	33	10			
Ae	0.016	0.016	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	Vc	69	69	69	69	62	62	62	62	55	55	41	41	41	21	21	21	7
			fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			RPM	21963	21963	21963	21963	19735	19735	19735	19735	17507	17507	13051	13051	13051	6685	6685	6685	2228
			FEED	351	351	351	351	237	237	237	237	210	210	104	104	104	53	53	53	18
			Ae	0.021	0.021	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			Vc	27	27	27	27	24	24	24	24	21	21	16	16	16	8	8	8	3
fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
RPM	8594	8594	8594	8594	7639	7639	7639	7639	6685	6685	5093	5093	5093	2546	2546	2546	955			
FEED	34	34	34	34	31	31	31	31	27	27	20	20	20	10	10	10	4			
Ae	0.013	0.013	0.009	0.009	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
H	38.1 - 38.2	Hardened steel	Vc	42	42	42	42	38	38	38	38	34	34	25	25	25	13	13	13	4
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			RPM	13369	13369	13369	13369	12096	12096	12096	12096	10823	10823	7958	7958	7958	4138	4138	4138	1273
			FEED	160	160	160	160	145	145	145	145	130	130	64	64	64	33	33	33	10
			Ae	0.016	0.016	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			Vc	27	27	27	27	24	24	24	24	21	21	16	16	16	8	8	8	3
	fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
	RPM	8594	8594	8594	8594	7639	7639	7639	7639	6685	6685	5093	5093	5093	2546	2546	2546	955		
	FEED	34	34	34	34	31	31	31	31	27	27	20	20	20	10	10	10	4		
	Ae	0.013	0.013	0.009	0.009	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002								








RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME73 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev./min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for ISO, VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ae) for different materials and sizes.

▶ NEXT PAGE





RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

SEME73 SERIES 4 FLUTE - SIDE CUTTING

Vc = m/min. fz = mm/tooth RPM = rev./min. FEED = mm/min. Ap = mm LBS = Length Below Shank

Table with columns for VDI 3323, Parameter, Diameter (Ø), and various cutting parameters (Vc, fz, RPM, FEED, Ae) for different materials and sizes.





**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS**  
**EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME75 SERIES 6 FLUTE - SIDE CUTTING**

**NORMAL SPEED**


ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)											
						6.0		6.0		8.0		8.0		10.0		10.0	
						LOC	15	20	30	20	30	35	40	25	30	40	
P	1-5	Non-alloy steel	0.1D	1.5D	Vc	110	110	110	111	111	111	111	111	111	111	111	
					fz	0.06	0.06	0.051	0.079	0.079	0.079	0.067	0.099	0.099	0.099	0.099	
					RPM	5836	5836	5836	4417	4417	4417	4417	3533	3533	3533	3533	
					FEED	2101	2101	1786	2093	2093	2093	1775	2099	2099	2099	2099	
					Vc	110	110	110	111	111	111	111	111	111	111	111	
					fz	0.06	0.06	0.051	0.079	0.079	0.079	0.067	0.099	0.099	0.099	0.099	
	6-8	Low alloy steel	0.1D	1.5D	Vc	110	110	110	111	111	111	111	111	111	111		
					fz	0.06	0.06	0.051	0.079	0.079	0.079	0.067	0.099	0.099	0.099		
					RPM	5836	5836	5836	4417	4417	4417	4417	3533	3533	3533		
					FEED	2101	2101	1786	2093	2093	2093	1775	2099	2099	2099		
					Vc	77	77	77	78	78	78	78	76	76	76	76	
					fz	0.059	0.059	0.05	0.078	0.078	0.078	0.066	0.099	0.099	0.099	0.099	
9	High alloyed steel, and tool steel	0.05D	1.5D	Vc	110	110	110	111	111	111	111	111	111	111			
				fz	0.06	0.06	0.051	0.079	0.079	0.079	0.067	0.099	0.099	0.099			
				RPM	5836	5836	5836	4417	4417	4417	4417	3533	3533	3533			
				FEED	2101	2101	1786	2093	2093	2093	1775	2099	2099	2099			
				Vc	77	77	77	78	78	78	78	76	76	76	76		
				fz	0.059	0.059	0.05	0.078	0.078	0.078	0.066	0.099	0.099	0.099	0.099		
10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	0.1D	1.5D	Vc	110	110	110	111	111	111	111	111	111	111			
				fz	0.06	0.06	0.051	0.079	0.079	0.079	0.067	0.099	0.099	0.099			
				RPM	5836	5836	5836	4417	4417	4417	4417	3533	3533	3533			
				FEED	2101	2101	1786	2093	2093	2093	1775	2099	2099	2099			
				Vc	77	77	77	78	78	78	78	76	76	76	76		
				fz	0.059	0.059	0.05	0.078	0.078	0.078	0.066	0.099	0.099	0.099	0.099		
11.2	High alloyed steel, and tool steel	0.05D	1.5D	Vc	77	77	77	78	78	78	78	78	76	76	76		
				fz	0.059	0.059	0.05	0.078	0.078	0.078	0.066	0.099	0.099	0.099	0.099		
				RPM	4085	4085	4085	3104	3104	3104	3104	2419	2419	2419	2419		
				FEED	1446	1446	1225	1452	1452	1452	1229	1437	1437	1437	1437		
				Vc	110	110	110	111	111	111	111	111	111	111	111		
				fz	0.06	0.06	0.051	0.079	0.079	0.079	0.067	0.099	0.099	0.099	0.099		
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	0.1D	1.5D	Vc	110	110	110	111	111	111	111	111	111	111		
					fz	0.06	0.06	0.051	0.079	0.079	0.079	0.067	0.099	0.099	0.099		
					RPM	5836	5836	5836	4417	4417	4417	4417	3533	3533	3533		
					FEED	2101	2101	1786	2093	2093	2093	1775	2099	2099	2099		
					Vc	31	31	31	31	31	31	31	33	33	33	33	
					fz	0.022	0.022	0.019	0.03	0.03	0.03	0.026	0.035	0.035	0.035	0.035	
H	38.1 38.2	Hardened steel	0.05D	1.0D	Vc	1645	1645	1645	1233	1233	1233	1233	1050	1050	1050		
					fz	217	217	187	222	222	222	192	221	221	221		
	40	Chilled Cast Iron	0.05D	1.5D	Vc	77	77	77	78	78	78	78	76	76	76		
					fz	0.059	0.059	0.05	0.078	0.078	0.078	0.066	0.099	0.099	0.099		
					RPM	4085	4085	4085	3104	3104	3104	3104	2419	2419	2419		
					FEED	1446	1446	1225	1452	1452	1452	1229	1437	1437	1437		
41	Hardened Cast Iron	0.05D	1.0D	Vc	31	31	31	31	31	31	31	33	33	33			
				fz	0.022	0.022	0.019	0.03	0.03	0.03	0.026	0.035	0.035	0.035			

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.  
LOC = Length of Cut

**HIGH SPEED**

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)											
						6.0		6.0		8.0		8.0		10.0		10.0	
						LOC	15	20	30	20	30	35	40	25	30	40	
P	11.2	High alloyed steel, and tool steel	0.05D	1.5D	Vc	333	333	333	333	333	333	333	333	329	329	329	
					fz	0.06	0.06	0.051	0.081	0.081	0.081	0.068	0.1	0.1	0.1		
					RPM	17666	17666	17666	13250	13250	13250	13250	10472	10472	10472		
					FEED	6360	6360	5406	6439	6439	6439	5406	6283	6283	6283		
					Vc	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	
					fz	0.061	0.061	0.051	0.081	0.081	0.081	0.069	0.101	0.101	0.101		
H	38.1 38.2	Hardened steel	0.05D	1.0D	Vc	8807	8807	8807	6605	6605	6605	6605	5284	5284	5284		
					fz	3223	3223	2695	3210	3210	3210	2734	3202	3202	3202		
	40	Chilled Cast Iron	0.05D	1.5D	Vc	333	333	333	333	333	333	333	329	329	329		
					fz	0.06	0.06	0.051	0.081	0.081	0.081	0.068	0.1	0.1	0.1		
					RPM	17666	17666	17666	13250	13250	13250	13250	10472	10472	10472		
					FEED	6360	6360	5406	6439	6439	6439	5406	6283	6283	6283		
41	Hardened Cast Iron	0.05D	1.0D	Vc	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166			
				fz	0.061	0.061	0.051	0.081	0.081	0.081	0.069	0.101	0.101	0.101			

▶ NEXT PAGE



**RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS**  
**EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER**

**SEME75 SERIES 6 FLUTE - SIDE CUTTING**

**NORMAL SPEED**

VDI 3323	Parameter	Diameter (Ø)															
		10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
		LOC	50	30	40	50	60	40	50	60	90	110	45	60	70	110	
1-5	Vc	111	112	112	112	112	111	111	111	100	100	111	111	111	100		
	fz	0.084	0.099	0.099	0.084	0.074	0.1	0.1	0.085	0.075	0.075	0.1	0.1	0.085	0.075		
	RPM	3533	2971	2971	2971	2971	2208	2208	2208	1989	1989	1767	1767	1767	1592		
	FEED	1781	1765	1765	1497	1319	1325	1325	1126	895	895	1060	1060	901	716		
	Vc	111	112	112	112	112	111	111	111	100	100	111	111	111	100		
	fz	0.084	0.099	0.099	0.084	0.074	0.1	0.1	0.085	0.075	0.075	0.1	0.1	0.085	0.075		
6-8	Vc	111	112	112	112	112	111	111	111	100	100	111	111	111	100		
	fz	0.084	0.099	0.099	0.084	0.074	0.1	0.1	0.085	0.075	0.075	0.1	0.1	0.085	0.075		
	RPM	3533	2971	2971	2971	2971	2208	2208	2208	1989	1989	1767	1767	1767	1592		
	FEED	1781	1765	1765	1497	1319	1325	1325	1126	895	895	1060	1060	901	716		
	Vc	76	79	79	79	79	78	78	78	70	70	77	77	77	68		
	fz	0.084	0.097	0.097	0.082	0.073	0.099	0.099	0.085	0.075	0.075	0.099	0.099	0.084	0.075		
9	Vc	2419	2096	2096	2096	2096	1552	1552	1552	1393	1393	1225	1225	1225	1082		
	fz	2096	2096	2096	2096	2096	1552	1552	1552	1393	1393	1225	1225	1225	1082		
	RPM	2419	2096	2096	2096	2096	1552	1552	1552	1393	1393	1225	1225	1225	1082		
	FEED	1219	1220	1220	1031	918	922	922	791	627	627	728	728	618	487		
	Vc	111	112	112	112	112	111	111	111	100	100	111	111	111	100		
	fz	0.084	0.099	0.099	0.084	0.074	0.1	0.1	0.085	0.075	0.075	0.1	0.1	0.085	0.075		
10-11.1	Vc	111	112	112	112	112	111	111	111	100	100	111	111	111	100		
	fz	0.084	0.099	0.099	0.084	0.074	0.1	0.1	0.085	0.075	0.075	0.1	0.1	0.085	0.075		
	RPM	3533	2971	2971	2971	2971	2208	2208	2208	1989	1989	1767	1767	1767	1592		
	FEED	1781	1765	1765	1497	1319	1325	1325	1126	895	895	1060	1060	901	716		
	Vc	76	79	79	79	79	78	78	78	70	70	77	77	77	68		
	fz	0.084	0.097	0.097	0.082	0.073	0.099	0.099	0.085	0.075	0.075	0.099	0.099	0.084	0.075		
11.2	Vc	2419	2096	2096	2096	2096	1552	1552	1552	1393	1393	1225	1225	1225	1082		
	fz	2096	2096	2096	2096	2096	1552	1552	1552	1393	1393	1225	1225	1225	1082		
	RPM	2419	2096	2096	2096	2096	1552	1552	1552	1393	1393	1225	1225				


**G9D75 G9D67 G9D76 G9D68 G9D77 G9D69**

**4&5 FLUTE CORNER RADIUS ROUGHING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.

**SLOTTING**

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)					
						6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0
P	1-3	Non-alloy steel	1.0D	1.0D	Vc	225	225	225	225	225	225
					fz	0.032	0.046	0.057	0.064	0.067	0.074
	4-5	Non-alloy steel	1.0D	0.8D	Vc	200	205	200	205	205	200
					fz	0.026	0.036	0.046	0.053	0.051	0.056
	6	Low alloy steel	1.0D	1.0D	Vc	225	225	225	225	225	225
					fz	0.032	0.046	0.057	0.064	0.067	0.074
	7-9	Low alloy steel	1.0D	0.8D	Vc	200	205	200	205	205	200
					fz	0.026	0.036	0.046	0.053	0.051	0.056
	10	High alloyed steel, and tool steel	1.0D	1.0D	Vc	225	225	225	225	225	225
					fz	0.032	0.046	0.057	0.064	0.067	0.074
	11.1	High alloyed steel, and tool steel	1.0D	0.8D	Vc	200	205	200	205	205	200
					fz	0.026	0.036	0.046	0.053	0.051	0.056
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	1.0D	1.0D	Vc	225	225	225	225	225	225
					fz	0.032	0.046	0.057	0.064	0.067	0.074
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	1.0D	1.0D	RPM	11937	8952	7162	5968	4476	3581
					FEED	1528	1647	1633	1528	1500	1325



**SIDE CUTTING**

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)					
						6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0
P	1-3	Non-alloy steel	0.5D	1.0D	Vc	300	300	300	300	300	300
					fz	0.041	0.057	0.071	0.08	0.082	0.089
	4-5	Non-alloy steel	0.35D	1.0D	Vc	2610	2722	2712	2546	2447	2125
					fz	0.032	0.046	0.057	0.065	0.065	0.07
	6	Low alloy steel	0.5D	1.0D	Vc	300	300	300	300	300	300
					fz	0.041	0.057	0.071	0.08	0.082	0.089
	7-9	Low alloy steel	0.35D	1.0D	Vc	2610	2722	2712	2546	2447	2125
					fz	0.032	0.046	0.057	0.065	0.065	0.07
	10	High alloyed steel, and tool steel	0.5D	1.0D	Vc	270	270	265	270	270	270
					fz	0.032	0.046	0.057	0.065	0.065	0.07
	11.1	High alloyed steel, and tool steel	0.35D	1.0D	Vc	2610	2722	2712	2546	2447	2125
					fz	0.032	0.046	0.057	0.065	0.065	0.07
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	0.5D	1.0D	Vc	300	300	300	300	300	300
					fz	0.041	0.057	0.071	0.08	0.082	0.089
K	15-20	Grey cast iron Nodular cast iron Malleable cast iron	0.5D	1.0D	RPM	15915	11937	9549	7958	5968	4775
					FEED	2610	2722	2712	2546	2447	2125

