



Leading Through Innovation



HSS-E & HSS-PM

YG TAP INOX

YG Gewindebohrer INOX

- For Stainless Steels with Lamellar, Irregular Chip Formation where the Cutting Forces are Higher
- Für nichtrostende Stähle mit lamellarer, unregelmäßiger Spänebildung, bei denen die Schnittkräfte größer sind.

SELECTION GUIDE



HSS-E & HSS-PM YG TAP INOX

For Stainless Steels with Lamellar, Irregular Chip Formation where the Cutting Forces are Higher

Please visit globalyg1.com/mat for material search. Recommended cutting conditions : p.B193

Table with columns: ISO, VDI 3323, Material Description, Composition / Structure / Heat Treatment, HB, HRc, and MODEL. It lists various materials like Non-alloy steel, Low alloy steel, Stainless steel, Grey cast iron, etc., and their corresponding tap models.

Table with columns: HOLE TYPE, TOOL MATERIAL, CHAMFER LEAD ACC. TO DIN2197, FLUTE TYPE, SPIRAL FLUTE ANGLE, SERIES, SURFACE TREATMENT, and MODEL. It details specifications for HSS-E and HSS-PM materials.

Large table with columns for HSS-E and HSS-PM materials, detailing hole types (Max. 2.0xD Blind Hole, Max. 2.5xD Blind Hole, Max. 3.0xD Through Hole) and various tool models (C, B, R40, TBE, TCH, etc.) with corresponding images of the taps.




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

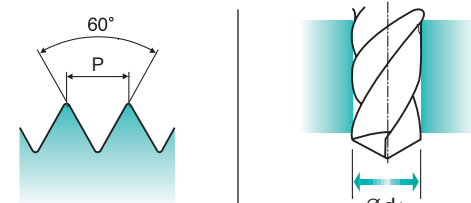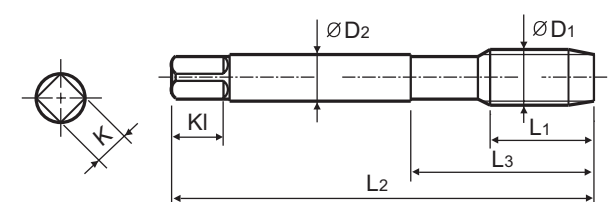

Material groups: **NW** HSS-E DIN 371/376 6H 60° C R40 Vap p.B193

Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB711136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB711156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TB711196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB711176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TB711496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB711206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB711226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB711246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB711266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB711286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TB711316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TB711346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB711366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB711396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB711426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB711466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB711506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TB711546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TB711606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TB711656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB711706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB711746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TB711786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TB711866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB711946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
► * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎								○	○	○	○							

ISO	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○																				




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

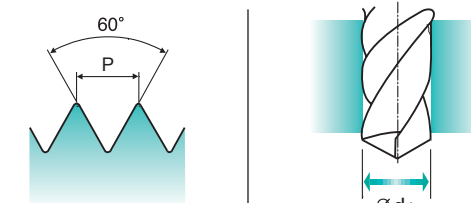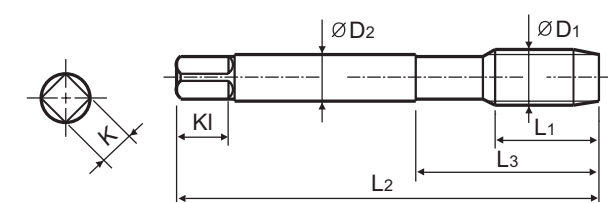

Material groups: **VA** HSS PM DIN 371/376 6H 60° C R40 Vap p.B193

Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TQ813136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TQ813156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TQ813176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TQ813206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TQ813226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TQ813246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TQ813266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TQ813286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TQ813316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TQ813346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TQ813366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TQ813426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TQ813506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	○	○						○		◎	◎							

ISO	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○																				



TR813 SERIES




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

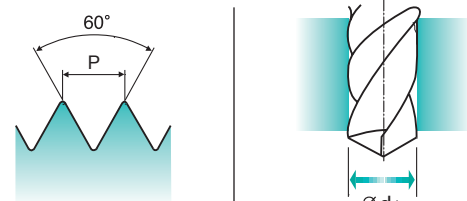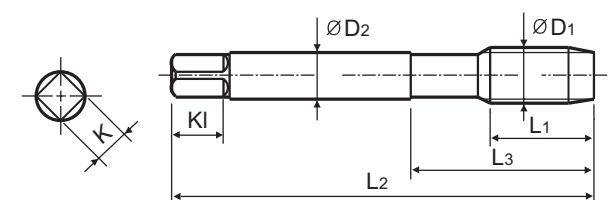

Material groups: **VA** HSS PM DIN 371/376 6H 60° C R40 Bright p.B193

Plain Shank TAPPING ER CHUCK TAPPING CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TR813136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TR813156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TR813176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TR813206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TR813226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TR813246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TR813266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TR813286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1.0		TR813316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1.0		TR813346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TR813366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TR813426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TR813506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎							

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					



Vap **TB914** SERIES
TICN **TI914** SERIES




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

► Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen Sacklochgewinden.
► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

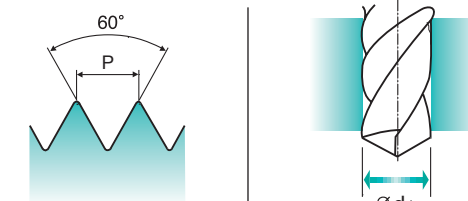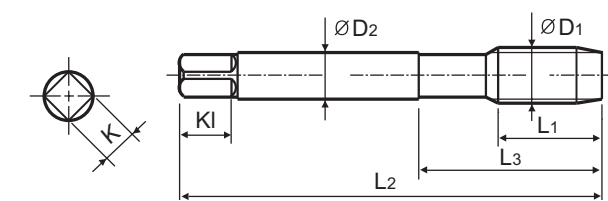

Material groups: **VA** HSS-E DIN 371/376 6H 60° C R40 Vap TICN p.B193

Plain Shank TAPPING ER CHUCK TAPPING CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

SIZE	Pitch	EDP No.		Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	TICN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TB914136	TI914136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TB914156	TI914156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TB914196	TI914196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TB914176	TI914176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TB914496	TI914496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TB914206	TI914206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TB914226	TI914226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TB914246	TI914246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TB914266	TI914266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TB914286	TI914286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1.0		TB914316	TI914316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1.0		TB914346	TI914346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TB914366	TI914366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TB914396	TI914396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TB914426	TI914426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TB914466	TI914466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TB914506	TI914506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M12 × 1.75		TB914506F4	TI914506F4	18	110	44	9	7	10	4	10.2
M14 × 2.0		TB914546	TI914546	20	110	44	11	9	12	3	12
M14 × 2.0		TB914546F4	TI914546F4	20	110	44	11	9	12	4	12
M16 × 2.0		TB914606	TI914606	20	110	44	12	9	12	3	14
M16 × 2.0		TB914606F4	TI914606F4	20	110	44	12	9	12	4	14
M18 × 2.5		TB914656	TI914656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TB914706	TI914706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TB914746	TI914746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3.0		TB914786	TI914786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3.0		TB914866	TI914866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TB914946	TI914946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎							

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					



M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

- With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
- Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

- Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen Sacklochgewinden.
- Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

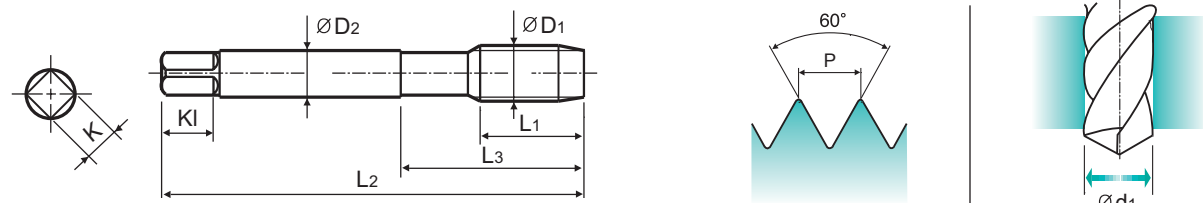

Material groups: **VA** **NW** HSS-E DIN 371/376 4H 60° C R40 Vap p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TBE15136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TBE15156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TBE15196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TBE15176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TBE15496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TBE15206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TBE15226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TBE15246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TBE15266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TBE15286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TBE15316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TBE15346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TBE15366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TBE15396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TBE15426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TBE15466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TBE15506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TBE15546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TBE15606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TBE15656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TBE15706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TBE15746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TBE15786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TBE15866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TBE15946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

- DIN 371 (M2~M10) and DIN 376 (M11~M30)
- * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎							

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended											○					○						



M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

- With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
- Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

- Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen Sacklochgewinden.
- Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

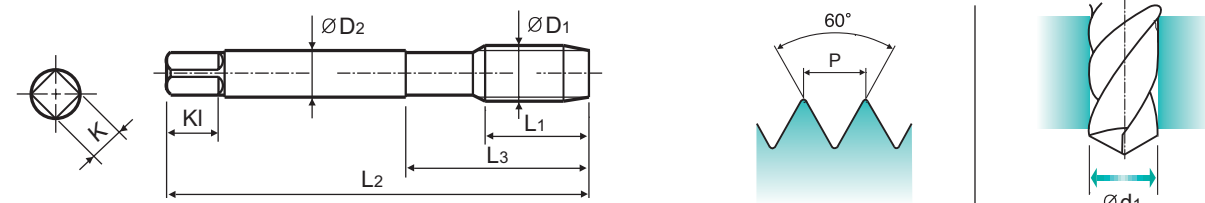

Material groups: **VA** **NW** HSS-E DIN 371/376 6H+0.1 60° C R40 Vap p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TBE16136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.7
M2.2	× 0.45	TBE16156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.85
*M2.3	× 0.4	TBE16196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	2
M2.5	× 0.45	TBE16176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.15
*M2.6	× 0.45	TBE16496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.2
M3	× 0.5	TBE16206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
M3.5	× 0.6	TBE16226	7	56	20	4	3	6	3	3
M4	× 0.7	TBE16246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
M4.5	× 0.75	TBE16266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.8
M5	× 0.8	TBE16286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.3
M6	× 1.0	TBE16316	10	80	30	6	4.9	8	3	5.1
M7	× 1.0	TBE16346	10	80	30	7	5.5	8	3	6.1
M8	× 1.25	TBE16366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.9
M9	× 1.25	TBE16396	13	90	35	9	7	10	3	7.9
M10	× 1.5	TBE16426	15	100	39	10	8	11	3	8.6
M11	× 1.5	TBE16466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.6
M12	× 1.75	TBE16506	18	110	44	9	7	10	3	10.3
M14	× 2.0	TBE16546	20	110	44	11	9	12	3	12.1
M16	× 2.0	TBE16606	20	110	44	12	9	12	3	14.1
M18	× 2.5	TBE16656	25	125	50	14	11	14	4	15.6
M20	× 2.5	TBE16706	25	140	54	16	12	15	4	17.6
M22	× 2.5	TBE16746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.6
M24	× 3.0	TBE16786	30	160	60	18	14.5	17	4	21.1
M27	× 3.0	TBE16866	30	160	60	20	16	19	4	24.1
M30	× 3.5	TBE16946	35	180	70	22	18	21	4	26.6

- DIN 371 (M2~M10) and DIN 376 (M11~M30)
- * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎							

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended											○					○						



TBE17 SERIES



M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

- With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
- Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

- Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen Sacklochgewinden.
- Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

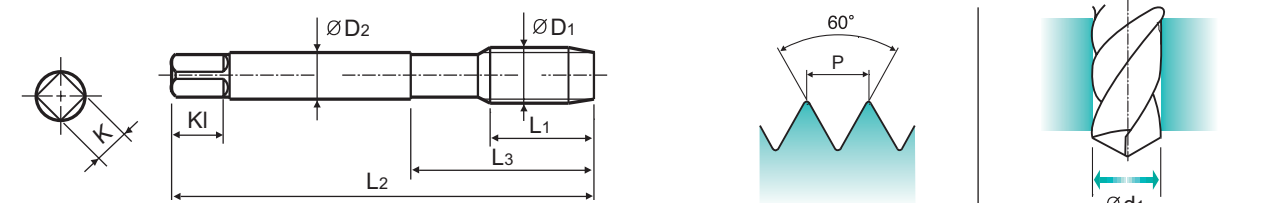

Material groups: **VA** **NW** HSS-E DIN 371/376 6G 60° C R40 Vap p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TBE17136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TBE17156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TBE17196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TBE17176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TBE17496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TBE17206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TBE17226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TBE17246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TBE17266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TBE17286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TBE17316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TBE17346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TBE17366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TBE17396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TBE17426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TBE17466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TBE17506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TBE17546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TBE17606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TBE17656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TBE17706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TBE17746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TBE17786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TBE17866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TBE17946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎							

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	15	30	25	38	34	34	34	34	34	34	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended											○											



TBE18 SERIES



M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

- With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
- Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

- Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen Sacklochgewinden.
- Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

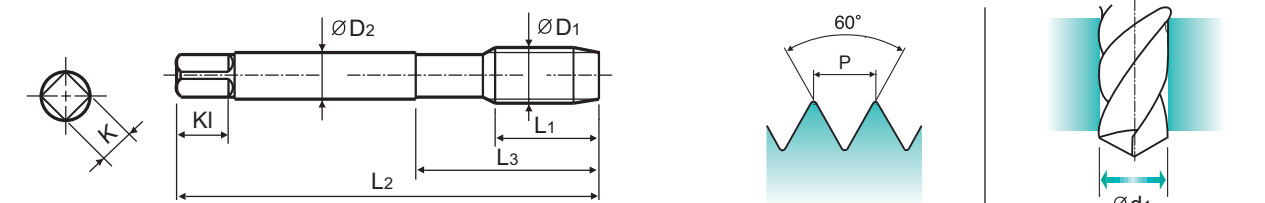

Material groups: **VA** **NW** HSS-E DIN 371/376 7G 60° C R40 Vap p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TBE18136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TBE18156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TBE18196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TBE18176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TBE18496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TBE18206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TBE18226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TBE18246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TBE18266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TBE18286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TBE18316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TBE18346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TBE18366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TBE18396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TBE18426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TBE18466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TBE18506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TBE18546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TBE18606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TBE18656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TBE18706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TBE18746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TBE18786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TBE18866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TBE18946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎							

ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	15	30	25	38	34	34	34	34	34	34	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended											○											





M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

- With recessed threads for machine tapping of deep blind holes.
- Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

- Mit abgesetztem Gewinde zum Schneiden von tiefen Sacklochgewinden.
- Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

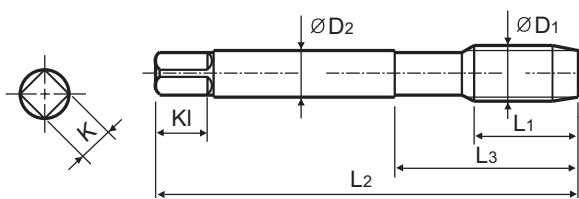

Material groups: **VA** **NW** **HSS-E** **DIN 371/376** **6H** **60°** **C** **R40** **Hardslick** **p.B193**

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Hardslick	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TCH14136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TCH14156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TCH14196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TCH14176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TCH14496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TCH14206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TCH14226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TCH14246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TCH14266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TCH14286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TCH14316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TCH14346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TCH14366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TCH14396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TCH14426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TCH14466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TCH14506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TCH14546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TCH14606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TCH14656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TCH14706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TCH14746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TCH14786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TCH14866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TCH14946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

- Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web and the best substrate.

- Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke und bestem Werkstoff.

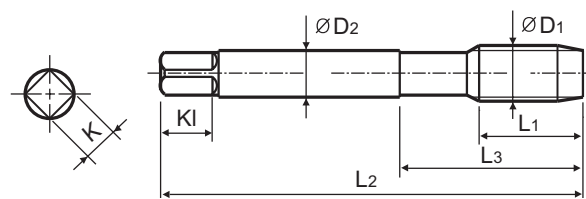

Material groups: **VA** **HSS PM** **DIN 371/376** **6H** **60°** **B** **Vap** **p.B193**

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TQ853136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TQ853156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TQ853176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TQ853206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TQ853226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TQ853246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TQ853266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TQ853286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TQ853316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TQ853346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TQ853366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TQ853426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TQ853506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



TR853 SERIES




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web and the best substrate.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke und bestem Werkstoff.

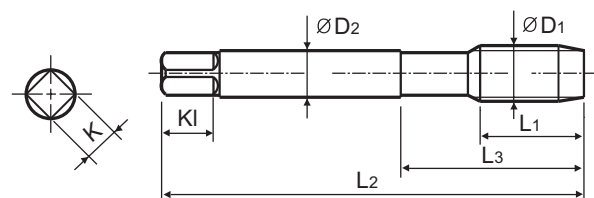

Material groups: **VA** HSS PM DIN 371/376 6H 60° B Bright p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TR853136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TR853156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TR853176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TR853206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TR853226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TR853246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TR853266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TR853286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TR853316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TR853346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TR853366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TR853426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TR853506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



TB623 SERIES




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

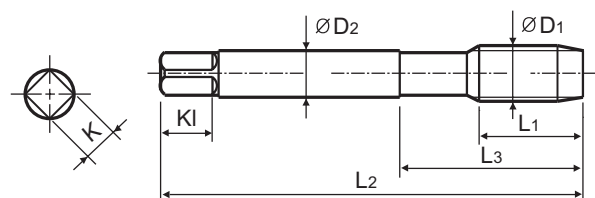

Material groups: **VA NW** HSS-E DIN 371/376 6HX 60° B Vap p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB623136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB623156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TB623196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB623176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TB623496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB623206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB623226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB623246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB623266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB623286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TB623316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TB623346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB623366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB623396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB623426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB623466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB623506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2.0	TB623546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2.0	TB623606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TB623656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB623706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB623746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TB623786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TB623866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB623946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



TCH23 SERIES




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

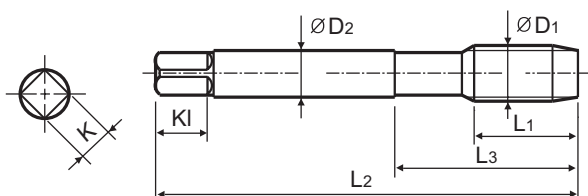

Material groups: VAW, NW, HSS-E, DIN 371/376, 6HX, 60°, B, Hardslick, p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Hardslick	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TCH23136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TCH23156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TCH23196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TCH23176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TCH23496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TCH23206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TCH23226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TCH23246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TCH23266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TCH23286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TCH23316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TCH23346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TCH23366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TCH23396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TCH23426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TCH23466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TCH23506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2.0	TCH23546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2.0	TCH23606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TCH23656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TCH23706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TCH23746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TCH23786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TCH23866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TCH23946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

DIN 371 (M2~M10) and DIN 376 (M11~M30)

* DIN profile not ISO

⊙ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



TB183 SERIES





MF ISO metric fine threads DIN 13

- Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13
- ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

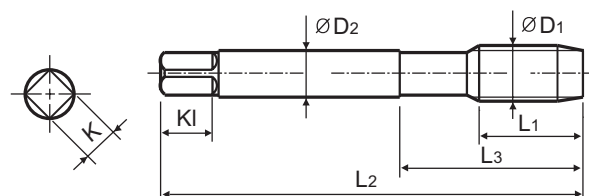

Material groups: VAW, NW, HSS-E, DIN 374, 6H, 60°, C, R40, Vap, p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	TB183256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TB183296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TB183326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TB183336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TB183356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1.0	TB183376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TB183386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	TB183436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1.0	TB183446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TB183456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TB183516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	TB183526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1.0	TB183536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TB183556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TB183566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M16	× 1.5	TB183616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TB183676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M20	× 1.5	TB183726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M22	× 1.5	TB183766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24	× 1.5	TB183806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5

⊙ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



TB904 SERIES




UNC Unified coarse threads

Unified Grobgewinde
 UNC
 Unificato passo grosso

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

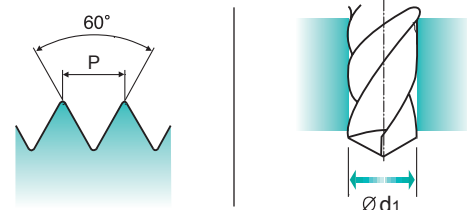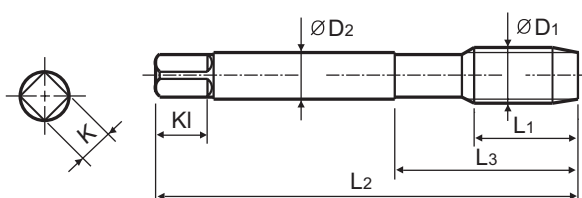

Material groups: **VA** **NW** **HSS-E** **DIN 371/376** **2B** **60°** **C** **R40** **Vap** **p.B193**

Plain Shank TAPPING ER CHUCK TAPPING CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4	- 40UNC	TB904162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	- 40UNC	TB904202	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	- 32UNC	TB904242	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	- 32UNC	TB904282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24UNC	TB904322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24UNC	TB904362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20UNC	TB904402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	- 18UNC	TB904442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	- 16UNC	TB904482	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16	- 14UNC	TB904522	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	- 13UNC	TB904562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	- 12UNC	TB904602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	- 11UNC	TB904642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10UNC	TB904702	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	- 9UNC	TB904742	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	- 8UNC	TB904782	30	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	- 7UNC	TB904822	35	180	65	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



TB924 SERIES




UNF Unified fine threads

Unified Feingewinde
 UNF
 Unificato passo fine

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

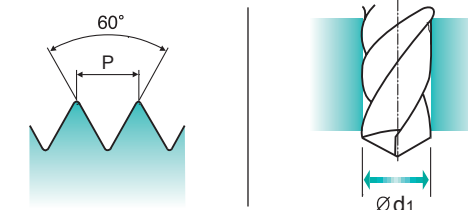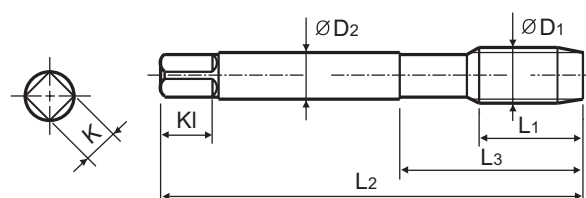

Material groups: **VA** **NW** **HSS-E** **DIN 371/374** **2B** **60°** **C** **R40** **Vap** **p.B193**

Plain Shank TAPPING ER CHUCK TAPPING CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4	- 48UNF	TB924182	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	- 44UNF	TB924222	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	- 40UNF	TB924262	7	56	20	4	3	6	3	3
#8	- 36UNF	TB924302	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 32UNF	TB924342	10	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	- 28UNF	TB924382	10	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	- 28UNF	TB924422	10	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	- 24UNF	TB924462	10	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	- 24UNF	TB924502	10	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	- 20UNF	TB924542	13	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	- 20UNF	TB924582	13	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	- 18UNF	TB924622	15	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	- 18UNF	TB924662	15	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	- 16UNF	TB924722	17	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	- 14UNF	TB924762	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	- 12UNF	TB924802	20	140	54	18	14.5	17	4	23.25
1-1/8	- 12UNF	TB924842	22	150	60	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



TB123 SERIES




MF ISO metric fine threads DIN 13

- Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13
- ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

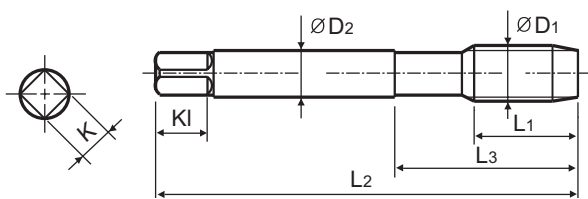

Material groups: **VA** **NW** **HSS-E** **DIN 374** **6HX** **60°** **B** **Vap** **p.B193**

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK TAPPING CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4	× 0.5	TB123256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TB123296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TB123326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TB123336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TB123356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1.0	TB123376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TB123386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	TB123436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1.0	TB123446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TB123456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TB123516	22	100	40	9	7	10	4	10.5
M12	× 1.25	TB123526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1.0	TB123536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TB123556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TB123566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16	× 1.5	TB123616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TB123676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20	× 1.5	TB123726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22	× 1.5	TB123766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24	× 1.5	TB123806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎							

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					



TB264 SERIES




UNC Unified coarse threads

- Unified Grobgewinde
- UNC
- Unificato passo grosso

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

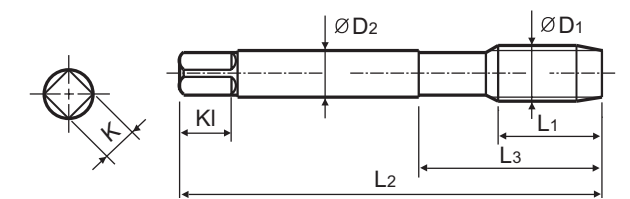

Material groups: **VA** **NW** **HSS-E** **DIN 371/376** **2B** **60°** **B** **Vap** **p.B193**

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK TAPPING CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4	- 40UNC	TB264162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	- 40UNC	TB264202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	- 32UNC	TB264242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	- 32UNC	TB264282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24UNC	TB264322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24UNC	TB264362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20UNC	TB264402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	- 18UNC	TB264442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	- 16UNC	TB264482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	- 14UNC	TB264522	22	100	44	8	6.2	9	3	9.4
1/2	- 13UNC	TB264562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	- 12UNC	TB264602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	- 11UNC	TB264642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10UNC	TB264702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	- 9UNC	TB264742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	- 8UNC	TB264782	36	160	60	20	16	17	4	22.25
1-1/8	- 7UNC	TB264822	40	180	70	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎							

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					



TB274 SERIES




UNF Unified fine threads

Unified Feingewinde
 UNF
 Unificato passo fine

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

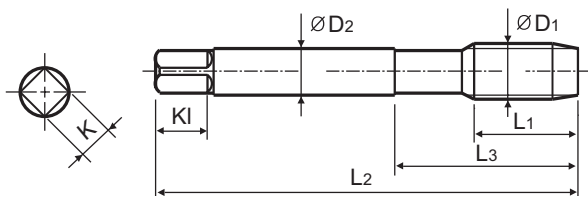

Material groups: **VANW** HSS-E DIN 371/374 2B 60° B Vap p.B193

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK TAPPING CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 48UNF		TB274182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5 - 44UNF		TB274222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6 - 40UNF		TB274262	12	56	20	4	3	6	3	3
#8 - 36UNF		TB274302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 32UNF		TB274342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12 - 28UNF		TB274382	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4 - 28UNF		TB274422	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16 - 24UNF		TB274462	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8 - 24UNF		TB274502	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16 - 20UNF		TB274542	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2 - 20UNF		TB274582	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16 - 18UNF		TB274622	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8 - 18UNF		TB274662	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4 - 16UNF		TB274722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8 - 14UNF		TB274762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1 - 12UNF		TB274802	28	140	54	18	14.5	17	4	23.25
1-1/8 - 12UNF		TB274842	30	150	60	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	13	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOLHENE SCHNEIDKONDITIONEN

ISO	VDI 3323	Material Description	HB	HRc	Vc (m/min.)															
					TB711	TQ813	TR813	TB914 TB183 TB904 TB924	TI914	TBE15	TBE16	TBE17	TBE18	TCH14	TQ853	TR853	TB623 TB123 TB264 TB274	TCH23		
P	1	Non-alloy steel	125	13	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25		
			190	25	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25			
			250	28	12-18	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	18-24			
			270	10	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20			
M	12	Stainless steel	200	15	7-10	7-10	7-10	7-10	10-13	7-10	7-10	7-10	7-10	10-13	7-10	7-10	7-10	10-13		
			240	23	5-8	5-8	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	8-11		
			180	10	4-6	4-6	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	6-8		
N	21	Aluminum-wrought alloy	60		10-15															
			100		15-20															
S	31	Heat Resistant Super Alloys	200	15		10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20		
			400Rm		10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20			



Global Cutting Tool Leader **YG-1**



THREADING