



Leading Through Innovation



Global Cutting Tool Leader **YG-1**



# HOLEMAKING



**SOLID CARBIDE & HSS Co8**

# NC-SPOTTING DRILLS

NC-ANBOHRER

- For Centering and Chamfering of Holes
- Zum Zentrieren und Anfasen von Bohrungen



# YIG NC-SPOTTING DRILLS

D5320 SERIES

## CARBIDE, NC-SPOTTING DRILLS 142°

- VOLLHARTMETALL NC-ANBOHRER 142°
- Forets carbure à pointer NC 142°
- PUNTE IN MD A CENTRARE NC 142°

►Application : For more precise centering work on NC/CNC machines. The large diameter of the tool permits chamfering work after centering continuously.

►Verwendung : Auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken u.a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Anbohren von hochfesten Stählen, Stahlguß, Grauguß, Hartguß, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stählen, Bronze, Leicht- und Buntmetallen.



CARBIDE DIN 6535HB h6 142° Bright p.A286

Plain Shank  
 Recommended ToolHolder: NC DRILL CHUCK & OTHER TOOL HOLDERS, ER COLLET CHUCK

### NC-Spotting drills 142° NC-Anbohrer 142°

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
	D1	L1	L2
● D5320030	3.0	8	32
● D5320040	4.0	10	40
● D5320050	5.0	13	50
D5320060	6.0	13	50
D5320080	8.0	23	60
D5320100	10.0	24	70
D5320120	12.0	24	70
D5320160	16.0	29	75
D5320200	20.0	35	100

● with plain shank

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	15	23	10	26	3	25	13	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

# YIG NC-SPOTTING DRILLS

D2306 SERIES


D2321 SERIES

## HSS Co8, NC-SPOTTING DRILLS 90°

- HSS Co8, NC-ANBOHRER 90°
- Forets HSS Co8 à pointer NC 90°
- PUNTE A CENTRARE NC 90°, HSS Co8

►Application : For more precise centering work on NC/CNC Machines. The large diameter of the tool permits chamfering work after centering continuously.

►Verwendung : Für positionsgenaueres und schnelles Anbohren mit NC/CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren, die Ausführung mit Spitzenwinkel 90° ermöglicht sowohl ein Zentrieren, als auch das Vorbohren für einen nächstgrößeren Durchmesser.

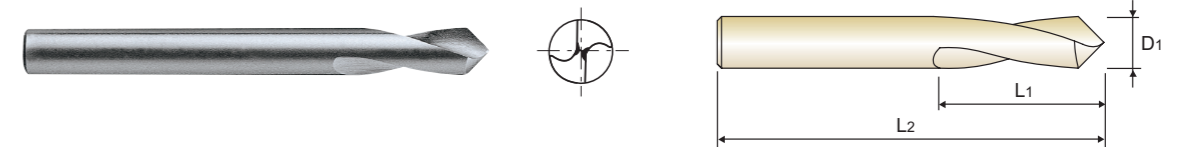

NC HSS Co8 h6 h6 90° Bright p.A286

Plain Shank  
 Recommended ToolHolder: NC DRILL CHUCK & OTHER TOOL HOLDERS, ER COLLET CHUCK

### LONG LENGTH

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
	D1	L1	L2
D2306030	3.0	12	46
D2306040	4.0	12	55
D2306050	5.0	15	60
D2306060	6.0	20	66
D2306080	8.0	25	79
D2306100	10.0	25	89
D2306120	12.0	30	102
D2306160	16.0	35	115
D2306200	20.0	40	131

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
	D1	L1	L2
D2321030	3.0	12	80
D2321040	4.0	12	100
D2321050	5.0	15	120
D2321060	6.0	20	140
D2321080	8.0	25	140
D2321100	10.0	25	170
D2321120	12.0	30	170
D2321160	16.0	35	200
D2321200	20.0	40	200

► TiN, TiCN and TiAlN are available on your request.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	15	23	10	26	3	25	13	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

# YIG NC-SPOTTING DRILLS

D2307 SERIES


D2322 SERIES

## HSS Co8, NC-SPOTTING DRILLS 120°

- HSS Co8, NC-ANBOHRER 120°
- Forets HSS Co8 à pointer NC 120°
- PUNTE A CENTRARE NC 120°, HSS Co8

**Application :** For more precise centering work on NC/CNC Machines.  
The large diameter of the tool permits chamfering work after centering continuously.

**Verwendung :** Für positionsgenaueres und schnelles Anbohren mit NC/CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren, die Ausführung mit Spitzenwinkel 90° ermöglicht sowohl ein Zentrieren, als auch das Vorbohren für einen nächstgrößeren Durchmesser.

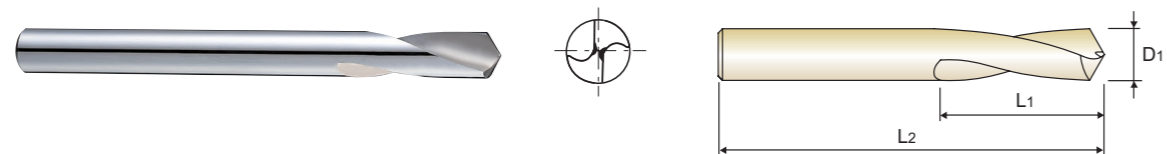

NC HSS Co8 h6 h6 120° Bright p.A286

Plain Shank  
NC DRILL CHUCK & OTHER TOOL HOLDERS  
ER COLLET CHUCK  
Recommended ToolHolder

### LONG LENGTH

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter D1	Flute Length L1	Overall Length L2
D2307030	3.0	12	46
D2307040	4.0	12	55
D2307050	5.0	15	60
D2307060	6.0	20	66
D2307080	8.0	25	79
D2307100	10.0	25	89
D2307120	12.0	30	102
D2307160	16.0	35	115
D2307200	20.0	40	131

EDP No.	Drill Diameter D1	Flute Length L1	Overall Length L2
D2322060	6.0	20	140
D2322080	8.0	25	140
D2322100	10.0	25	170
D2322120	12.0	30	170

TiN, TiCN and TiAlN are available on your request.

# YIG NC-SPOTTING DRILLS

D2320 SERIES


D2323 SERIES

## HSS Co8, NC-SPOTTING DRILLS 142°

- HSS Co8, NC-ANBOHRER 142°
- Forets HSS Co8 à pointer NC 142°
- PUNTE A CENTRARE NC 142°, HSS Co8

**Application :** For more precise centering work on NC/CNC Machines.  
The large diameter of the tool permits chamfering work after centering continuously.

**Verwendung :** Für positionsgenaueres und schnelles Anbohren mit NC/CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren, die Ausführung mit Spitzenwinkel 90° ermöglicht sowohl ein Zentrieren, als auch das Vorbohren für einen nächstgrößeren Durchmesser.

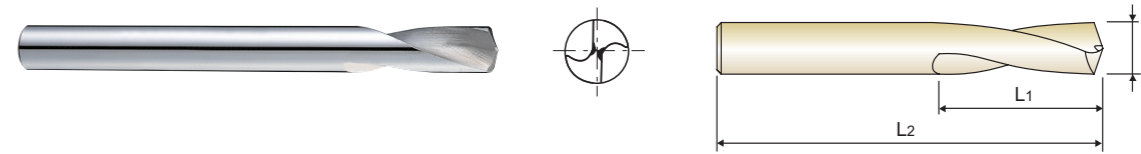

NC HSS Co8 h6 h6 142° Bright p.A286

Plain Shank  
NC DRILL CHUCK & OTHER TOOL HOLDERS  
ER COLLET CHUCK  
Recommended ToolHolder

### LONG LENGTH

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter D1	Flute Length L1	Overall Length L2
D2320030	3.0	12	46
D2320040	4.0	12	55
D2320050	5.0	15	60
D2320060	6.0	20	66
D2320080	8.0	25	79
D2320100	10.0	25	89
D2320120	12.0	30	102
D2320160	16.0	35	115
D2320200	20.0	40	131

EDP No.	Drill Diameter D1	Flute Length L1	Overall Length L2
D2323060	6.0	20	140
D2323080	8.0	25	140
D2323100	10.0	25	170
D2323120	12.0	30	170

TiN, TiCN and TiAlN are available on your request.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎


ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

## HSS Co8, NC-SPOTTING DRILLS 142°

- HSS Co8, NC-ANBOHRER 142°
- Forets HSS Co8 à pointer NC 142°
- PUNTE A CENTRARE NC 142°, HSS Co8

**Application :** For more precise centering work on NC/CNC Machines.  
The large diameter of the tool permits chamfering work after centering continuously.

**Verwendung :** Für positionsgenaueres und schnelles Anbohren mit NC/CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren, die Ausführung mit Spitzenwinkel 90° ermöglicht sowohl ein Zentrieren, als auch das Vorbohren für einen nächstgrößeren Durchmesser.



NC HSS Co8 h6 h6 142° Bright p.A286

Plain Shank  
NC DRILL CHUCK & OTHER TOOL HOLDERS  
ER COLLET CHUCK  
Recommended ToolHolder

### LONG LENGTH

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter D1	Flute Length L1	Overall Length L2
D2323060	6.0	20	140
D2323080	8.0	25	140
D2323100	10.0	25	170
D2323120	12.0	30	170

TiN, TiCN and TiAlN are available on your request.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



# NC-SPOTTING DRILLS

## RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

### D5306, D5307, D5320 SERIES

### CARBIDE, NC-SPOTTING DRILLS

Vc = m/min.  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/rev.

ISO	VDI 3323	Material Description	Vc	Parameter	Drill Diameter (mm)								
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0
P	1	Non-alloy steel	75	RPM	11940	7960	5970	3980	2980	2390	1990	1490	1190
				FEED	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21
			70	RPM	11140	7430	5570	3710	2790	2230	1860	1390	1110
	6	Low alloy steel	65	RPM	10350	6900	5170	3450	2590	2070	1720	1290	1030
				FEED	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19
			70	RPM	11140	7430	5570	3710	2790	2230	1860	1390	1110
			FEED	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21	
7		55	RPM	8750	5840	4380	2920	2190	1750	1460	1090	880	
			FEED	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	
M	12	Stainless steel	35	RPM	5570	3710	2790	1860	1390	1110	930	700	560
K	15	Grey cast iron	90	RPM	14320	9550	7160	4770	3580	2860	2390	1790	1430
				FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.20	0.18-0.24	0.22-0.28
	16		70	RPM	11140	7430	5570	3710	2790	2230	1860	1390	1110
				FEED	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19
17	Nodular cast iron	90	RPM	14320	9550	7160	4770	3580	2860	2390	1790	1430	
			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.20	0.18-0.24	0.22-0.28	
19	Malleable cast iron	60	RPM	9550	6370	4770	3180	2390	1910	1590	1190	950	
			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.2	0.18-0.24	0.22-0.28	
N	21	Aluminum-wrought alloy	165	RPM	26260	17510	13130	8750	6570	5250	4380	3280	2630
				FEED	0.04-0.06	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31
	22	Aluminum-cast, alloyed	130	RPM	20690	13790	10350	6900	5170	4140	3450	2590	2070
FEED	0.04-0.06			0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31		
23		110	RPM	17510	11670	8750	5840	4380	3500	2920	2190	1750	
			FEED	0.04-0.06	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31	
S	36	Titanium Alloys	35	RPM	5570	3710	2790	1860	1390	1110	930	700	560
				FEED	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19

### D2320, D2321, D2322, D2323, D2306, D2307 SERIES

### HSS Co8, NC-SPOTTING DRILLS

Vc = m/min.  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/rev.

ISO	VDI 3323	Material Description	Vc	Parameter	Drill Diameter (mm)								
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0
P	1	Non-alloy steel	25	RPM	3980	2650	1990	1330	990	800	660	500	400
				FEED	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21
			25	RPM	3980	2650	1990	1330	990	800	660	500	400
	6	Low alloy steel	15	RPM	2390	1590	1190	800	600	480	400	300	240
				FEED	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19
			20	RPM	3180	2120	1590	1060	800	640	530	400	320
				FEED	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21
7		15	RPM	2390	1590	1190	800	600	480	400	300	240	
			FEED	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	
M	12	Stainless steel	15	RPM	2390	1590	1190	800	600	480	400	300	240
				FEED	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21
K	15	Grey cast iron	30	RPM	4770	3180	2390	1590	1190	950	800	600	480
				FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.20	0.18-0.24	0.22-0.28
	16		25	RPM	3980	2650	1990	1330	990	800	660	500	400
				FEED	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19
17	Nodular cast iron	30	RPM	4770	3180	2390	1590	1190	950	800	600	480	
			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.20	0.18-0.24	0.22-0.28	
19	Malleable cast iron	20	RPM	3180	2120	1590	1060	800	640	530	400	320	
			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.20	0.18-0.24	0.22-0.28	
N	21	Aluminum-wrought alloy	65	RPM	10350	6900	5170	3450	2590	2070	1720	1290	1030
				FEED	0.04-0.06	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31
	22	Aluminum-cast, alloyed	60	RPM	9550	6370	4770	3180	2390	1910	1590	1190	950
FEED	0.04-0.06			0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31		
23		50	RPM	7960	5310	3980	2650	1990	1590	1330	990	800	
			FEED	0.04-0.06	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31	